

ELIGNIA BETULA & ROBINIA

Verwerkingsadvies / Conseil de mise en œuvre



Algemeen:

- De strengpers bakstenen hebben een braam aan de steen typerend voor het "Wasserstrich" uitzicht.
- Als we de bakstenen van boven bekijken, zien we dat één van de perforaties in de steen verschilt. Deze verschillende perforatie is een kenteken. Dit kenteken wordt bij verwerking telkens aan dezelfde kant geplaatst zodat de structuur in dezelfde richting staat. Het kenteken bevindt zich bij voorkeur aan de linkerzijde van het zichtvlak.

Verlijming:


- Voegdikte van minimum 4 mm met ideaal 5 mm wordt aangeraden. De juiste voegdikte wordt bepaald zoals bij klassiek gevelmetselwerk.
- Advies van verwerking in zacht "wild" verband.
- Perforaties van de steen af te dekken met 2 lijmrupsen.
- Bij het vermetsen 5 pakken door elkaar mengen.

Généralités:

- Les briques étirées présentent une ébarbure caractéristique de l'aspect "Wasserstrich".
- Quand on regarde la face supérieure des briques, on remarque qu'une des perforations diffère. Cette perforation différente constitue en fait un signe distinctif. Lors de la mise en œuvre, ce signe distinctif sera toujours placé du même côté afin que la structure soit orientée dans le même sens. Le signe distinctif se trouvera de préférence sur le côté gauche de la face apparente.

Collage:

- On recommande une épaisseur de joint minimum de 4 mm et idéale de 5 mm. L'épaisseur de joint appropriée sera déterminée comme pour une maçonnerie de parement classique.
- Mise en œuvre conseillée selon un appareillage aléatoire 'soft'.
- Couvrez les perforations de la brique avec 2 cordons de colle.
- Pour la mise en œuvre, mélangez 5 lots de briques.

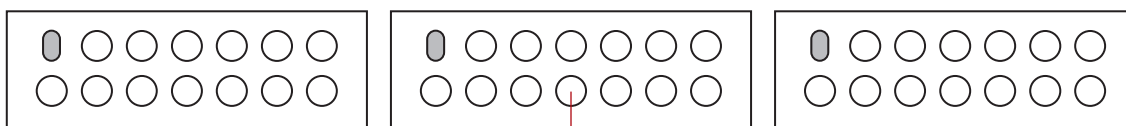

Zichtzijde / Face apparente

December 2021

De informatie in dit document kan niet als bindend worden beschouwd en kan op elk ogenblik door Wienerberger worden gewijzigd. Voor het uitvoeren van bouwwerken adviseren wij u contact te nemen met een technisch raadsman.

Décembre 2021

Les informations contenues dans ce document ne peuvent aucunement être considérées comme contractuelles. Celles-ci peuvent être modifiées à tout moment par Wienerberger. Pour la réalisation de vos travaux de construction, nous vous conseillons de prendre contact avec un conseiller technique.