

Domino

Tuile plate minimaliste



SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

CREATON 



 **wienerberger**

Domino Rouge naturel

30 ans de garantie
sur la résistance au gel,
frais de remplacement inclus
en cas d'utilisation de sous-faitières
de ventilation de wienerberger

2 talons de fixation
pour une pose
rapide et stable

Emboîtement de tête
variable de 11 mm



Robuste et solide

Tuile de rive avec débord, pour un effet
larmier optimal, éloignant l'eau
de la maçonnerie de façade

Démontable
et réutilisable

Photo couverture:
Domino Ardoisé
Rénovation
Architectenbureau Kleinsman



Domino Noir mat

Pour ceux qui aiment le minimalisme et les lignes pures,
Domino de Creaton est la tuile en terre cuite par excellence.

30 

**ans de garantie
sur la résistance
au gel**

Utilisez des sous-faîtières de ventilation wienerberger
 Coûts de remplacement inclus

Des garanties solides


Les tuiles en terre cuite Creaton sont conformes à la norme produit européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi qu'aux consommateurs des garanties en matière d'aspect, de stabilité dimensionnelle et d'indéformabilité, de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Creaton s'effectuent conformément à un système de qualité strict. **Grâce à toutes ces garanties de qualité, wienerberger peut offrir 30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.**

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose de wienerberger doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit assurément prendre en compte les exigences suivantes:

- La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
- Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.
- Les lattes devant permettre la circulation de l'air doivent présenter une épaisseur de minimum 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation de pied de versant, soit par l'installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante. **À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation de wienerberger.** En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage, il faudra prévoir une sortie d'air continue de 15 mm.


Vous trouverez les autres conditions sur
wienerberger.be/fr/garantie


Domino - fiche technique

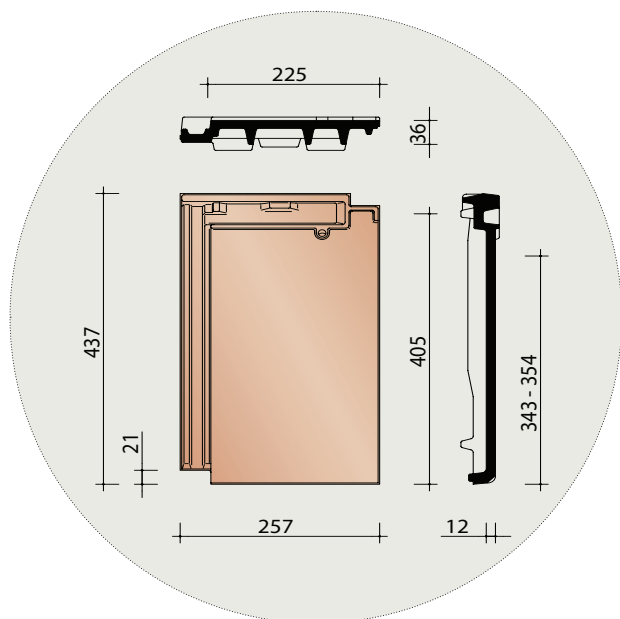


Definition:	Tuile en terre cuite à pureau plat et variable, emboîtement latéral simple et profond et emboîtement de tête simple et profond
Pente minimale avec sous-toiture:	
- Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR:	17°
- Fleece Premium:	40°, pose droite et longueur du rampant ≤ 8 m *
	10°, sous réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure 'Les écrans Fleece'
Distance de lattage:	± 343 - 354 mm [EN 1024]
Largeur utile:	± 225 mm [EN 1024]
Nombre de pièces/m²:	± 12,4 - 13,1
Poids par pièce:	± 4,2 kg
Poids par m²:	± 52,1 - 55,0 kg
Résistance à la flexion:	> 900 N [EN 538]
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,8 [EN 539-1]
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]
Pose:	À joints croisés
	* Pose droite possible à partir d'une pente de 40°, moyennant une longueur de rampant ≤ 8 m

N°	Description	Code réf.
1A	Faîtière	2800
1B	Arêtier	2800
2A	Fronton	2840
2B	About d'arêtier	2860
3	Tuile de rive gauche	7081
	Tuile sans emboîtement	8045
4	Tuile de rive droite	7091
14	Demi-tuile	8010
16	Tuile à douille + mitron + adaptateur	8728
	Tuile de passage pour tuyau (Solar) + adaptateur	8958
17	Tuile châtière	8610
19	Jonction	5870
		5871

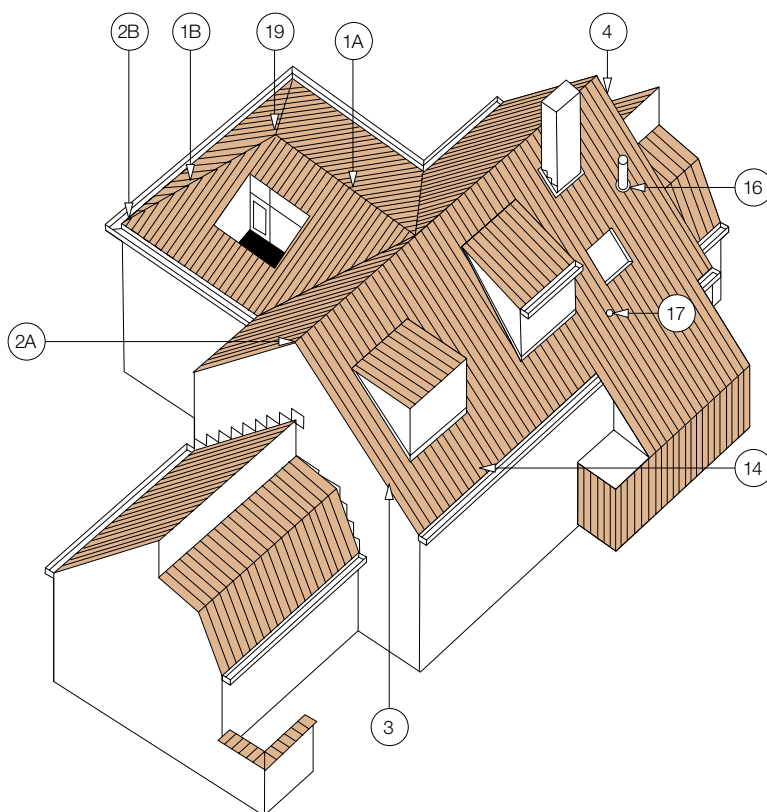


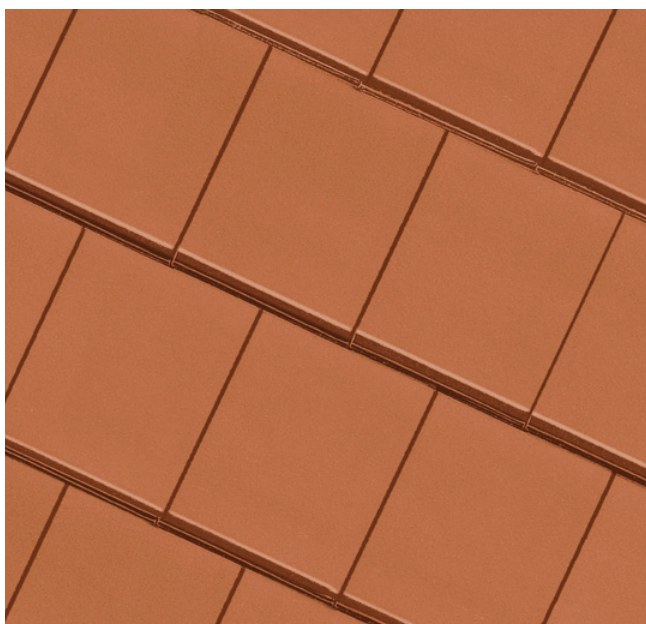


Rouge naturel 600

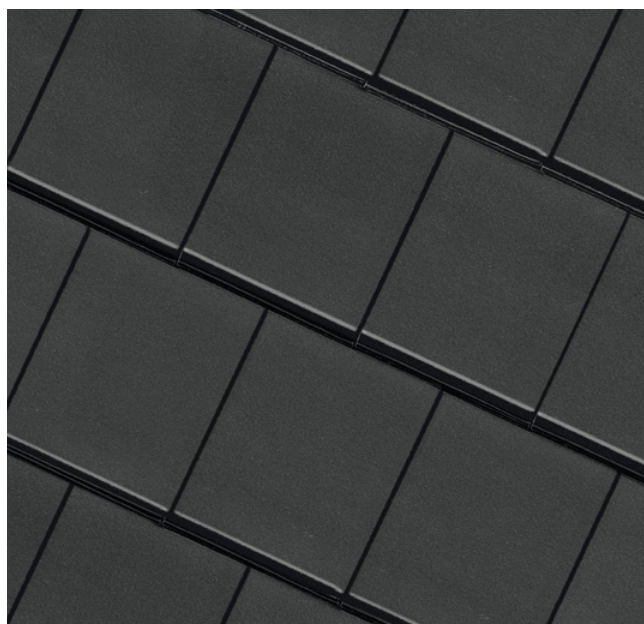

Ardoisé 703

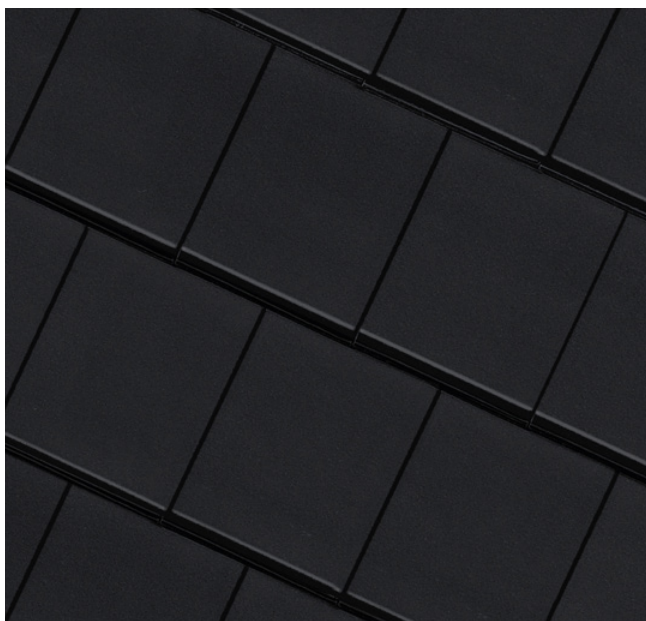

Noir mat 741

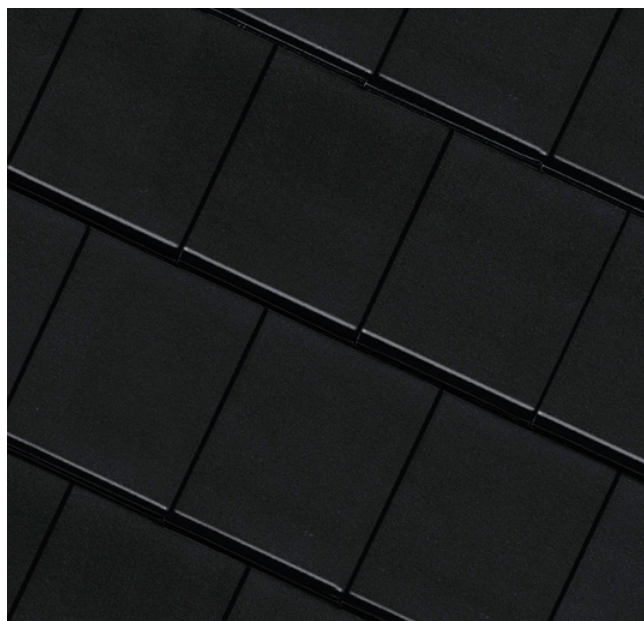

Noir engobe noble 745




1 Domino Noir mat

2 Domino Ardoisé
Rénovation
Architectenbureau Kleinsman




Domino - plans de pose


1 Plan de pose longitudinale de la toiture au niveau de la faîtière angulaire PD

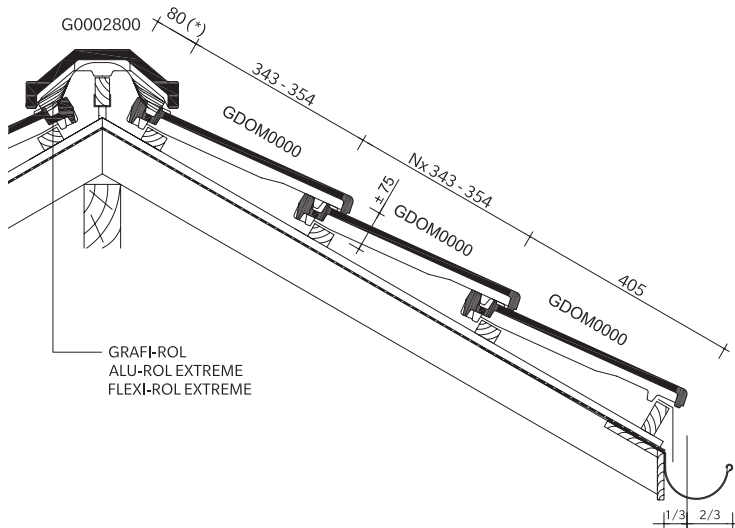


2 Plan de pose transversale de la toiture au niveau des tuiles sans emboîtement

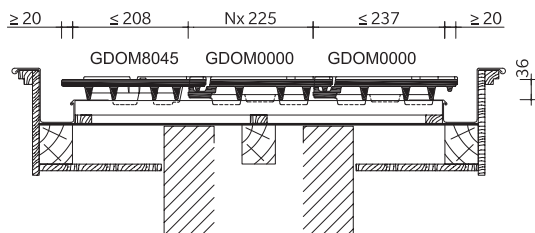

3 Plan de pose transversale de la toiture au niveau des tuiles de rive

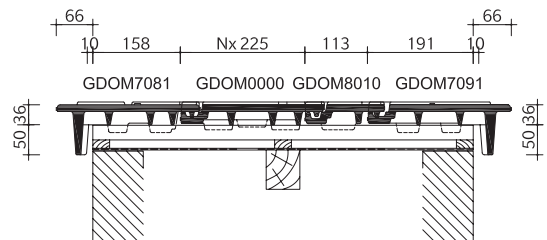

4 Plan de pose transversale de la toiture au niveau de la faîtière angulaire PD

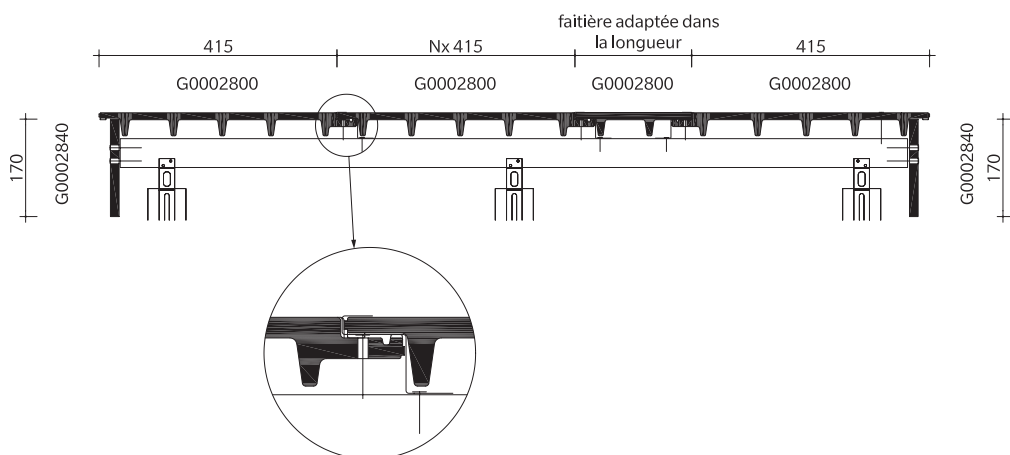


(*) La distance dépend de l'inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.




Domino
Noir engobe noble
Tuile de rive avec débord
(modèle allemand)


Domino - faîtières, arêtières et tuiles de rive

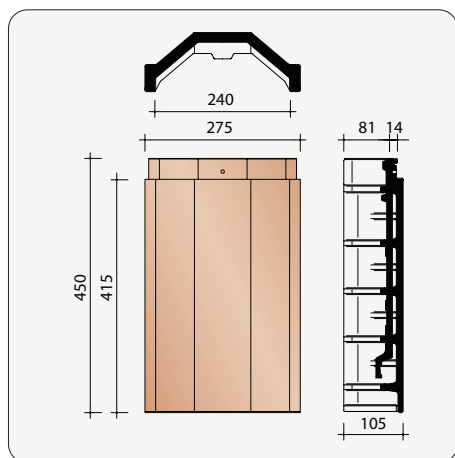


G0002800 2,5 pièces/m crt
Faîtière angulaire - Arêtier PD

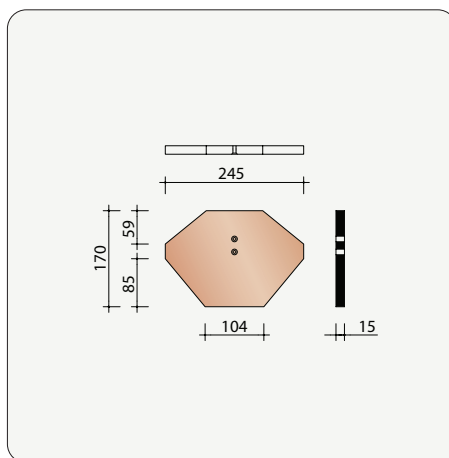


G0002840
Fronton pour faîtière angulaire PD

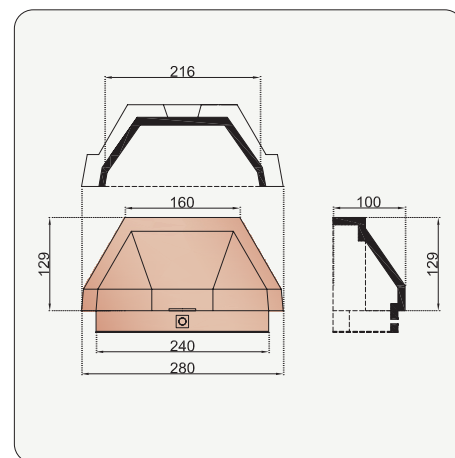


G0002860
About d'arêtier angulaire PD

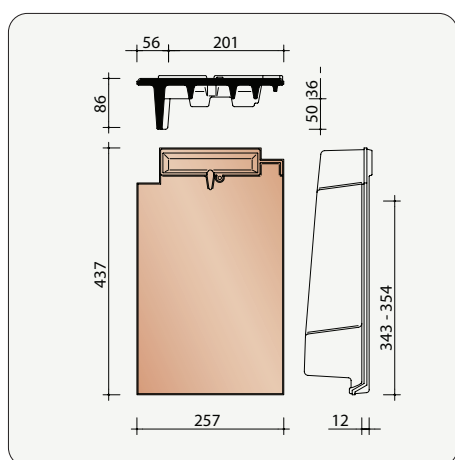


GDOM7081 2,9 pièces/m crt
Tuile de rive gauche modèle allemand

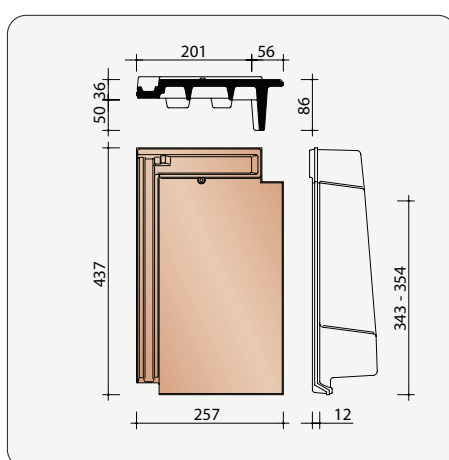


GDOM7091 2,9 pièces/m crt
Tuile de rive droite modèle allemand

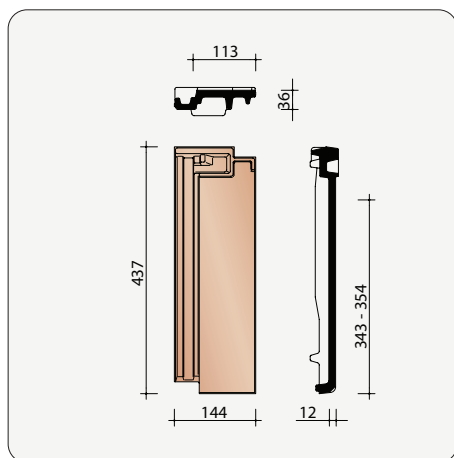


GDOM8010 1,45 pièces/m crt joints croisés
Demi-tuile 2,9 pièces/m crt joints droits

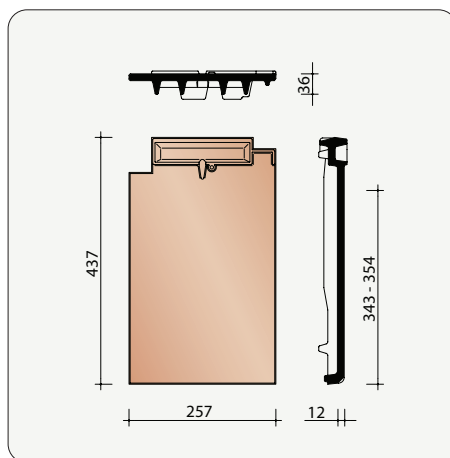


GDOM8045 2,9 pièces/m crt
Tuile sans emboîtement

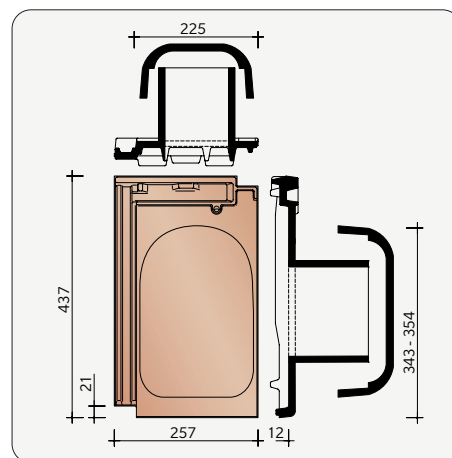


GDOM8728
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron
+ adaptateur sous-toiture

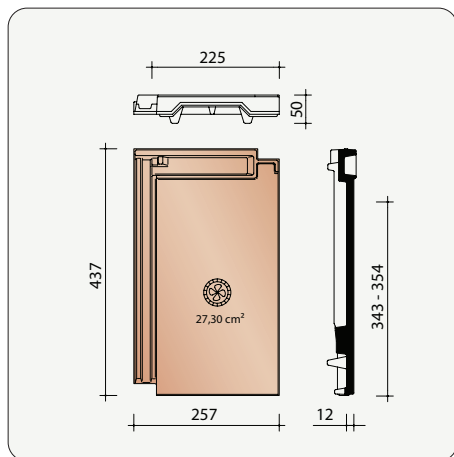


GDOM8610
Tuile châtère - 27,3 cm²

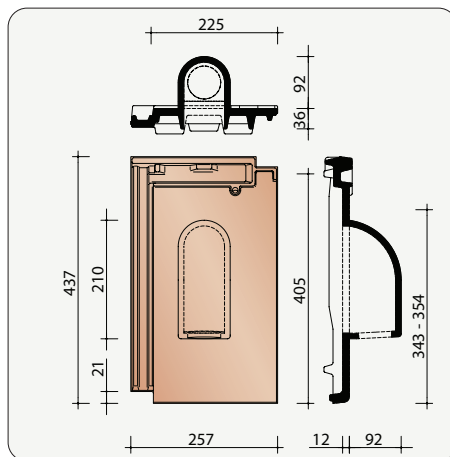

GDOM8958
Tuile de passage pour tuyau (Solar)
+ adaptateur sous-toiture

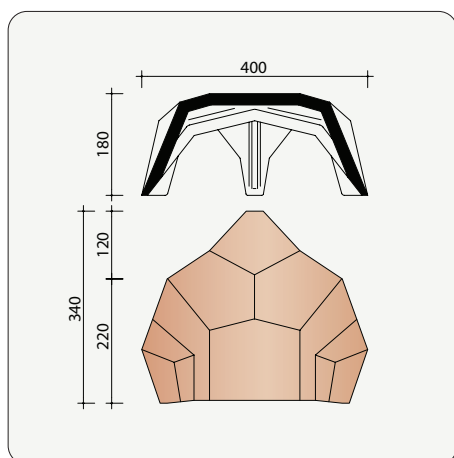

G0005870
Jonction PD pour 1 faîtière et 2 arêtiers

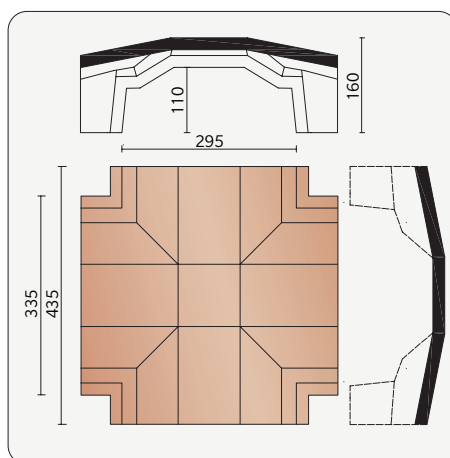


G0005871
Jonction PD pour 4 arêtiers

Découvrez
des projets inspirants
près de chez vous
maisonsinspirantes.be



Suivez-nous sur Instagram et partagez des photos de votre projet de construction ou rénovation réalisé avec **#wienerbergerbelgium**.

Vous êtes fier de votre projet ? Permettez-nous de le mettre sous les projecteurs. Partagez votre projet via www.wienerberger.be/fr/partagez-projet

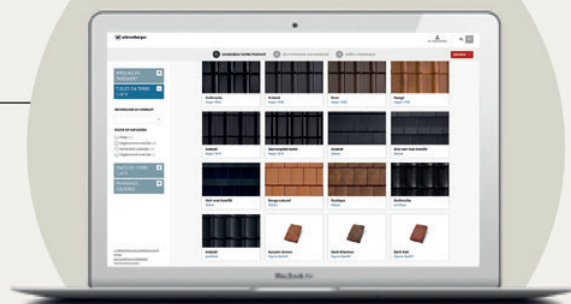

Showroom Courtrai :

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel:

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - [wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

08/2026 DG

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Les pentes de toit inférieures à celles recommandées par nos soins exigent des mesures spéciales. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur [wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)