

Harmonica

Charme rural de qualité supérieure



SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

CREATON 



 **wienerberger**

30 ans de garantie
sur la résistance au gel,
frais de remplacement inclus
en cas d'utilisation de sous-faitières
de ventilation de wienerberger

2 talons de fixation
pour une pose
rapide et stable

Emboîtement de tête
variable de 11 mm



Robuste
et solide

Pour des pentes de toit faibles
à partir de 13°

Tuile de rive avec débord,
pour un effet larmier optimal,
éloignant l'eau de la maçonnerie
de façade

Démontable
et réutilisable



Harmonica Anthracite

La tuile Harmonica de Creaton allie un look rural et rustique aux avantages des technologies modernes.

30^W

**ans de garantie
sur la résistance
au gel**

Utilisez des sous-faîtières de ventilation wienerberger
Coûts de remplacement inclus

Des garanties solides


Les tuiles en terre cuite Creaton sont conformes à la norme produit européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi qu'aux consommateurs des garanties en matière d'aspect, de stabilité dimensionnelle et d'indéformabilité, de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Creaton s'effectuent conformément à un système de qualité strict. **Grâce à toutes ces garanties de qualité, wienerberger peut offrir 30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.**

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose de wienerberger doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit assurément prendre en compte les exigences suivantes:

- La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
- Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.
- Les lattes devant permettre la circulation de l'air doivent présenter une épaisseur de minimum 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation de pied de versant, soit par l'installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante. **À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation de wienerberger.** En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage, il faudra prévoir une sortie d'air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur
wienerberger.be/fr/garantie

Harmonica - fiche technique

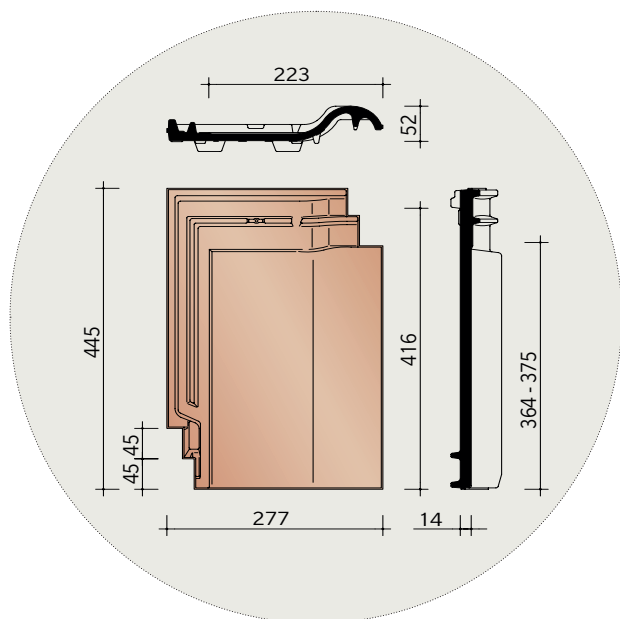

Définition: Tuile en terre cuite à onde douce, double emboîtement latéral, double emboîtement de tête et pureau variable

Pente minimale avec sous-toiture:
 - Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: 13°
 - Fleece Premium: 10°, sous réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure 'Les écrans Fleece'

Distance de lattage: ± 364 - 375 mm [EN 1024]

Largeur utile: ± 223 mm [EN 1024]

Nombre de pièces/m²: ± 11,9 - 12,3

Poids par pièce: ± 3,4 kg

Poids par m²: ± 40,5 - 41,8 kg


Résistance à la flexion: > 1200 N [EN 538]

Facteur d'imperméabilité: ≤ 0,8 [EN 539-1]

Résistance au gel: Ingélif [EN 539-2]


Pose: À joints droits

N°	Description	Code réf.
1A	Faîtière	1001
		1300
1B	Arêtier	1001
		1300
2A	Fronton	1041
		1340
2B	About d'arêtier	1360
		1071
3	Tuile de rive gauche	7081
	Tuile à double bourrelet	8050
4	Tuile de rive droite	7091
16	Tuile à douille + mitron + adaptateur	8728
	Tuile de passage pour tuyau (Solar) + adaptateur	8958
17	Tuile châtière	8610
19	Jonction	5230
		5240

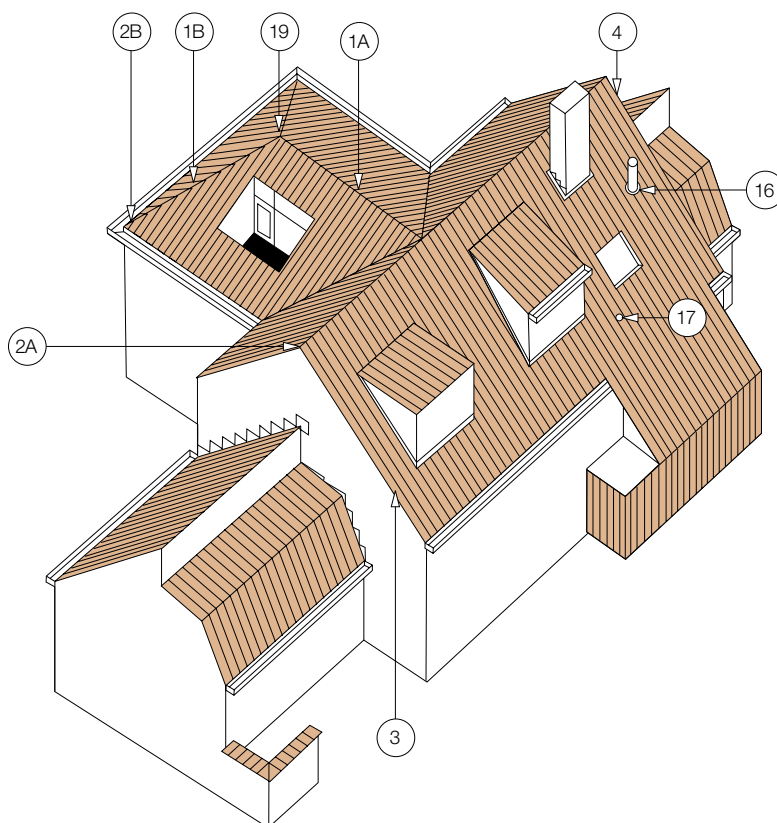





Rouge naturel 600

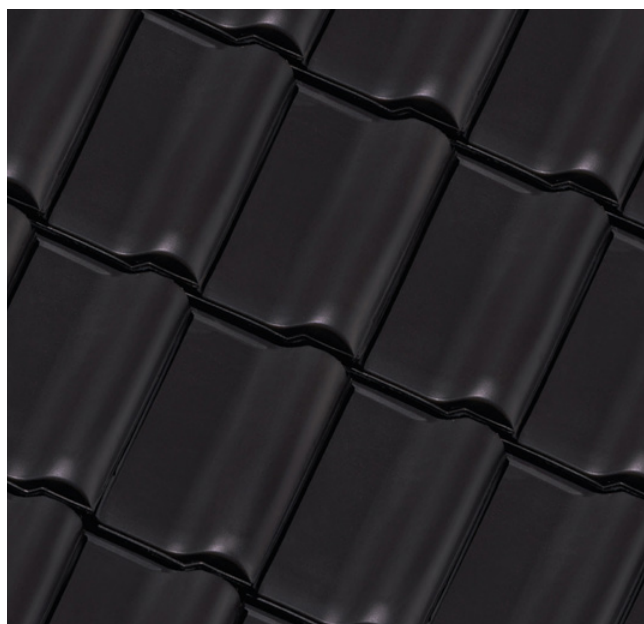

Anthracite 736

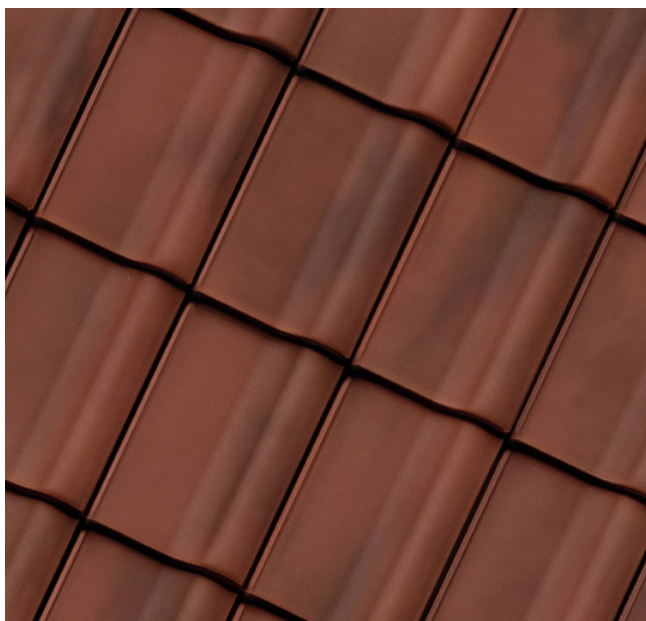

Brun havane engobe 674

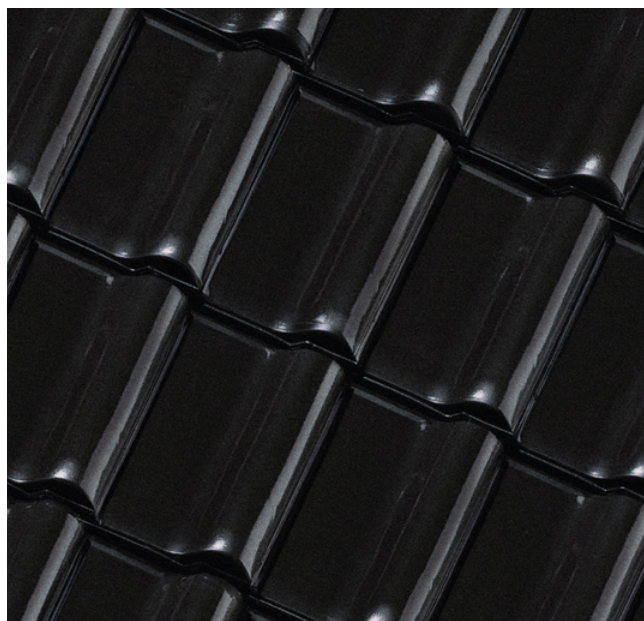


Noir engobe noble 745



1 Harmonica Brun havane engobe
Rénovation


2 Harmonica Noir engobe noble

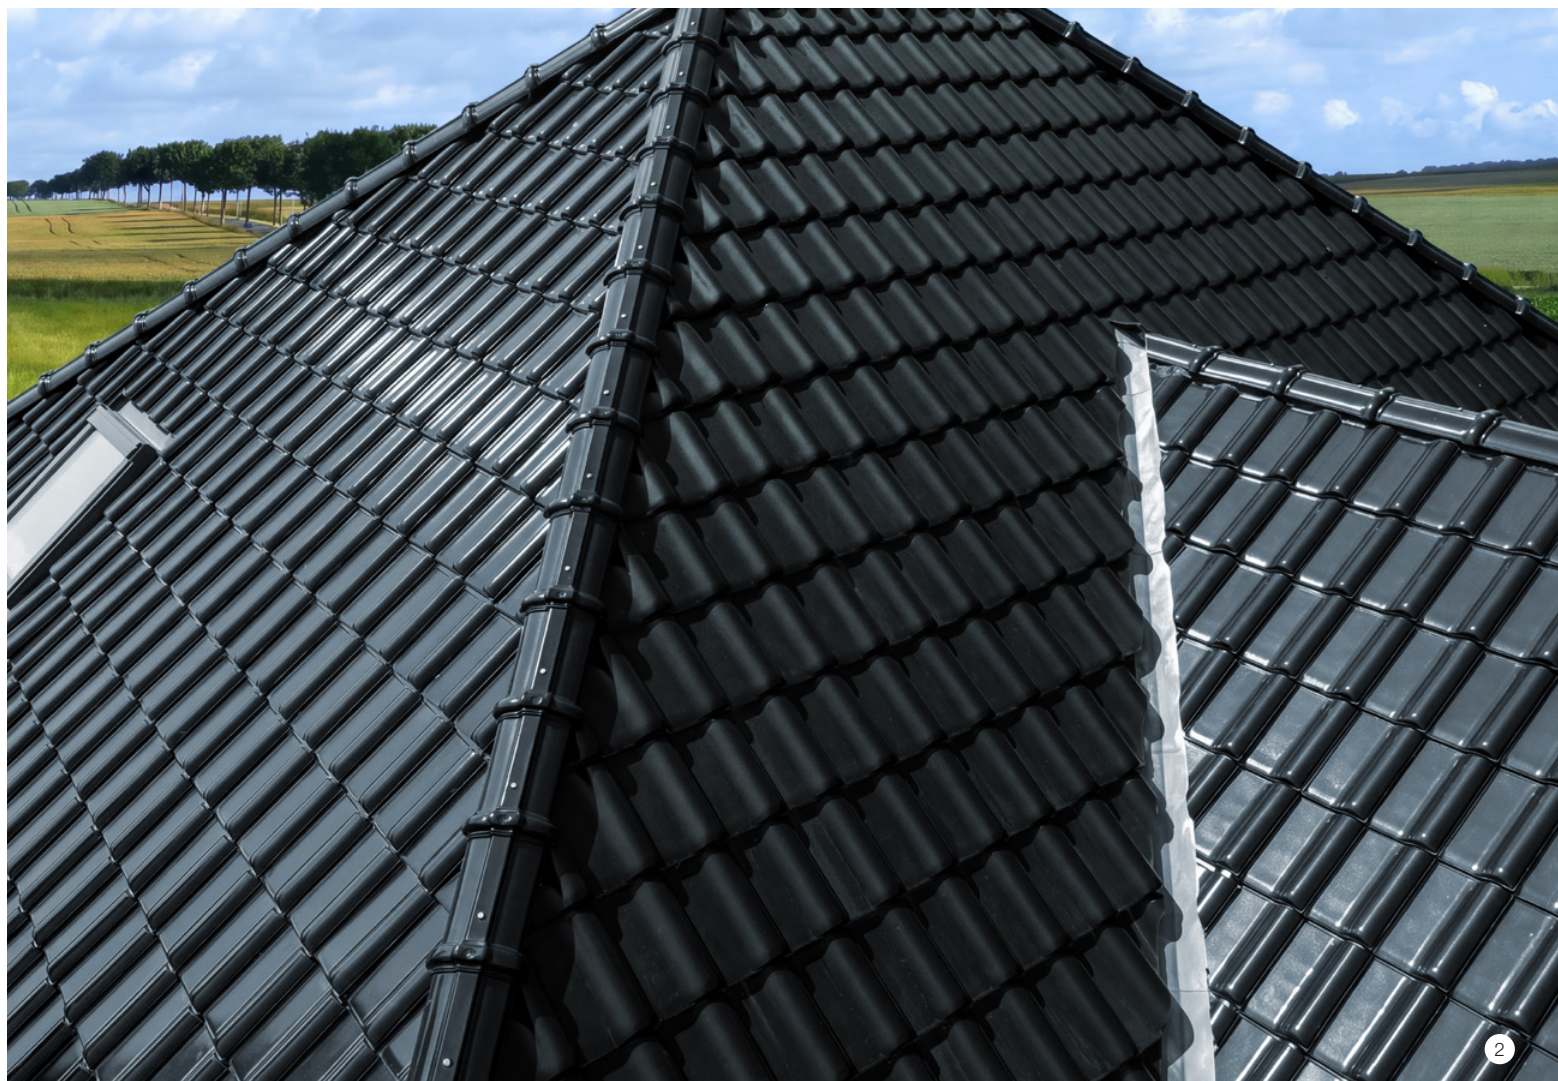

Harmonica - plans de pose


1

Plan de pose longitudinale de la toiture au niveau de la faîtière 1300 et 1001

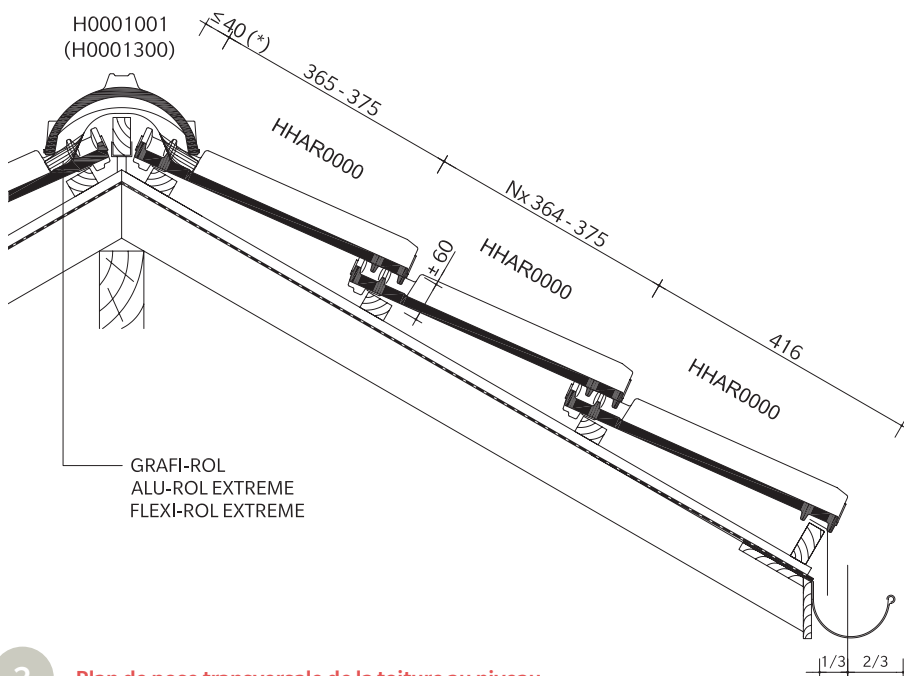


2

Plan de pose transversale de la toiture au niveau de la tuile double bourrelet

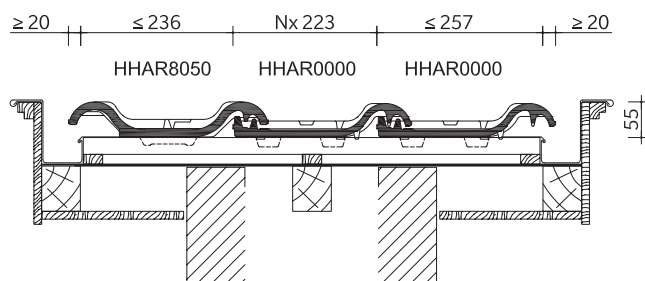

3


Plan de pose transversale de la toiture au niveau des tuiles de rive

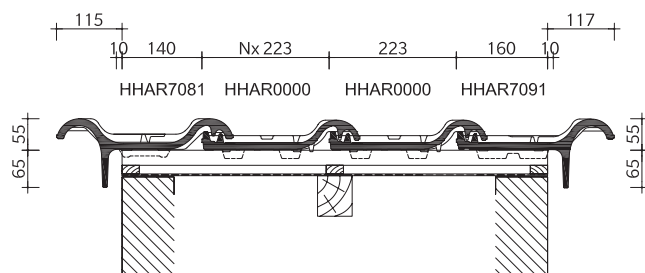

(*) La distance dépend de l'inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.


4

Plan de pose transversale de la toiture au niveau de la faîtière 1300

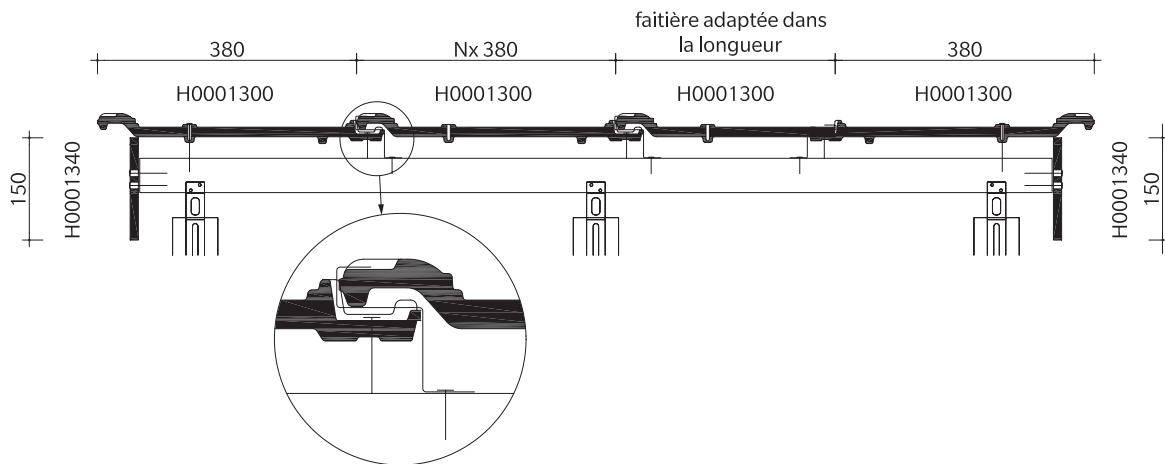


5


Plan de pose transversale de la toiture au niveau de la faîtière 1001

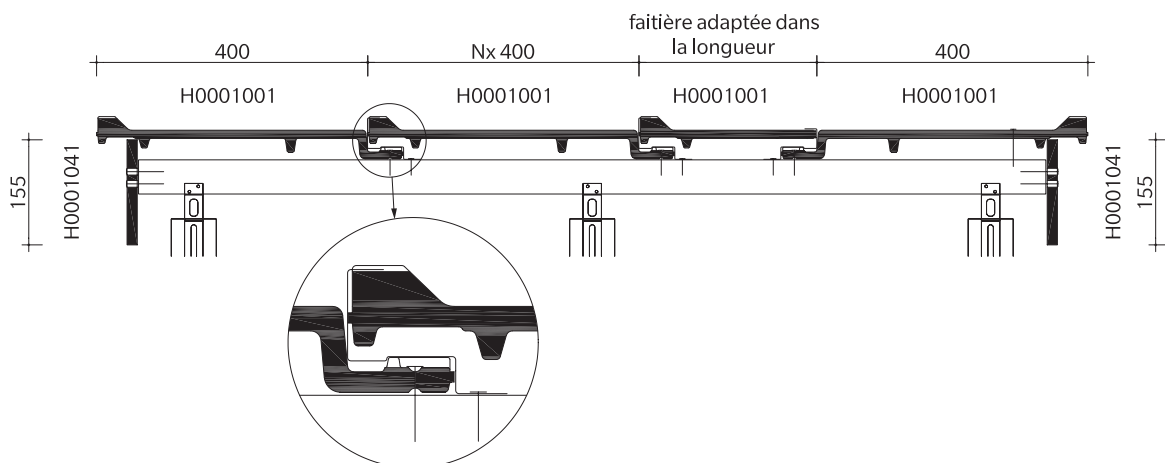


Harmonica - faîtières, arêtiers et tuiles de rive

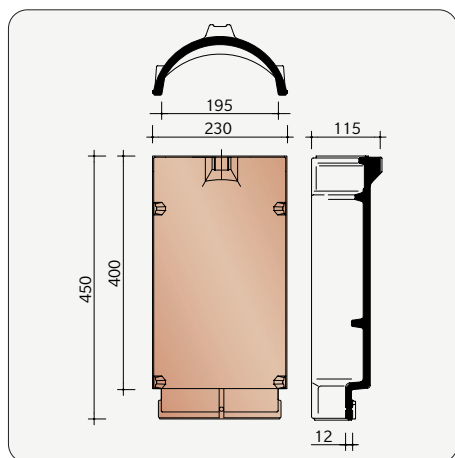


H0001001 2,5 pièces/m crt
Faîtière demi-rond - Arêtier PV

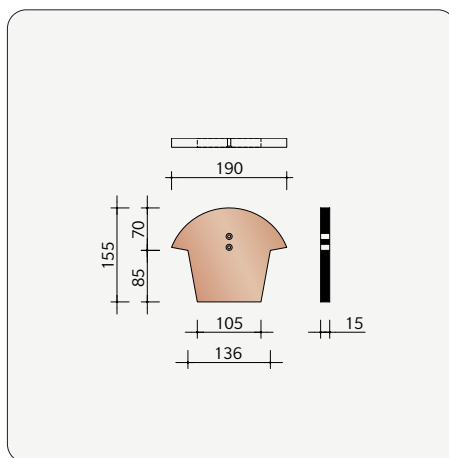


H0001041
Fronton pour faîtière demi-ronde PV

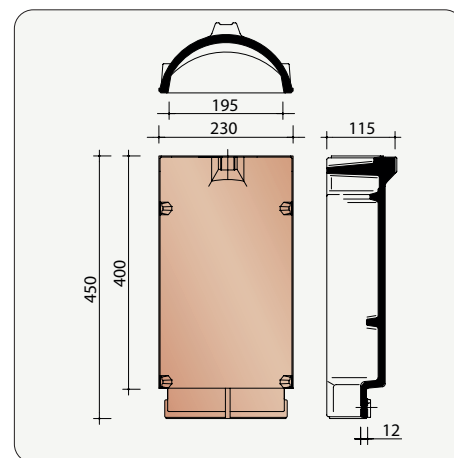


H0001071
About d'arêtier demi-rond PV

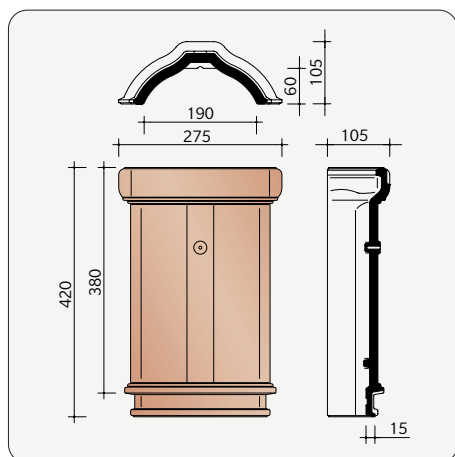


H0001300 2,6 pièces/m crt
Faîtière plate - Arêtier PH

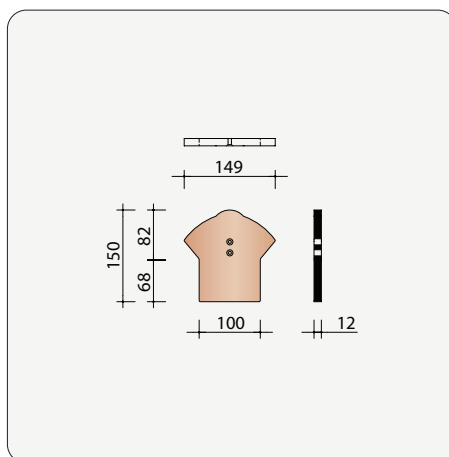


H0001340
Fronton pour faîtière plate PH

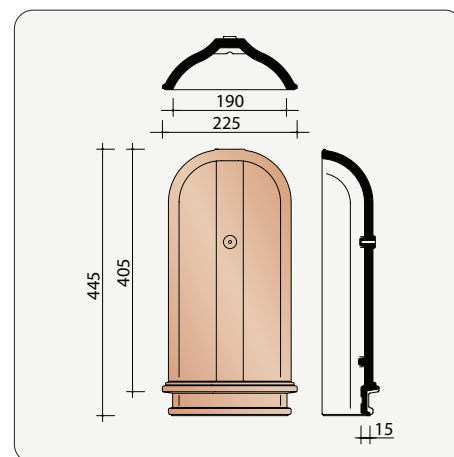


H0001360
About d'arêtier pour faîtière plate PH

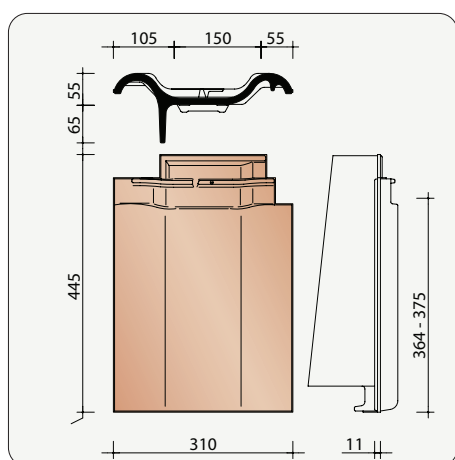


HHAR7081 2,7 pièces/m crt
Tuile de rive gauche modèle allemand

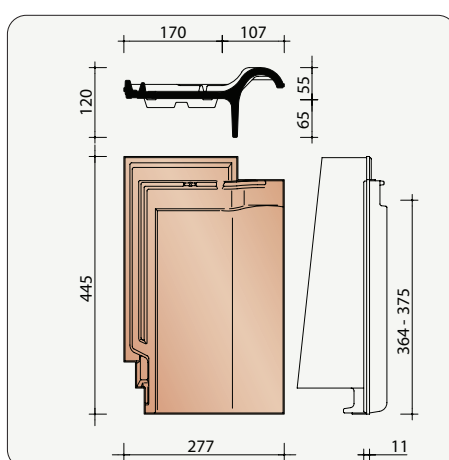


HHAR7091 2,7 pièces/m crt
Tuile de rive droite modèle allemand

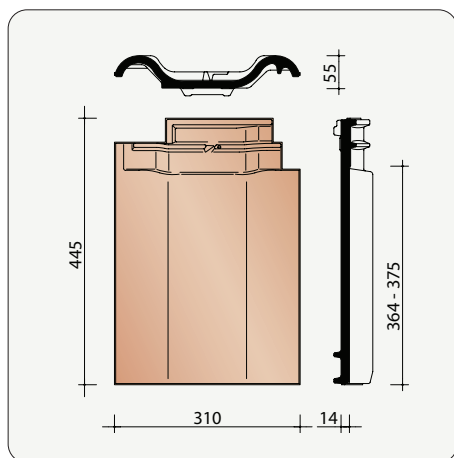


HHAR8050 2,7 pièces/m crt
Tuile à double bourrelet

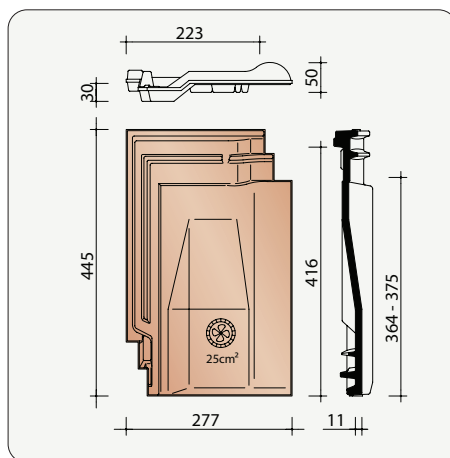


HHAR8610
Tuile châtière - 25 cm²

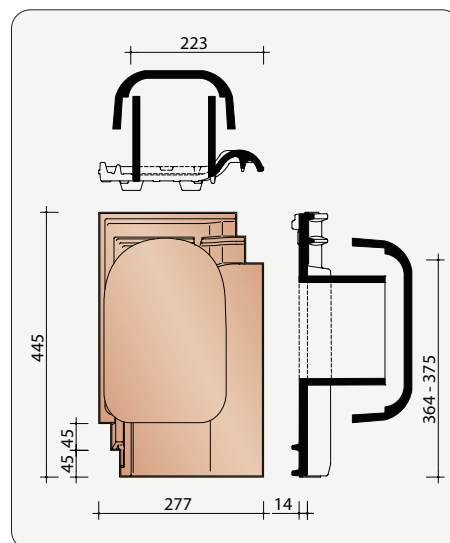


HHAR8728
Kit tuile à douille Ø 125 mm + mitron
+ adaptateur sous-toiture

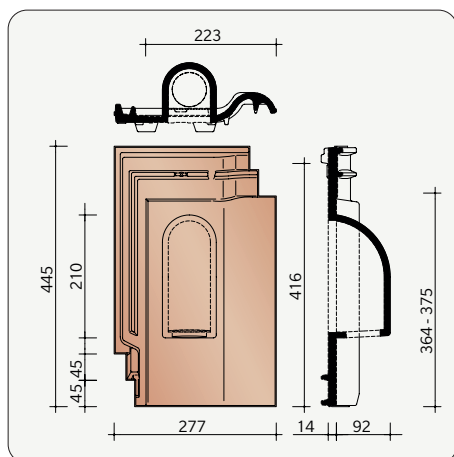

HHAR8958
Tuile de passage pour tuyau (Solar)
+ adaptateur sous-toiture

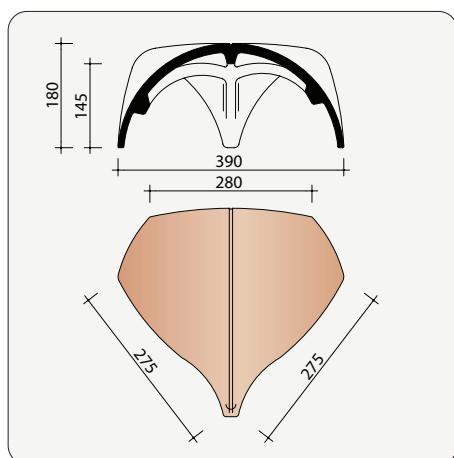

H0005230
Jonction W2 PV/PH/PI pour 1 faitière et 2 arêtières

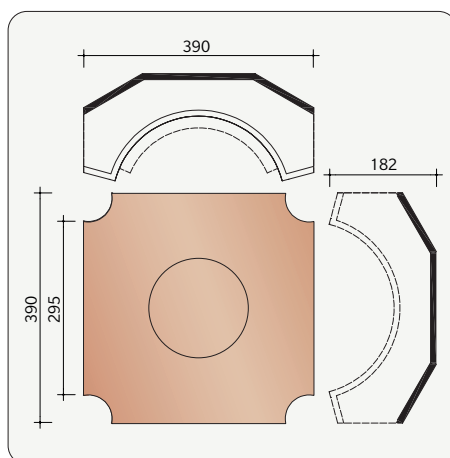


H0005240
Jonction W2 PV/PH/PI pour 4 arêtières

Découvrez
des projets inspirants
près de chez vous
maisonsinspirantes.be



Suivez-nous sur Instagram et partagez des photos de votre projet de construction ou rénovation réalisé avec **#wienerbergerbelgium**.

Vous êtes fier de votre projet ? Permettez-nous de le mettre sous les projecteurs. Partagez votre projet via www.wienerberger.be/fr/partagez-projet

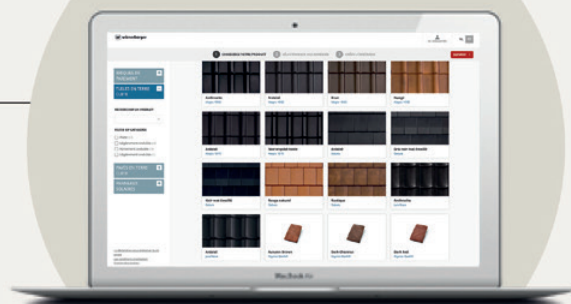

Showroom Courtrai :

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel:

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - [wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

08/2026 DG

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Les pentes de toit inférieures à celles recommandées par nos soins exigent des mesures spéciales. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur [wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)