

Mikado

Minimalistische keramische dakpan



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

CREATON 



 **wienerberger**

30 jaar garantie op vorstbestendigheid,
incl. vervangingskosten bij gebruik
van wienerberger ventilerende ondervorsten

2 ophangneuzen
voor een snelle
en stabiele plaatsing

Variabele kopsluiting
van 28 mm



Gevelpan met oversteek
voor een goede druiptwerking
weg van het gevelmetselwerk

Demonteerbaar
en herbruikbaar

Robuust en sterk



Mikado Antraciet mat

De Mikado dakpan van Creton is dé keuze voor wie houdt van minimalistische architectuur en een perfect afgewerkt dak.

30  **jaar
vorstgarantie**

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten
Inclusief vervangingskosten

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Creton voldoen aan de Europese productnorm EN 1304. Dit geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de doordoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Creton kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem.

Gezien al die kwaliteitsborgen kan wienerberger een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.


De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle wienerberger plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.

De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:

- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn.*
- *De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van ventilerende ondervorsten van wienerberger.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*


De andere voorwaarden vindt u terug op wienerberger.be/garantie

Mikado - technische fiche

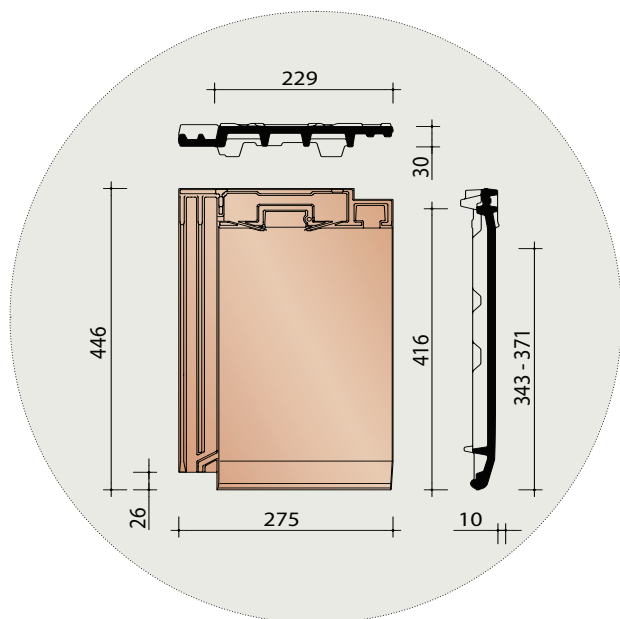


Definitie:	Vlakte keramische pan met dubbele zijsluiting, enkele kopsluiting met overlapping en regelbare latafstand
Minimale dakhelling met onderdak:	
- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	19° bij kruisgewijze plaatsing 40° bij rechte plaatsing en dakvlaklengte ≤ 8 m *
- Fleece Premium:	10°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure 'Fleece folies'
Nuttige lengte (latafstand):	± 343 - 371 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 229 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 11,7 - 12,8
Gewicht per stuk:	± 3,4 kg
Gewicht/m²:	± 39,8 - 43,5 kg
Breuklast:	> 900 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,8 [EN 539-1]
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Kruisgewijs
	* Rechte plaatsing mogelijk vanaf 40° dakhelling, met dakvlaklengte ≤ 8 m

N°	Description	Code réf.
1A	Vorst	2800
1B	Noordboom	2800
2A	Kopplaat	2840
2B	Beginnoordboom	2860
3	Linker gevelpan	7081
	Pan zonder zijsluiting	8045
4	Rechter gevelpan	7091
14	Halve pan	8010
16	Kit kokerpan dia + kapje + onderdakadapter	8728
	Kabeldoorvoerpan (Solar) + onderdakadapter	8958
17	Ventilatiepan	8610
19	Vorstenhoed	5230
		5240

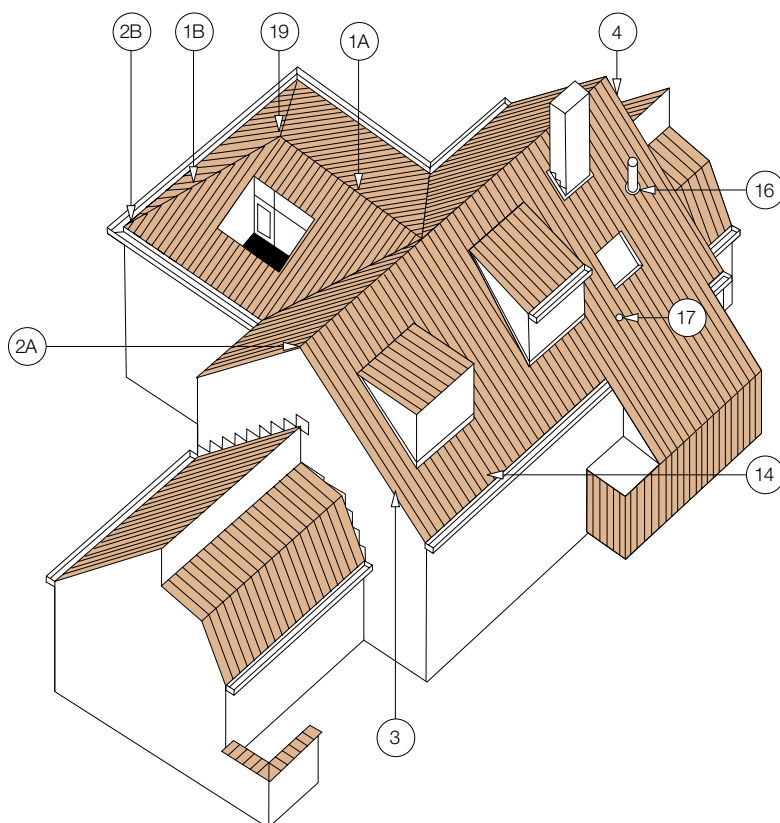



Natuurrood 600

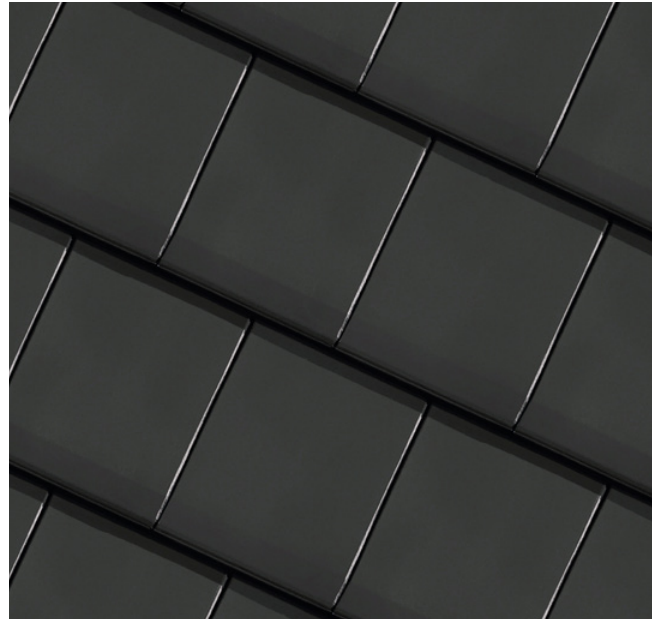

Antraciet mat 703



Mat zwart 741






Mikado Mat zwart




Mikado - legplannen


1 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst PI

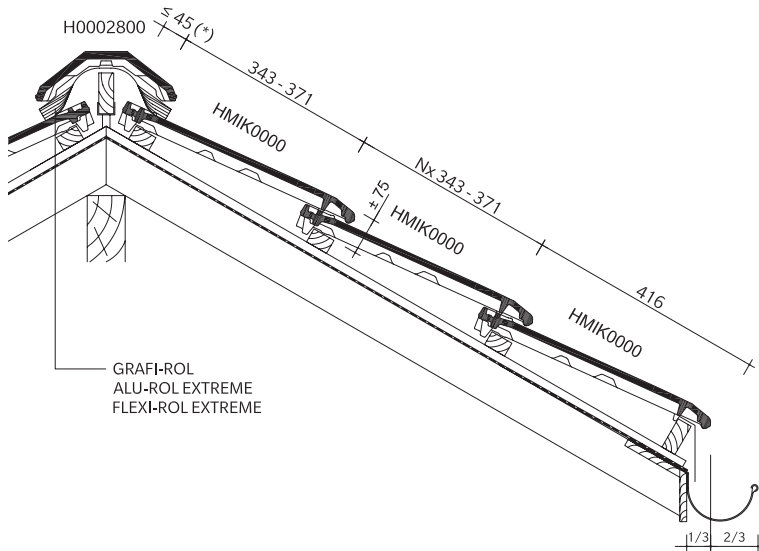


2 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van pannen zonder zijsluiting

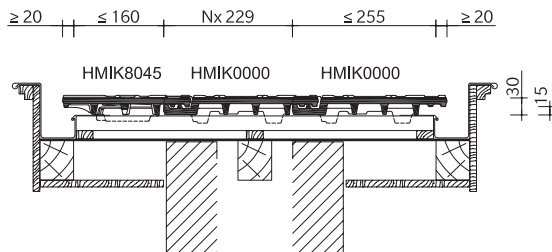

4 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

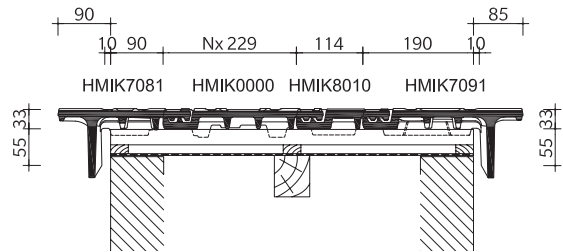

3 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van hoekige vorst PI

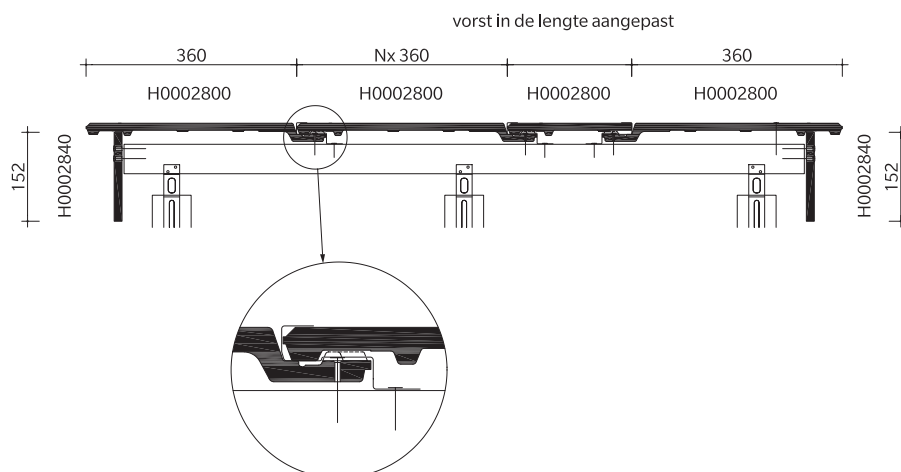


(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.




Mikado Antraciet mat


Mikado - vorsten, noordbomen en gevelpannen

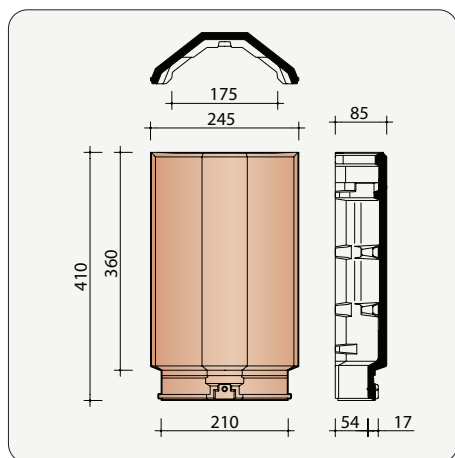


H0002800 2,8 stuks/lm
Hoekige vorst - Noordboom PI

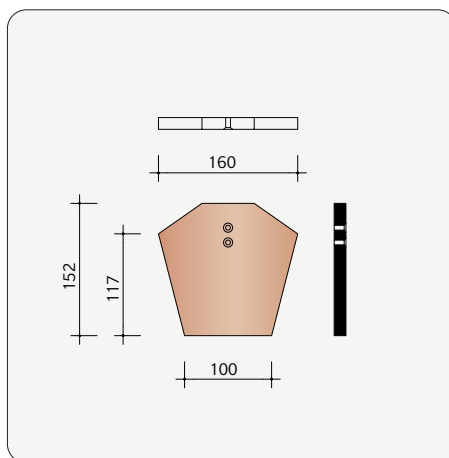


H0002840
Kopplaat voor hoekige vorst PI

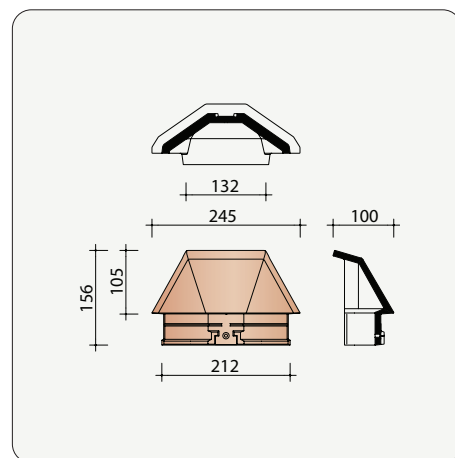

H0002860
Hoekige beginnoordboom PI

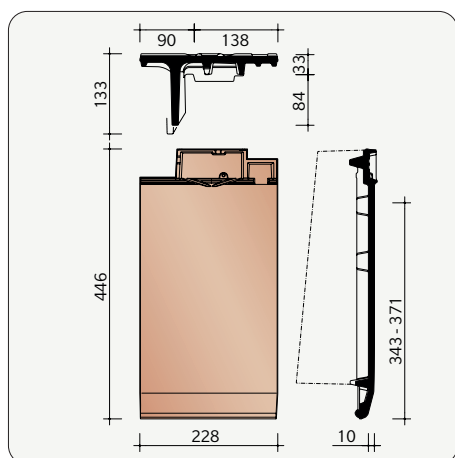


HMIK7081 2,7 stuks/lm
Linker gevelpan Duits model

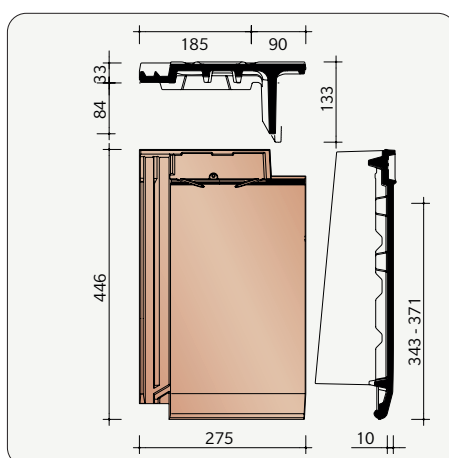


HMIK7091 2,7 stuks/lm
Rechter gevelpan Duits model

Voor de beschikbaarheid van de kleuren en levertermijnen, graag contact opnemen met uw bouwstoffenhandelaar.


Mikado - overige hulpstukken

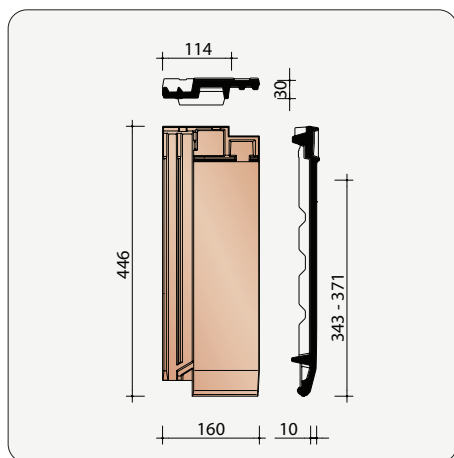


HMIK8010 1,35 stuks/lm kruisgewijs
Halve pan 2,7 stuks/lm recht

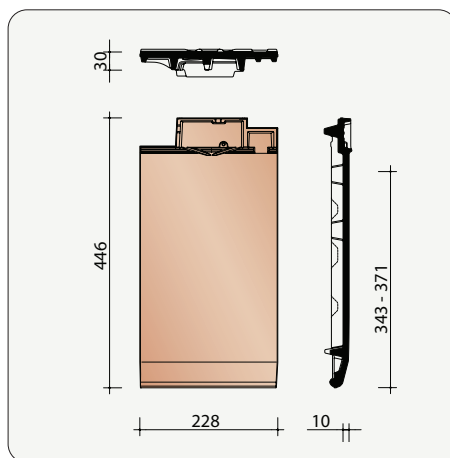


HMIK8045 2,7 stuks/lm
Pan zonder zijsluiting

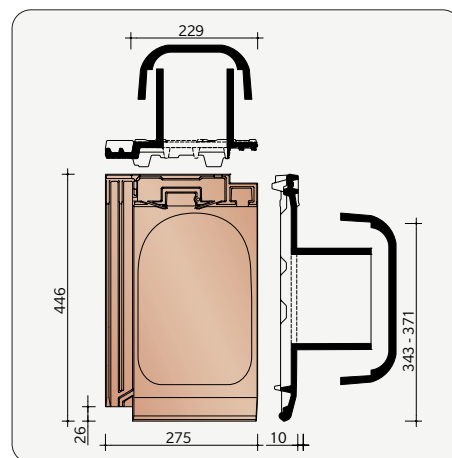


HMIK8728
Kit kokerpan Ø 125 mm + kapje
+ onderdakadapter

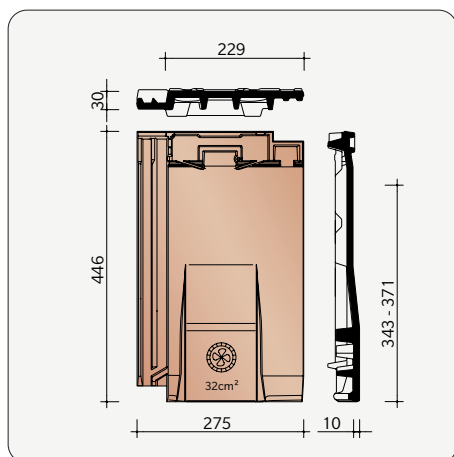


HMIK8610
Ventilatiepan - 32 cm²

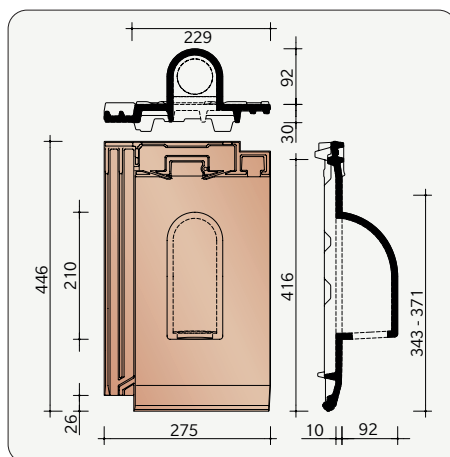

HMIK8958
Kabeldoorvoerpan (Solar) + onderdakadapter

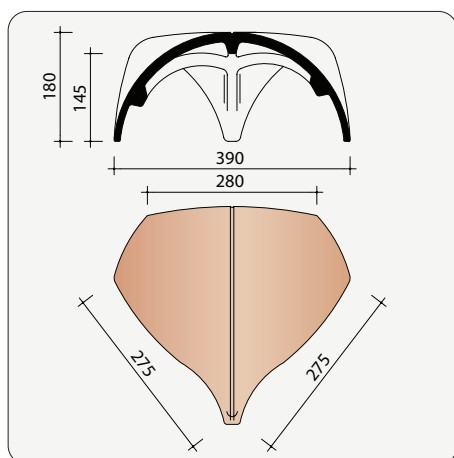

H0005230
Vorstenhoed W2 PV/PH/PI voor 1 vorst
en 2 noordbomen

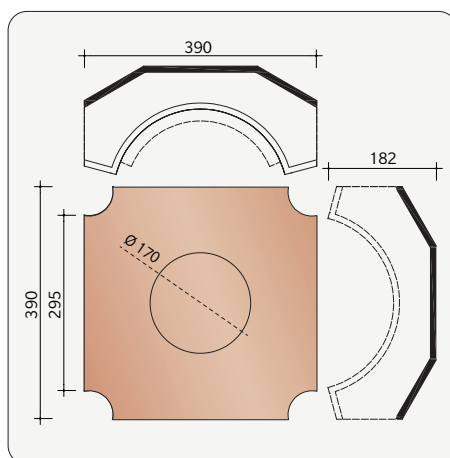


H0005240
Vorstenhoed W2 PV/PH/PI voor 4 noordbomen



Volg ons op Instagram en deel enkele foto's van uw afgewerkte (ver)bouwproject met **#wienerbergerbelgium**.

Trots op uw project?

Wij plaatsen het graag voor u in de kijker.
Deel uw project via ***wienerberger.be/deel-project***.

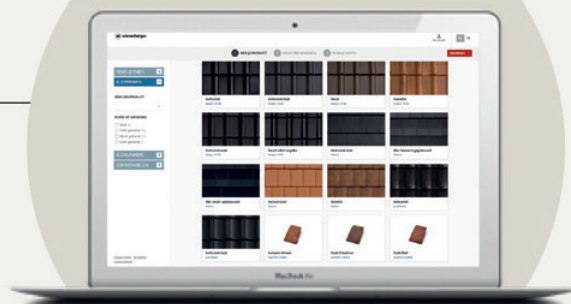

Ontdek inspirerende projecten bij u in de buurt op ***huizenpotten.be***

Showroom Kortrijk:

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - **T 056 24 95 88**

Showroom Londerzeel:

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - **T 052 31 10 10**

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - **T 056 24 96 38**

E *info@wienerberger.be* - *wienerberger.be*

08/2026 DG

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie **wienerberger.be**