



Romane 1.2

Une séductrice au charme méridional



SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

Pureau variable
avec jeu de 25 mm

2 talons de fixation
pour une pose stable

Emboîtement latéral
avec recouvrement

Caractère
méridional
unique

Démontable
et réutilisable

30 ans de garantie
sur la résistance au gel,
frais de remplacement inclus
en cas d'utilisation de sous-faîtières
de ventilation Koramic.





Romane 1.2 Rouge naturel

Avec sa palette de couleurs chaudes, la tuile **Romane 1.2** semble tout droit issue des charmants petits villages baignés de soleil qui bordent la Mer Méditerranée. Mais cette tuile en terre cuite a bien plus à offrir que son look séduisant.

30

ans de
garantie sur
la résistance
au gel

Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne EN 1304 et arborent le label de qualité NF. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi qu'aux consommateurs des garanties en matière d'aspect, de stabilité dimensionnelle et d'indéformabilité, de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s'effectuent conformément à un système de qualité strict. **Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.**

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit assurément prendre en compte les exigences suivantes:

- La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
- Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.
- Les lattes devant permettre la circulation de l'air doivent présenter une épaisseur de minimum 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation de pied de versant, soit par l'installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante. **À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation Koramic.** En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage, il faudra prévoir une sortie d'air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur
www.wienerberger.be/fr/garantie

Le charme et le style du Sud

Pour ce qui concerne l'aspect et la palette de couleurs, la tuile Romane 1.2 se profile comme un caméléon méridional. En plus de la version rouge naturel et nuagé, cette tuile en terre cuite est disponible dans les tons patinés et subtilement nuancés 'Paille' et 'Antique'.

Extrêmement flexible

Le pureau variable s'avère en outre très pratique. La tuile Romane 1.2 est dotée d'un emboîtement de tête variable de 25 mm. Celui-ci procure à la tuile en terre cuite un avantage substantiel, tant en nouvelle construction qu'en rénovation. Si le lattage n'a pas été appliqué de façon très précise, le couvreur ne devra pas le recommencer. Grâce à ce pureau variable, il pourra en effet compenser sans problème les petites différences. Une qualité qui s'avèrera assurément appropriée en rénovation. Comme la longueur du toit est fixe, le couvreur ne pourra pas toujours utiliser des tuiles entières. Il sera dès lors obligé de scier la rangée supérieure de tuiles sur mesure, ce qui nécessite plus d'heures de travail et nuira à l'aspect esthétique du toit. Cependant, grâce au pureau variable, il pourra répartir les mesures afin de toujours pouvoir utiliser des tuiles entières. Si le lattage existant est en bon état et que l'espacement des lattes se situe entre 347 et 372 mm, le couvreur

pourra en outre directement poser la tuile Romane 1.2 sans travaux supplémentaires. Autre avantage: le toit sera rendu rapidement à nouveau étanche, de telle sorte que les occupants pourront rester dans leur maison pendant la rénovation du toit s'ils le souhaitent.



25 mm
Pureau variable


Romane 1.2 - fiche technique

Définition:	Tuile Romane en terre cuite à forte ondulation, à simple emboîtement latéral avec recouvrement, double emboîtement de tête et pureau variable	
Pente minimale avec sous-toiture - Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: - Fleece Premium:	25° 15°, sous réserve de prise en considération des indications reprises dans le chapitre : 'Écrans de sous-toiture et de façade'	
Distance de lattage:	± 347 - 372 mm [EN 1024]	
Largeur utile:	± 237 mm [EN 1024]	
Nombre de pièces/m²:	± 11,3 - 12,2	
Poids par pièce:	± 3,9 kg	
Poids par m²:	± 44,1 - 47,6 kg	
Résistance à la flexion:	> 1200 N [EN 538]	
Facteur d'imperméabilité:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]	
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]	
Pose:	A joints droits	

Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet:


www.wienerberger.be/fr/romane

N°	DESCRIPTION	CODE REF.
1A	Faîtière	1001
1B	Arêtier	1001
2A	Écusson	1041
2B	About d'arêtier	1061
3	Tuile de rive gauche	7060
4	Tuile de rive droite	7070
11	Tuile faîtière universelle	2200
14	Tuile trois quart	8010
15	Tuile sous-faîtière	8100
16	Kit tuile a douille + mitron	8728
17	Tuile châtière	8640
19	Jonction	5330
		5610
24	Fronton pour tuile faîtière universelle	2240

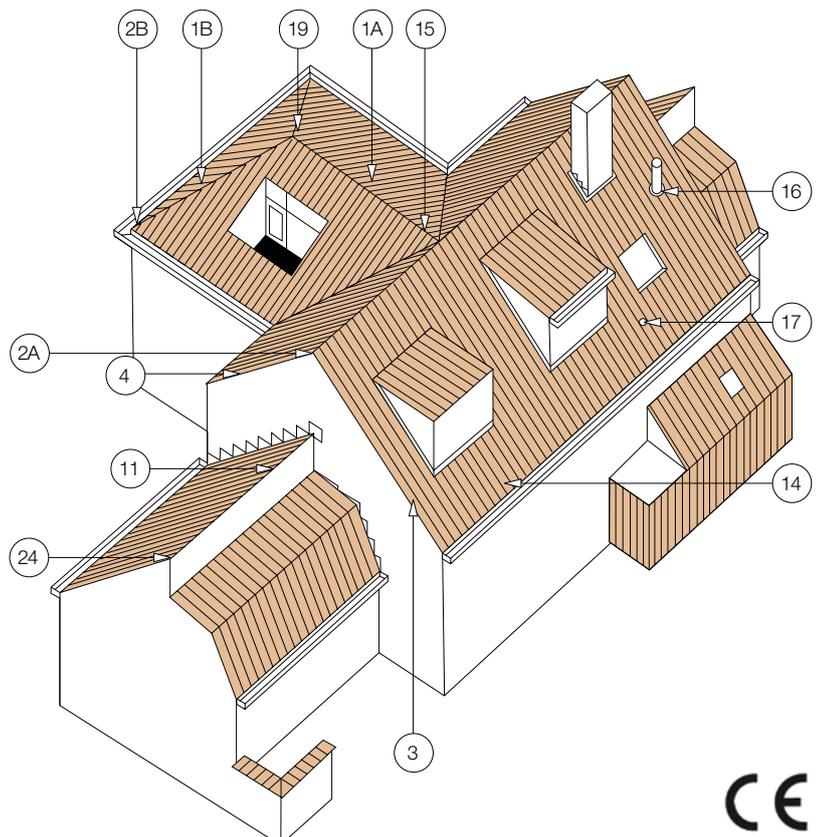



Rouge naturel 600

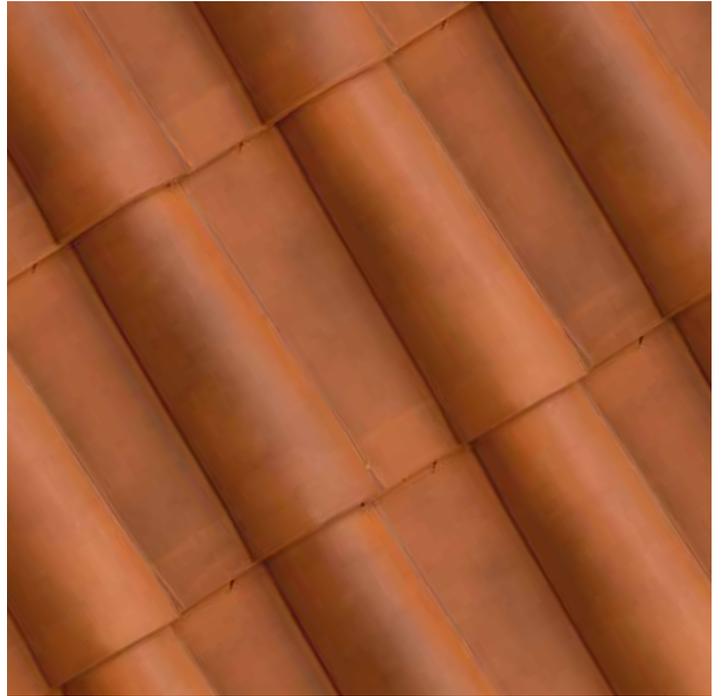

Nuagé 875



1

Un bouclier parfait

La tuile en terre cuite Romane 1.2 remplit parfaitement sa mission principale, à savoir former un bouclier contre l'eau de pluie et évacuer celle-ci sans problème. Elle est notamment dotée d'un simple emboîtement latéral et d'un double emboîtement de tête variable. Les emboîtements dissimulent de petits canaux d'écoulement qui permettent d'évacuer rapidement les eaux de pluie vers le centre de la tuile.

Pose rapide

La tuile Romane 1.2 séduira encore les couvreurs pour une autre raison. Cette tuile en terre cuite est munie de deux talons de fixation au dos qui assurent un accrochage équilibré, stable et rapide aux lattes. De plus, ceux-ci s'avèrent extrêmement utiles lorsque le couvreur doit fixer des tuiles découpées autour des noues, arêtières et interruptions de toit.



2



3




4


- 1 Romane 1.2 Rouge naturel
Arch. A. Huysmans - Hasselt
- 2 Romane 1.2 Nuagé
- 3 Romane 1.2 Nuagé
Arch. A. Slabbaert
Sint-Amandsberg (Gent)
- 4 Romane 1.2 Rouge naturel

Romane 1.2 - plans de pose


**PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE**

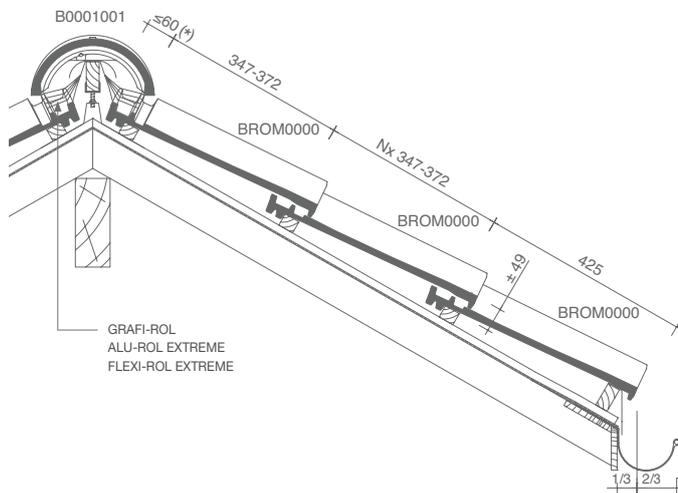


**PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE - AVEC TUILE SOUS-FAÎTIÈRE**

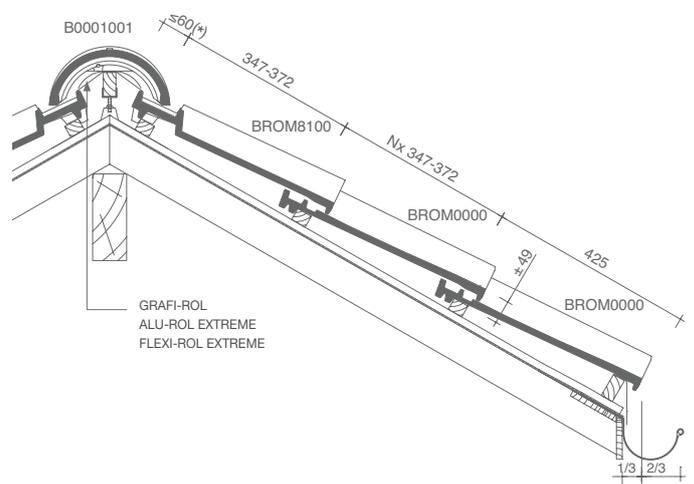


**PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE**

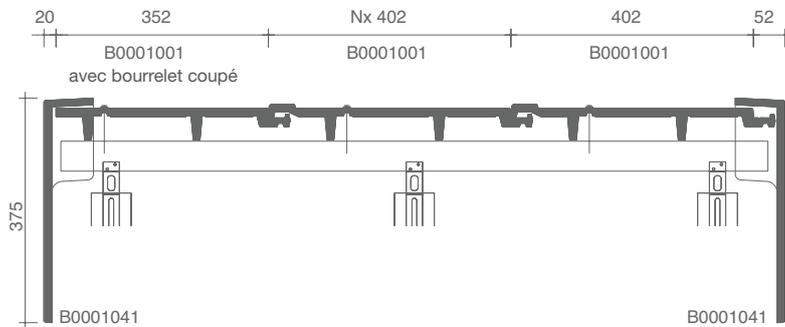

**PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DE LA TUILE FAÎTIÈRE UNIVERSELLE**

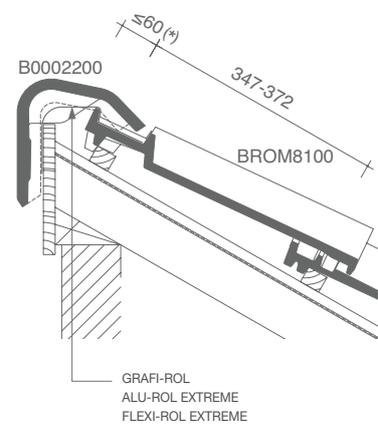

**PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE
AU NIVEAU DES PLAQUES DE RIVE AVEC DEMI-TUILE**

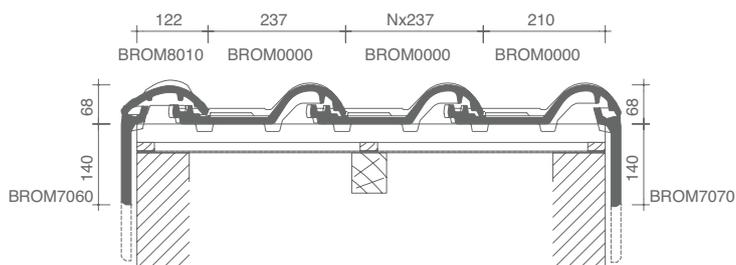


(*) La distance dépend de l'inclinaison de la toiture ainsi que de la section des lattes et contre-lattes, et doit donc être déterminée sur place.




1

Romane 1.2 Rouge naturel


Romane 1.2 - faîtières, arêtiers et tuiles de rive

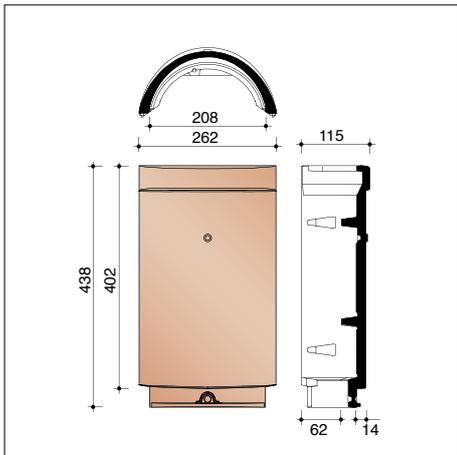


B0001001 2,5 pièces/m crt
Faîtière/arêtier ventilé(e) demi-rond(e)

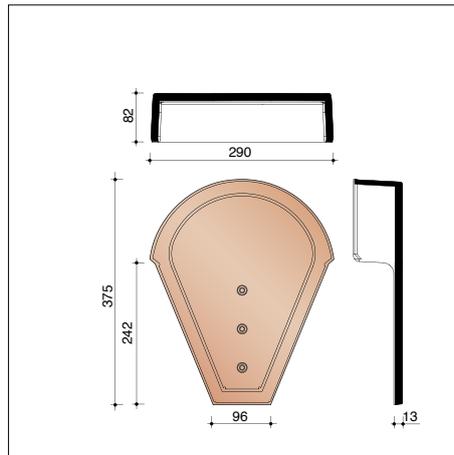


B0001041
Ecusson pour faîtière ventilée demi-ronde

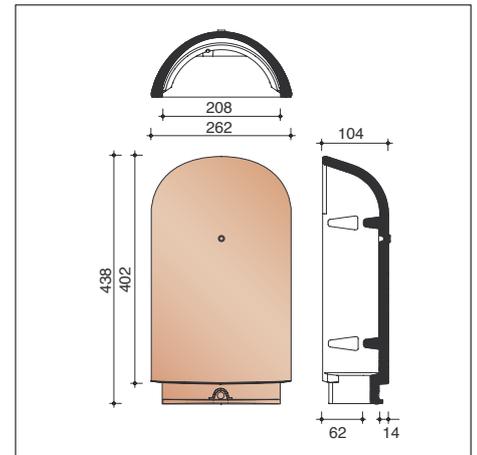


B0001061
About d'arêtier

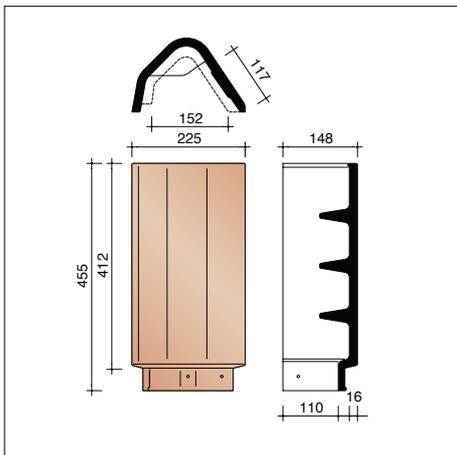


B0002200 2,4 pièces/m crt
Tuile faîtière universelle

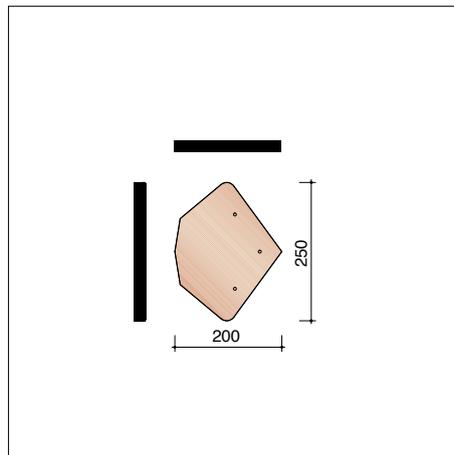

B0002240
Fronton pour tuile faîtière universelle

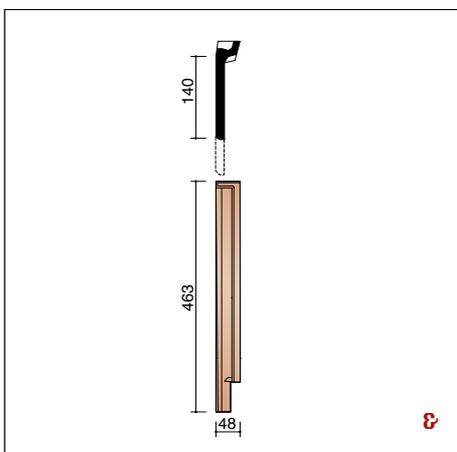


BROM7060 2,7 pièces/m crt
Rive individuelle gauche

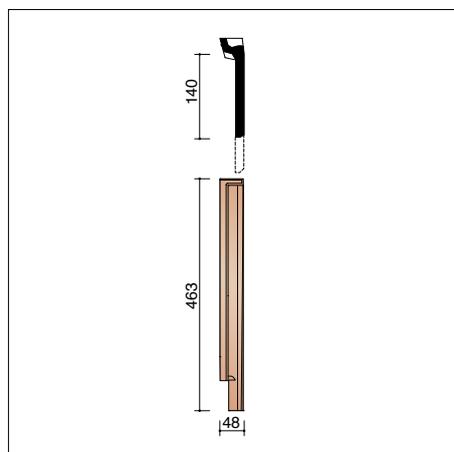


BROM7070 2,7 pièces/m crt
Rive individuelle droite

⊗ doivent systématiquement être utilisées ensemble


Le nombre de pièces par mètre courant d'accessoires en fonction du modèle a toujours été calculé, en tenant compte du lattage maximal.

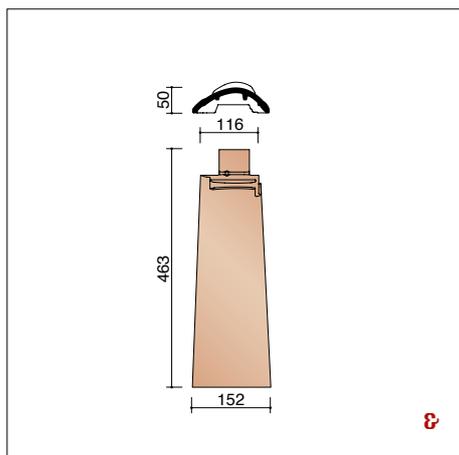


BROM8010 2,7 pièces/m crt
Demi-tuile

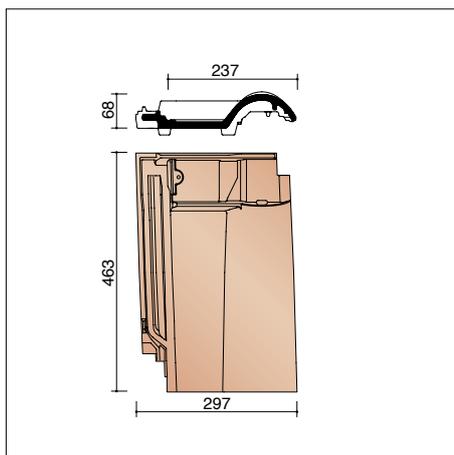


BROM8100 4,2 pièces/m crt
Tuile sous-faîtière

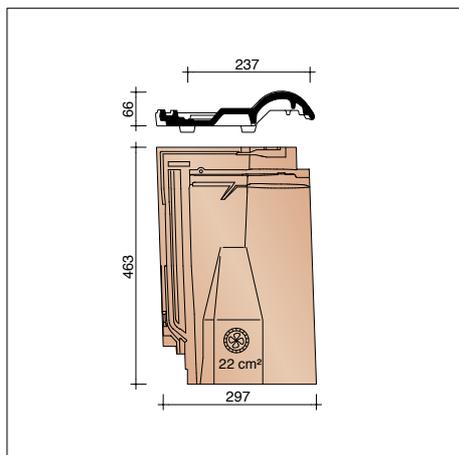


BROM8640
Tuile châtière avec grille synthétique - 22 cm²

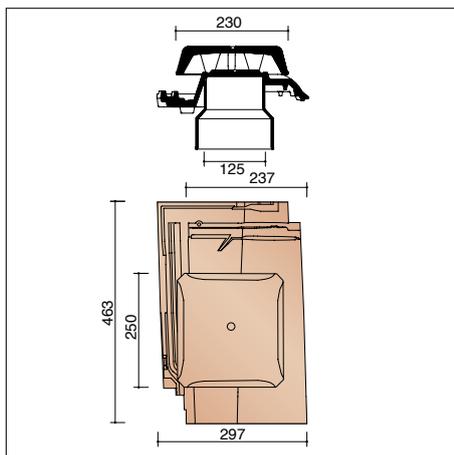

BROM8728
Kit tuile à douille Ø 125 mm
+ mitron + module de connexion

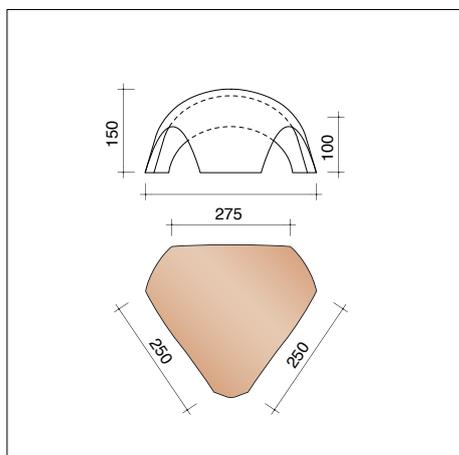

B0005330
Jonction entre 1 faîtière 1001
et 2 faîtières 1001 comme arêtier

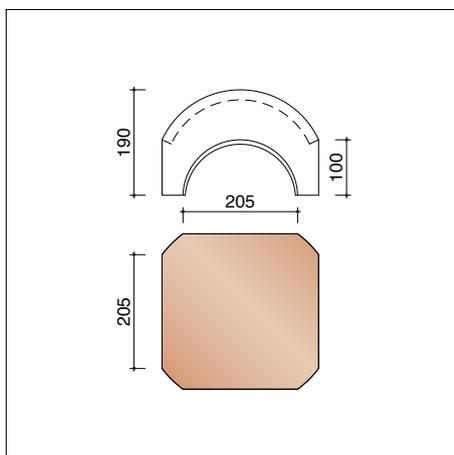

B0005610
Jonction pour faîtières demi-rondes 1001
(4 directions)

B doivent systématiquement être utilisées ensemble

Pour connaître la disponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.



Découvrez des projets inspirants réalisés avec la tuile Romane près de chez vous

maisonsinspirantes.be



Showroom Courtrai

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

wienerberger.be/showrooms

Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Suivez-nous sur Instagram

et partagez des photos de votre projet de construction ou rénovation réalisé avec **#wienerbergerbelgium**.



Vous êtes fier de votre projet ?

Permettez-nous de le mettre sous les projecteurs. Partagez votre projet via www.wienerberger.be/fr/partagez-projet



01/2024

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Les pentes de toit inférieures à celles recommandées par nos soins exigent des mesures spéciales. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur www.wienerberger.be.


Wienerberger