

Tuile Plate Aspia

Aspect singulier



SCANNEZ POUR LES DERNIÈRES INFOS

Le look des bardeaux de bois avec la durabilité de la terre cuite

2 talons de fixation pour une pose stable

Démontable et réutilisable

Teinte de gris joliment nuancée

Mélange de 3 formats pour un caractère vivant

Tuile plate grand format pour une pose rapide et économique

30 ans de garantie sur la résistance au gel, frais de remplacement inclus en cas d'utilisation de sous-faîtières de ventilation Koramic



Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé, 1 format

30

ans de
garantie sur
la résistance
au gel

Utilisez des sous-faîtières de ventilation Koramic - Remplacement inclus

Des garanties solides

Les tuiles en terre cuite Koramic sont conformes à la norme produit européenne EN 1304. Cela offre aux professionnels de la construction ainsi qu'aux consommateurs des garanties en matière d'aspect, de stabilité dimensionnelle et d'indéformabilité, de résistance à la flexion, d'imperméabilité et de résistance au gel. Le développement, la production et la commercialisation des tuiles en terre cuite Koramic s'effectuent conformément à un système de qualité strict. **Grâce à toutes ces garanties de qualité, Koramic peut offrir 30 ans de garantie sur la résistance au gel pour toutes ses tuiles et accessoires en terre cuite. Cette garantie de très longue durée comprend tant la livraison gratuite que les coûts de pose.**

Afin que cette garantie de 30 ans soit valable, toutes les directives de pose de Koramic doivent avoir été respectées correctement. Le couvreur doit assurément prendre en compte les exigences suivantes:

- La sous-toiture doit avoir été placée correctement.
- Les tuiles doivent avoir été posées sur une double structure de lattes et contre-lattes.
- Les lattes devant permettre la circulation de l'air doivent présenter une épaisseur de minimum 15 mm.
- L'entrée d'air doit être suffisante. Soit par une ouverture continue de 15 mm, soit par l'utilisation d'une latte de ventilation de pied de versant, soit par l'installation d'un nombre suffisant de tuiles de ventilation.
- La sortie d'air doit être suffisante. **À cet effet seront utilisées des sous-faîtières de ventilation Koramic.** En cas de faîtières maçonnées, il faudra installer suffisamment de tuiles de ventilation. En cas de bardage, il faudra prévoir une sortie d'air continue de 15 mm.

Vous trouverez les autres conditions sur www.wienerberger.be/fr/garantie

De par sa forme et sa couleur, la **Tuile Plate Aspia** a l'allure des bardeaux de bois, mais sa durabilité technique et esthétique est 100% celle d'une tuile en terre cuite.

Flexibilité pour la conception

Avec sa palette de noir et de gris subtilement nuancée et son aspect plat, la tuile plate Aspia peut rivaliser sans problème au niveau de l'apparence avec un bardeau de bois patiné. La grande différence réside dans le fait qu'elle peut également offrir d'excellentes garanties de qualité. Celui qui aime le langage architectural un peu brut se sentira certainement attiré par celle-ci. Mais cette tuile plate permet tout autant la réalisation de concepts contemporains épurés. Bref, l'Aspia constitue un produit singulier qui fait figure d'original et doté d'une grande flexibilité.

La grandeur, aussi en taille

En raison de son grand format, l'Aspia présente une capacité de couverture parfaite, tant en largeur qu'en longueur. Cela signifie que, par rapport à un format traditionnel, il vous faudra deux fois moins de pièces pour couvrir un m². La rapidité de pose et le fait que moins de lattes sont nécessaires forment évidemment deux atouts très intéressants d'un point de vue économique.

Un monolithe imposant


Cette tuile plate Aspia est principalement utilisée en architecture contemporaine, où elle crée un look surprenant et naturel. De plus, vous pouvez l'utiliser comme revêtement de façade voire même créer des volumes monolithiques. Le fait qu'elle soit disponible en 3 formats (40/42/44 x 19 cm) signifie que vous pouvez soit les mélanger, ce qui donnera un aspect très vivant, soit choisir d'utiliser un seul format pour un jeu de lignes épuré.




Tuile Plate Aspia - fiche technique

Definition:	Tuile plate étirée à surface texturée, munie de 2 talons de fixation
Pente minimale avec sous-toiture - Fleece, Fleece Plus ou Fleece Plus FR: - Fleece Premium:	$\geq 25^\circ$ avec lattage ± 145 mm $\geq 35^\circ$ avec lattage ± 160 mm $\geq 45^\circ$ avec lattage ± 170 mm 15° avec lattage ± 160 mm, sous réserve de prise en considération des indications reprises dans la brochure 'Écrans de sous-toiture et de façade'
Distance de lattage: - avec pente de la toiture $\geq 25^\circ$: - avec pente de la toiture $\geq 35^\circ$: - avec pente de la toiture $\geq 45^\circ$:	± 145 mm ± 160 mm ± 170 mm
Largeur utile:	± 190 mm [EN 1024] *
Nombre de pièces/m ² - avec pente de la toiture $\geq 25^\circ$: - avec pente de la toiture $\geq 35^\circ$: - avec pente de la toiture $\geq 45^\circ$:	$\pm 36,5$ pièces ± 33 pièces ± 31 pièces
Poids par pièce:	$\pm 2,04$ kg (40 x 19 cm) $\pm 2,15$ kg (42 x 19 cm) $\pm 2,25$ kg (44 x 19 cm)
Poids par m ² avec pente de la toiture $\geq 35^\circ$	$\pm 67,3$ kg (40 x 19 cm) $\pm 71,0$ kg (42 x 19 cm) $\pm 74,3$ kg (44 x 19 cm)
Résistance à la flexion:	> 600 N [EN 538]
Facteur d'imperméabilité:	$\leq 0,5$ cm ³ /cm ² .d [EN 539-1]
Résistance au gel:	Ingélif [EN 539-2]
Pose:	A joints croisés


Tuile Plate Aspia 40 x 19 cm



Tuile Plate Aspia 42 x 19 cm




Tuile Plate Aspia 44 x 19 cm



Vous pouvez télécharger ces informations et beaucoup d'autres, comme des cahiers de charges, sur notre site Internet:

www.wienerberger.be/fr/aspia

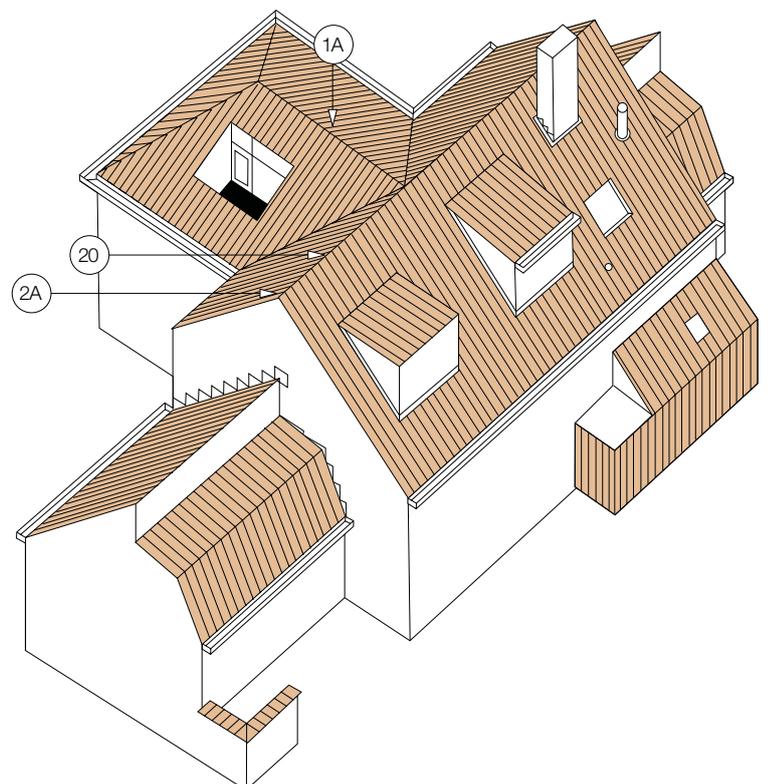

N°	DESCRIPTION	CODE REF.
1A	Faîtière	1500
2A	Fronton	1540
20	Tuile raccourcie	8110

* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (± 1 mm de distance), afin d'éviter qu'elles ne s'endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.





Gris-noir nuancé 97 - Pour un aspect varié, 1/3 de chaque format sera chaque fois mélangé sur le chantier.



Gris-noir nuancé 97 - Pour un aspect épuré, on n'utilisera qu'un seul et même format.





- 1 Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé
1 format
COWORK architecten - Gent
- 2 Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé
mix de 3 formats
Façade: Marono Etouffé
Arch. Jo Van Nieuwenhuyze - Otegem
- 3 Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé
1 format
Façade: Metropolis Vesta Noir
Arch. Jonatan Ghijs - Zottegem




- 1 Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé
mix de 3 formats
Façade: Marono Etouffé
Arch. Jo Van Nieuwenhuyze - Otegem
- 2 Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé
1 format
COWORK architecten - Gent
- 3 Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé
1 format
SILO Architectuur
Arch. Simon Anckaert - Oostduinkerke
- 4 Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé
mix de 3 formats
ORG Urbanism & Architecture - Bruxelles






Tuile Plate Aspia - plans de pose


PLAN DE POSE LONGITUDINALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE 1500 - PENTE $\geq 35^\circ$

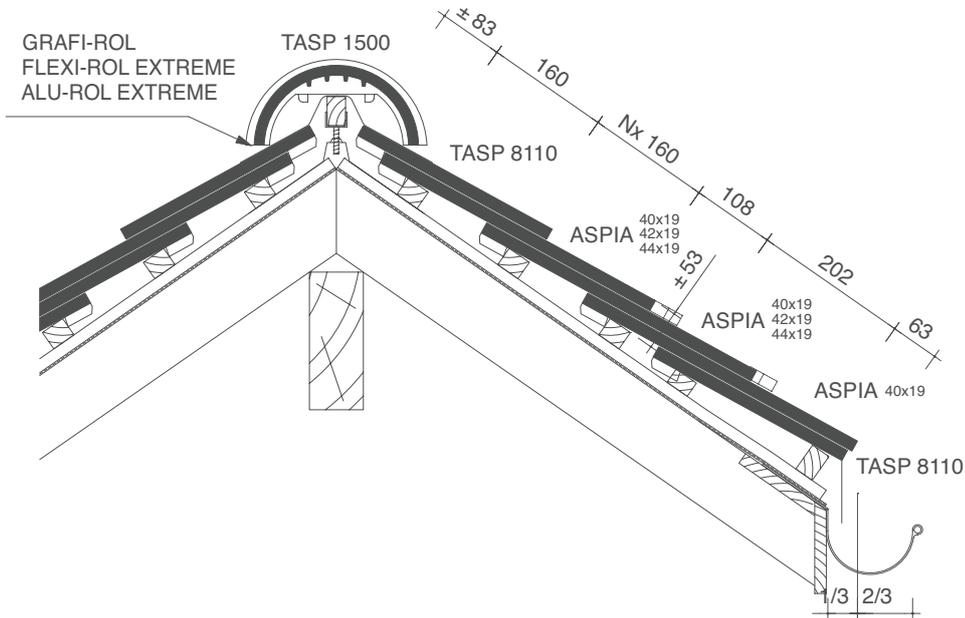

PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DE LA FAÎTIÈRE

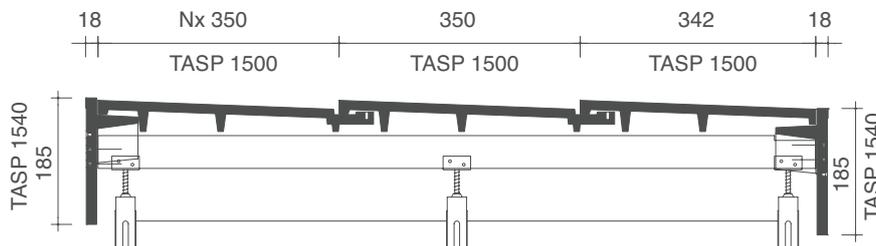

* PLAN DE POSE TRANSVERSALE DE LA TOITURE AU NIVEAU DES TUILES AVEC UNE GOUTTIÈRE ENCAISSÉE

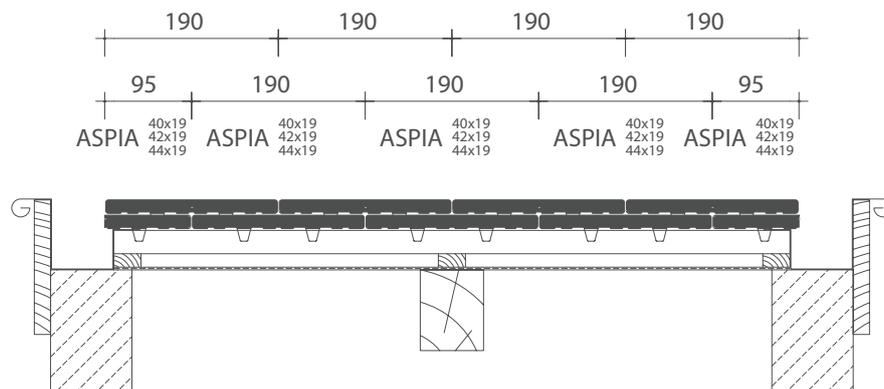


* Conseil: lors de la pose, les tuiles plates ne doivent pas être comprimées les unes contre les autres (± 1 mm de distance), afin d'éviter qu'elles ne s'endommagent consécutivement au tassement de la structure portante.


Tuile Plate Aspia - accessoires




Toit et façade: Tuile Plate Aspia Gris-noir nuancé - mix de 3 formats
Architekten- En Studieburo Rudi Coopman - Evergem

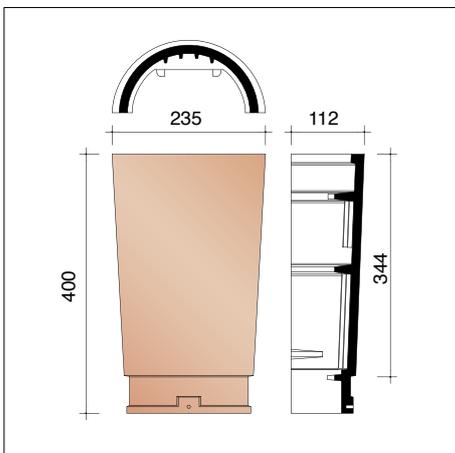

TASP1500 3 pièces/m crt
Faîtière conique

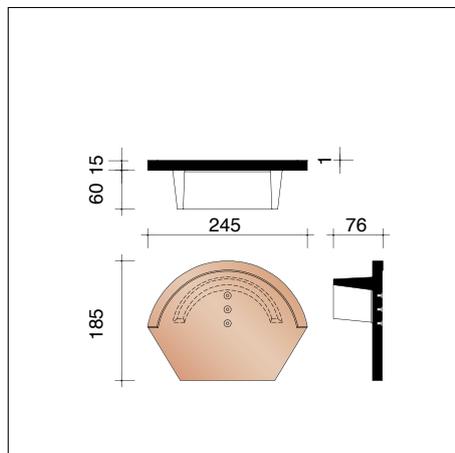

TASP1540
Fronton pour faîtière conique

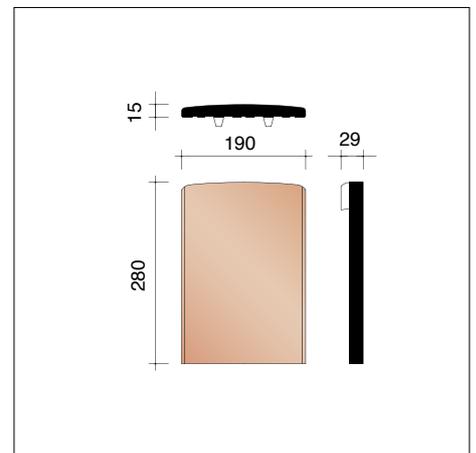

TASP8110 5,3 pièces/m crt
Tuile raccourcie - 28 x 19 cm

Pour connaître la disponibilité des couleurs et les délais de livraison, veuillez contacter votre négociant.



Découvrez des projets inspirants réalisés avec la Tuile Plate Aspia près de chez vous

maisonsinspirantes.be



Showroom Courtrai

Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel

A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10

wienerberger.be/showrooms

Wienerberger sa

Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Suivez-nous sur Instagram

et partagez des photos de votre projet de construction ou rénovation réalisé avec **#wienerbergerbelgium**.



Vous êtes fier de votre projet ?

Permettez-nous de le mettre sous les projecteurs. Partagez votre projet via www.wienerberger.be/fr/partagez-projet



01/2024

Ce document n'est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d'impression le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques. Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu'à titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n'ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Les pentes de toit inférieures à celles recommandées par nos soins exigent des mesures spéciales. Pour tout complément d'information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur www.wienerberger.be.


Wienerberger