


Elignia

VERWERKINGSADVIES GEVELSTENEN
CONSEIL DE MISE EN ŒUVRE BRIQUES DE PAREMENT

Terca

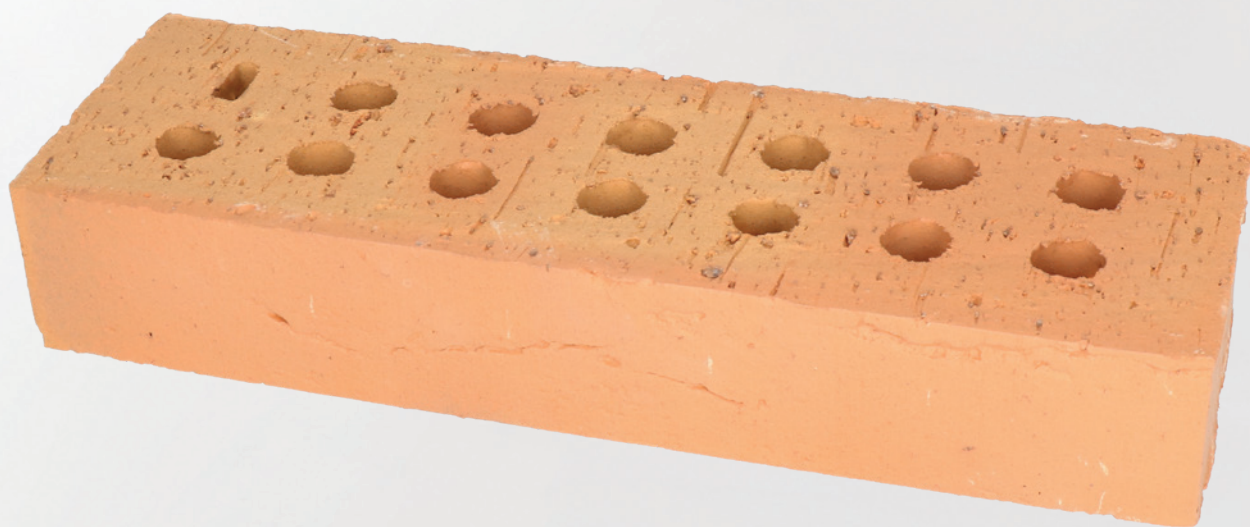

Algemeen:

- De strengpers bakstenen hebben een braam aan de steen typerend voor het “Wasserstrich” uitzicht.
- Als we de bakstenen van boven bekijken, zien we dat één van de perforaties in de steen verschilt. Deze verschillende perforatie is een kenteken. Dit kenteken wordt bij verwerking telkens aan dezelfde kant geplaatst zodat de structuur in dezelfde richting staat. Het kenteken bevindt zich bij voorkeur aan de linkerzijde van het zichtvlak.
- Bij stenen met een heldere tint en lichte engobering is het moeilijk om bevuilding te verwijderen
- Voorkom bevuilding van het gevelmetselwerk door de gevelsteen met zorg te verwerken:
 - Verwijder onmiddellijk mortelresten of andere bevuilding met water
 - Enkel verzagen met een waterzaag en gebruik hierbij proper water
 - Niet slijpen in de buurt van de gevel. Zou er toch slijpstof op de gevel terecht komen, borstel dit onmiddellijk af
 - Gebruik geen zuur om mortelresten te verwijderen

Verlijming:


- Voegdikte van minimum 4 mm met ideaal 5 mm wordt aangeraden. De juiste voegdikte wordt bepaald zoals bij klassiek gevelmetselwerk.
- Advies van verwerking in zacht wildverband.
- De lijmrups(en) moet(en) de perforaties afdekken.
- Bij het vermetsen 5 pakken door elkaar mengen.

Généralités:

- Les briques étirées présentent une ébarbure caractéristique de l’aspect “Wasserstrich”.
- Quand on regarde la face supérieure des briques, on remarque qu’une des perforations diffère. Cette perforation différente constitue en fait un signe distinctif. Lors de la mise en œuvre, ce signe distinctif sera toujours placé du même côté afin que la structure soit orientée dans le même sens. Le signe distinctif se trouvera de préférence sur le côté gauche de la face apparente.
- Pour les briques aux teintes claires et légèrement engobées, il est plus difficile d’enlever les souillures
 - Éliminez immédiatement avec de l’eau les résidus de mortier ou autres souillures
 - Sciez ces briques uniquement avec une scie à eau et utilisez de l’eau propre
 - Ne meulez pas les briques à proximité du parement. Si de la poussière de meulage atterrit sur la façade, brossez-la immédiatement
 - N’utilisez pas d’acide pour éliminer les résidus de mortier

Collage:

- On recommande une épaisseur de joint minimum de 4 mm et idéale de 5 mm. L’épaisseur de joint appropriée sera déterminée comme pour une maçonnerie de parement classique.
- Mise en oeuvre conseillée selon un appareillage aléatoire ‘soft’.
- Le(s) cordon(s) de colle doivent recouvrir les perforations.
- Pour la mise en oeuvre, mélangez 5 lots de briques.

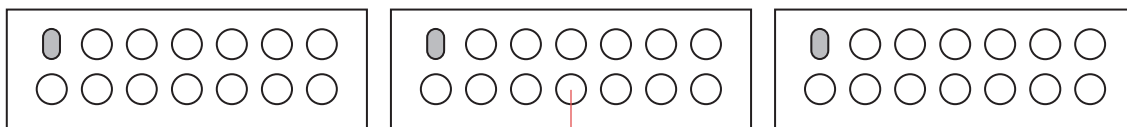

Zichtzijde / Face apparente

November 2025 DG

- Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.
- Er wordt geen garantie verleend op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.
- Niets uit deze tekst mag zonder onze toestemming worden veranderd.

November 2025 DG

- Ce document n’est pas contractuel, il annule et remplace les publications précédentes. Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L’utilisateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière version du texte descriptif.
- On ne peut pas garantir l’intégralité de ce document, car il nous est impossible de juger de l’usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en œuvre, de la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C’est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsable de l’utilisation sur base de ce texte descriptif.
- Aucune modification n’est tolérée sans notre autorisation préalable.

