




Wevolt X-Frame | PORTRET

Met het Wevolt X-Frame in-roof montagesysteem kunt u standaard zonnepanelen perfect integreren in hellende daken. Dankzij het innovatieve frame-ontwerp is de installatie eenvoudig én is het systeem compatibel met alle soorten dakbedekking.

Deze doordachte oplossing zorgt voor een geoptimaliseerde luchtcirculatie onder de panelen en daarmee voor een optimale energieopbrengst, terwijl het systeem tegelijkertijd een strak en esthetisch uiterlijk biedt — en dat alles met een aantrekkelijk prijs-prestatieverhouding.

- > Budgetvriendelijke integratie van standaard zonnepanelen in hellende daken
- > Universeel toepasbaar met alle dakbedekkingen (pannen, leien ...)
- > Ontwerpvrijheid qua vorm (rechthoek, L, T, U ...)
- > Optimale ventilatie voor maximale zonne-opbrengsten
- > Eenvoudige installatie op houten latten in het vlak van de panlatten
- > Speciale aansluitkits voor integratie van dakvensters

De alles-in-één oplossing voor elk dak

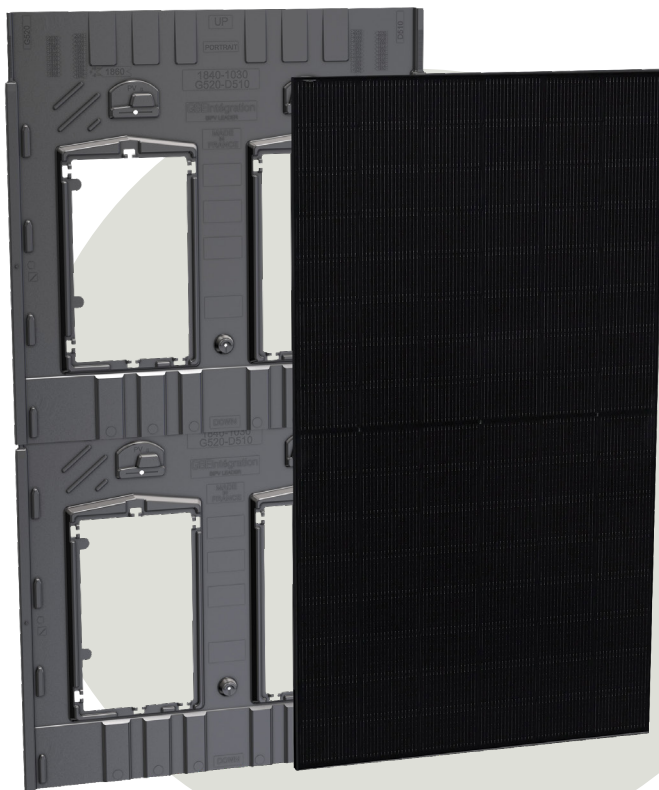

Overbelast de dakstructuur niet

16 kg/m² met het X-Frame systeem
incl. glas-glas zonnepaneel
(60 kg/m² voor een pannendak
met een op-dak systeem)



Bewezen technologie

Sinds 2010
> 8.000.000 m² geïnstalleerd in
meer dan 30 landen



Kostenefficiënt

Besparing tot 40% bij nieuw dak en
dakrenovaties vergeleken met op-dak
PV-systemen op een traditioneel pannendak



Brede toepassing

Voor daken met een
dakhelling tussen 12° en 50°






Universeel



Compatibel met alle conventionele
fotovoltaïsche modules op de markt
Compatibel met alle dakbedekkingen

Basiscomponenten




Frames	Product	Artikelnr.	Afmetingen*	Gewicht
	Half Frame	6270021	1650 x 1135 mm	3 kg
	* Minimum module lengte, maximum module breedte			
	Deze half frames zijn geschikt voor zonnepanelen met lengte van 1650 mm tot 1800 mm en breedte van 1134 mm.			
	Andere formaten op aanvraag.			

Schroeven & accessoires	Product	Artikelnr.	Afmetingen	Gewicht
X-Frame RVS schroeven 	A2 met EPDM-ring, zwart	6260034	6,5 x 60 mm	0,02 kg
	A2 met EPDM-ring, rood	6220304	6,5 x 60 mm	0,02 kg
1.  2. 	1. Compriband	6260036	20 mm x 40 mm x 5000 mm	0,3 kg/rol
	2. Wiggenset – 2 links & 2 rechts	6260037	25 x 21 mm	0,04 kg

X-Frame portret aansluitstukken	Product	Artikelnr.	Lengte	Gewicht
1.  6.  8.  2.  3.  7.  9.  4.  12.  13.  5.  10.  11. 	1. Bevestigingshaak	6220219	-	0,001 kg
	2. Zijdelings gootstuk, zwart	6220222	1290 mm	0,6 kg
	3. Zijdelings gootstuk, rood	6220298	1290 mm	0,6 kg
	4. Afdekplaat top 30 mm, zwart	6220287	1000 mm	1,00 kg
	5. Afdekplaat top 30 mm, rood	6220299	1000 mm	1,00 kg
	6. Afdekplaat top verbinding, zwart	6220288	650 mm	0,56 kg
	7. Afdekplaat top verbinding, rood	6220300	650 mm	0,56 kg
	8. Afdekplaat top hoek L 30 mm, zwart	6220289	504 mm	0,50 kg
	9. Afdekplaat top hoek L 30 mm, rood	6220301	504 mm	0,50 kg
	10. Afdekplaat top hoek R 30 mm, zwart	6220290	504 mm	0,50 kg
	11. Afdekplaat top hoek R 30 mm, rood	6220302	504 mm	0,50 kg
	12. Intermoduleprofiel - vertikaal, zwart	6220225	1500 mm	0,4 kg
	13. Intermoduleprofiel - vertikaal, rood	6220303	1500 mm	0,4 kg

Paneelklemmen	Product	Artikelnr.	Paneeldikte	Gewicht
Middenklemmen 	Middenklem – H14 – rood	6220305	30 mm	0,027 kg
	Middenklem – H14 – zwart	6260026	30 mm	0,027 kg
	Middenklem – H16 – zwart	6260019	30 mm	0,027 kg
Eindklemmen 	Eindklem – H16 – rood	6220306	30 mm	0,023 kg
	Eindklem – H14 – zwart	6260026	30 mm	0,027 kg
	Eindklem – H16 – zwart	6260027	30 mm	0,023 kg

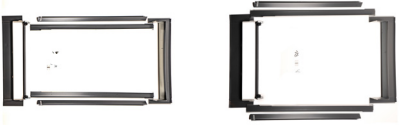Velux integratiekits

Velux kits	Product	Artikelnr.	Gewicht
	Velux ODL Kit MK06	6220253	5 kg
	Velux ODL Kit MK08	6220252	5 kg
	Velux ODL Kit PK08	6220254	5 kg
X-Frame portret half-frame adaptors voor Velux	Product	Artikelnr.	Gewicht
	Velux adaptor top links 330 mm MK08/PK08	6220255	1 kg
	Velux adaptor top rechts 330 mm MK08/PK08	6220256	1 kg
	Velux adaptor top links 500 mm MK06	6220265	0,66 kg
	Velux adaptor top rechts 500 mm MK06	6220266	0,66 kg
	Velux adaptor zijdelings links MK06/MK08/PK08	6220261	0,66 kg
	Velux adaptor zijdelings rechts MK06/MK08/PK08	6220262	0,66 kg

Disclaimer

De getoonde producten dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen qua kleur en details afwijken van de werkelijke producten. Sommige afbeeldingen zijn symbolische voorstellingen en tonen gelijkaardige producten. De afbeeldingen zijn niet op schaal en kunnen een vertekend beeld geven van de onderlinge afmetingen.

Certificaties

Tsjechië — Brandweerstand volgens ČSN 73 0847, conform ISO 1716
 Frankrijk — ETN, Alpes Contrôles — Broof (t3)
 Duitsland — ABZ nr. Z-14.4-817, DIBt — Broof (t1)
 Nederland — SPA 24-002/02/A, KIWA BDA — Broof (t1)
 Verenigd Koninkrijk — UK MCS 012, KIWA — Broof (t4)

Foto's: © GSE Integration

wienerberger nv

Wevolt Energy Roofs

T 054 34 46 64,

E wevolt.be@wienerberger.com,

website wienerberger.be/energie

V.1 01-2026

