


## Forum Pampas

Handvorm / Moulée-main

Beerse / Veldwezelt

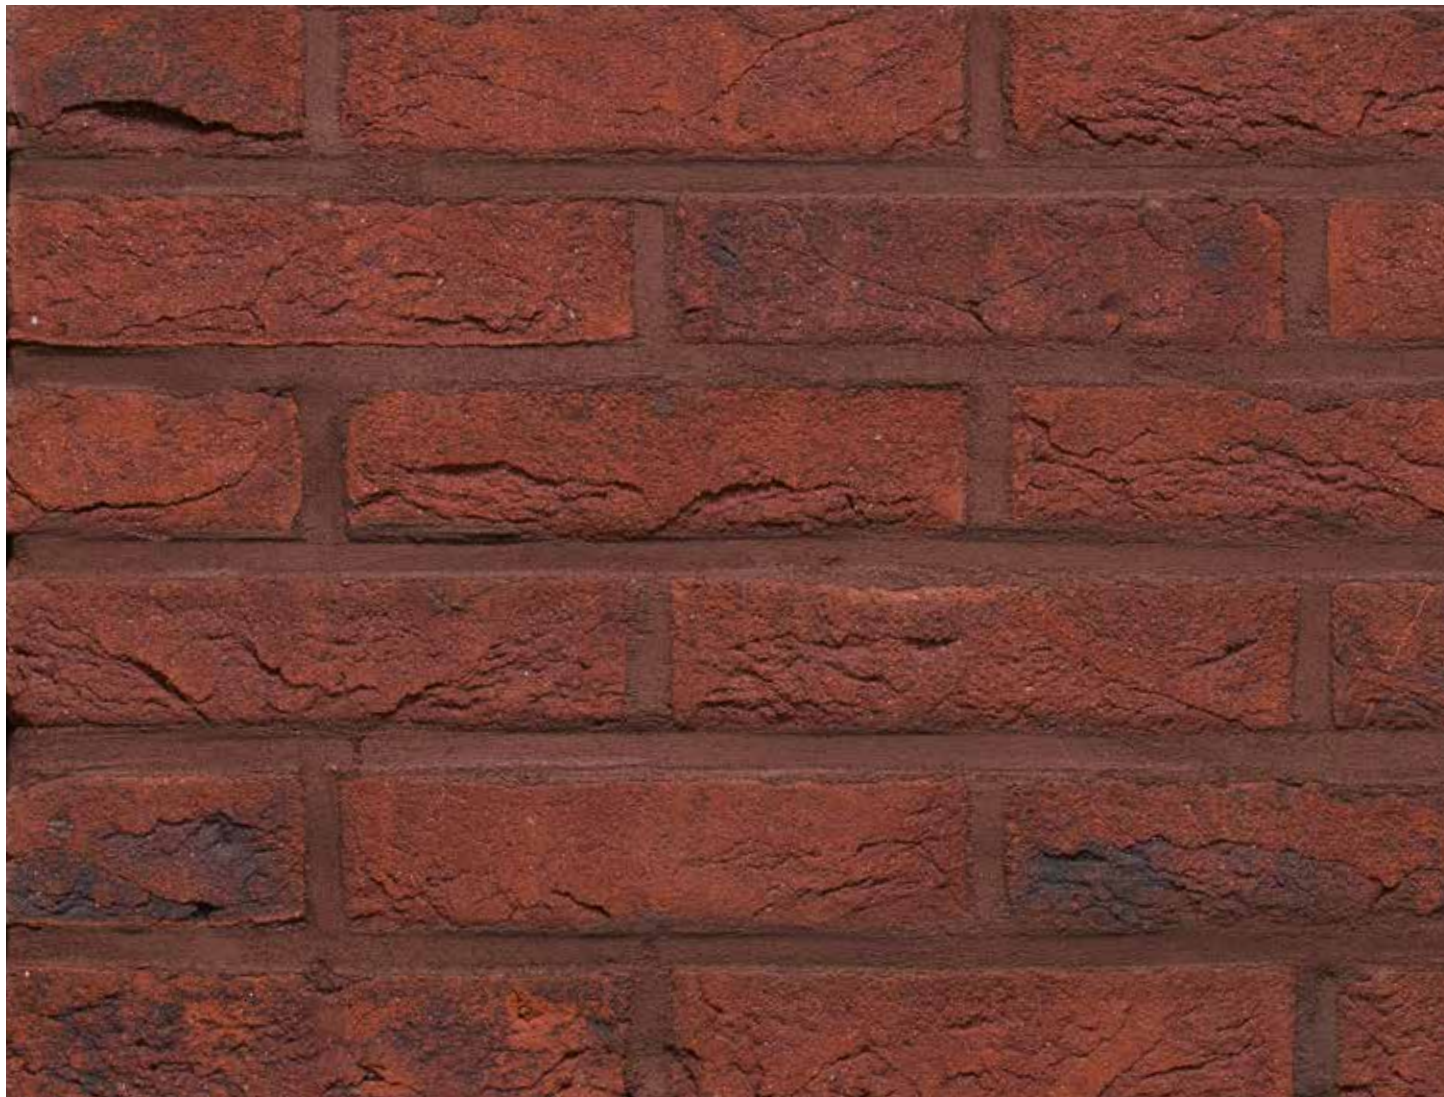

### Volgens NBN EN 771-1 :

- **Beschikbaar in / Disponible en :**  
M50 ( $\pm 188 \times 88 \times 48$  mm), WF ( $\pm 215 \times 102 \times 50$  mm),  
WFD ( $\pm 215 \times 102 \times 65$  mm), Eco-brick WF ( $\pm 215 \times 65 \times 50$  mm),  
Eco-brick WFD ( $\pm 215 \times 65 \times 65$  mm)
- **Porositeit / Porosité:**  
**Beerse  $\leq 15\%$**   
M50 ( $\pm 188 \times 88 \times 48$  mm)  
WF ( $\pm 215 \times 102 \times 50$  mm)  
WFD ( $\pm 215 \times 102 \times 65$  mm)  
**Lanaken  $\leq 14\%$**   
Eco-brick WF ( $\pm 215 \times 65 \times 50$  mm)  
Eco-brick WFD ( $\pm 215 \times 65 \times 65$  mm)
- **Vorstbestendigheid / Résistance au gel:**  
Euroklasse F2 / Classe Euro F2

### Volgens PTV 23-002

- **Initiële wateropname / Porosité initiale:**  
**Beerse IW3**  
M50 ( $\pm 188 \times 88 \times 48$  mm)  
WF ( $\pm 215 \times 102 \times 50$  mm)  
WFD ( $\pm 215 \times 102 \times 65$  mm)  
**Lanaken IW4**  
Eco-brick WF ( $\pm 215 \times 65 \times 50$  mm)  
Eco-brick WFD ( $\pm 215 \times 65 \times 65$  mm)
- **Lambda waarde  $\lambda_{ve}$  Valeur Lambda:**  
1,61 W/mK
- **Zéér vorstbestendig / Très résistant au gel**

De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. Deze kan tevens gedownload worden via [www.desimpel.be](http://www.desimpel.be). U vindt daar ook alle bijkomende technische informatie, plaatsings- en onderhoudsvorschriften. Beschikt u niet over internet, dan kan u steeds contact opnemen met onze commerciële binnendienst op tel +32 56 24 96 16.

Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre du Règlement européen produits de construction. Celle-ci peut également être téléchargée sur [www.desimpel.be](http://www.desimpel.be). Vous y trouverez aussi toutes les informations techniques supplémentaires et les prescriptions de pose et d'entretien. Si vous ne disposez pas de l'Internet, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial interne au numéro de tél. +32 56 24 96 16.



Uit klei gebakken stenen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De foto's zijn indicatief en kunnen afwijkingen vertonen ten opzichte van het reële materiaal. Les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d'une fabrication à l'autre. Les photos sont indicatives et peuvent présenter des différences par rapport au matériau réel.

### Voor alle informatie / Pour toute information

nv Wienerberger sa, Kapel ter Bede 121, BE-8500 Kortrijk  
T +32 56 24 96 38  
[info@wienerberger.be](mailto:info@wienerberger.be), [www.wienerberger.be](http://www.wienerberger.be)

### Showrooms

Kapel ter Bede 88, BE-8500 Kortrijk, T +32 56 24 95 88  
A12, Koning Leopoldlaan 1, BE-2870 Breeendonk, T +32 52 31 10 10