

## LEADAX ROOV

Buitenhoek 45° / Angle extérieur 45°



### Productomschrijving

De Leadax Roov Buitenhoek is een prefab hulpstuk uit PVB die de afwerking van buitenhoeken ter hoogte van dakopstanden en dakdoorbrekingen vereenvoudigt.

### Toepassingen

Ter hoogte van buitenhoeken zoals lichtstraten kan de Leadax Roov dakbaan tegen de opstanden doorlopen of bestaan uit verschillende stroken Leadax Roov die verbonden worden met een naadverbinding in de hoek. In beide gevallen wordt de kleine opening die ontstaat aan de voet van de hoekverandering waterdicht gemaakt met een prefab Leadax Roov Buitenhoek 45°.

### Vorbereiding

Zorg er altijd voor dat de ondergrond droog, schoon, stofvrij en vlak is, voordat er gestart wordt.

### Description du produit

Des Angles extérieurs Leadax Roov sont des accessoires préfabriqués en PVB qui simplifient la finition des angles extérieurs à hauteur des relevés ainsi que des pénétrations/émergences en toiture.

### Applications

À hauteur des angles extérieurs, comme au niveau des lanterneaux, la membrane Leadax Roov pourra se prolonger contre les costières ou être constituée de plusieurs bandes de Leadax Roov assemblées au moyen d'un raccord dans l'angle. Dans les deux cas, la petite ouverture créée à la base du changement d'angle pourra être rendue étanche avec un angle extérieur préfabriqué de 45° de Leadax Roov.

### Préparation

Avant de commencer, veuillez toujours à ce que le support soit sec, propre, dépoussiéré et égalisé.

## LEADAX ROOV

Buitenhoek 45° / Angle extérieur 45°

## Gebruiksaanwijzing

Het buitenhoekdetail wordt uitgevoerd in twee fasen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee delen: Leadax Roov Buitenhoek 45° om de kleine opening die zich ter hoogte van de buitenhoek gevormd heeft af te dichten en een losse strook voor het resterende deel.

Na de (eventuele) uitvoering van de naadverbinding in de hoek wordt in de hoekzone Leadax Roov Bio Bind aangebracht op zowel de Leadax Roov dakbaan als op het hoekstuk. Hierna direct aanbrengen en aandrukken met een aandrukroller.

**Let op:** in de kim goed aandrukken met een (messing) roller.

**Opmerking:** Als de opeenvolgende Leadax Roov dakbanen met gestuikte naden worden aangebracht in de hoek of wanneer de dakbaan in V-vorm wordt uitgesneden, moet een extra strook Leadax Roov aangebracht worden. Die extra strook Leadax Roov moet een breedte hebben zodat de overlap met de onderliggende dakbaan in de opstand minimaal 100 mm is. De hoogte bedraagt minimaal de hoogte van de opstand plus de breedte nodig om de bovenkant van de opstand te bedekken indien nodig. De hoeken van die strook moeten afgerond worden.

## Technische gegevens

Samenstelling	PVB (polyvinylbutyral) + additieven zoals kleurstoffen, UV-blokkers en brandvertragers
Kleur	Gebroken wit
Afmeting	91 x 154 x 250 mm
Dikte	± 2 mm
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen doos
Inhoud	4 stuks in doos
Gemiddelde levensduur van het product	50 jaar

## Veiligheidsvoorschriften

Geen

## Voorzorgsmaatregelen en opslag

- Alle Leadax Roov Buitenhoeken moeten uit de buurt van directe warmtebronnen worden opgeslagen.
- Als opslag in een binnenomgeving niet mogelijk is, moeten de dozen en toebehoren droog, niet in direct zonlicht en goed beveiligd en beschermd worden opgeslagen.
- De ideale temperatuur voor de opslag van alle materialen ligt tussen 10°C en 25°C.

## Afmetingen / Dimensions




## April 2023

- Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.
- Er wordt geen garantie verleend op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.
- Niets uit deze tekst mag zonder onze toestemming worden veranderd.

## Avril 2023

- Ce document n'est pas contractuel, il annule et remplace les publications précédentes. Le fabricant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits. L'utilisateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière version du texte descriptif.
- On ne peut pas garantir l'intégralité de ce document, car il nous est impossible de juger de l'usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en œuvre et des conditions atmosphériques. C'est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsable de l'utilisation sur base de ce texte descriptif.
- Aucune modification n'est tolérée sans notre autorisation préalable.

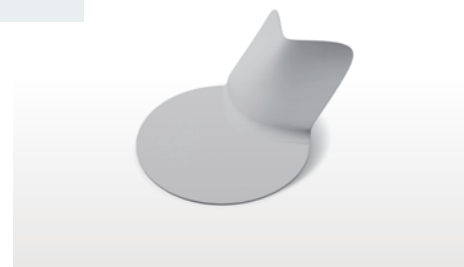

## Mode d'emploi

Le détail des angles extérieurs sera réalisé en deux étapes. Ici seront utilisées deux pièces: un angle extérieur Leadax Roov de 45° pour assurer l'étanchéité de la petite ouverture créée au niveau de l'extérieur et une bande individuelle pour la partie restante.

Après avoir (éventuellement) réalisé le raccord dans l'angle, appliquez Leadax Roov Bio Bind dans la zone de l'angle, tant sur la membrane Leadax Roov que sur la pièce d'angle. Appliquez ensuite directement l'angle et compressez-le avec un rouleau.

**Attention:** compressez correctement le pied de relevé au moyen d'un rouleau (en laiton).

**Remarque:** Si des membranes Leadax Roov successives sont appliquées avec des joints d'about dans l'angle ou lorsque la membrane de toiture est coupée en forme de V, une bande supplémentaire de Leadax Roov doit être appliquée. Cette bande supplémentaire de Leadax Roov devra présenter une largeur permettant de créer un chevauchement de minimum 100 mm avec la membrane de toiture sous-jacente dans le relevé. La hauteur équivaldra au moins à la hauteur du relevé plus la largeur nécessaire pour recouvrir la face supérieure du relevé, si nécessaire. Les angles de cette bande devront être arrondis.

## Données techniques

Composition	PVB (PolyButyral de vinyle) + additifs tels que colorants, bloqueurs d'UV et retardateurs de flamme
Couleur	Blanc cassé
Dimensions	91 x 154 x 250 mm
Épaisseur	± 2 mm
Emballage	Boîte en carton
Contenu	4 unités par boîte
Durée de vie moyenne du produit	50 ans

## Directives de sécurité

Aucune

## Précautions et stockage

- Tous les Angles extérieurs Leadax Roov doivent être stockés à l'écart des sources de chaleur directes.
- Lorsqu'un stockage interne n'est pas possible, les boîtes et accessoires doivent être stockés au sec, à l'abri de l'ensoleillement direct dans un local suffisamment sécurisé et protégé.
- La température de stockage idéale pour tous les matériaux se situe entre 10°C et 25°C.