

Harmonica

Landelijke charme van topkwaliteit



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

CREATON 



 **wienerberger**

30 jaar garantie op vorstbestendigheid,
incl. vervangingskosten bij gebruik
van wienerberger ventilerende ondervorsten

2 ophangneuzen
voor een snelle
en stabiele plaatsing

Variabele kopsluiting
van 11 mm



Robuust
en sterk

Voor lage dakhellingen
vanaf 13°

Gevelpan met oversteek
voor een goede druiptwerking
weg van het gevelmetselwerk

Demonteerbaar
en herbruikbaar



Harmonica Antraciet

De **Harmonica dakpan van Creton** combineert een landelijke, rustieke look met de voordelen van moderne technologie.

30 jaar
vorstgarantie

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten
Inclusief vervangingskosten

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Creton voldoen aan de Europese productnorm EN 1304. Dit geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de dooorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Creton kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem.

Gezien al die kwaliteitsborgen kan wienerberger een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.


De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle wienerberger plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.

De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:

- Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
- De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.
- De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.
- Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.
- Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van ventilerende ondervorsten van wienerberger.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.


De andere voorwaarden vindt u terug op wienerberger.be/garantie

Harmonica - technische fiche

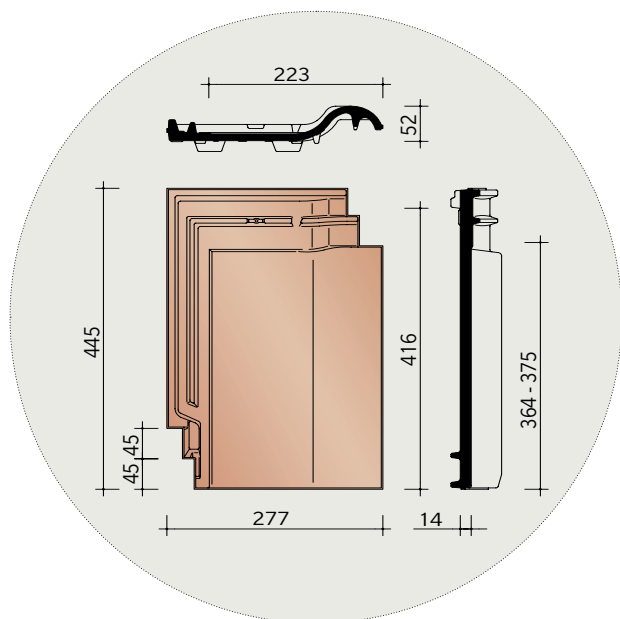


Definitie:	Keramische pan met zachte golving, dubbele zijsluiting en dubbele kopsluiting en regelbare latafstand
Minimale dakhelling met onderdak:	
- Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	13°
- Fleece Premium:	10°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure 'Fleece folies'
Nuttige latafstand (mm):	± 364 - 375 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 223 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m²:	± 11,9 - 12,3
Gewicht/stuk:	± 3,4 kg
Gewicht per m²:	± 40,5 - 41,8 kg
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,8 [EN 539-1]
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Recht

Nr	Omschrijving	Ref. Code
1A	Vorst	1001
		1300
1B	Noordboom	1001
		1300
2A	Kopplaat	1041
		1340
2B	Beginnoordboom	1360
		1071
3	Linker gevelpan	7081
	Pan met dubbele wel	8050
4	Rechter gevelpan	7091
16	Kit kokerpan dia + kapje + onderdakadapter	8728
	Kabeldoorvoerpan (Solar) + onderdakadapter	8958
17	Ventilatiepan	8610
19	Vorstenhoed	5230
		5240

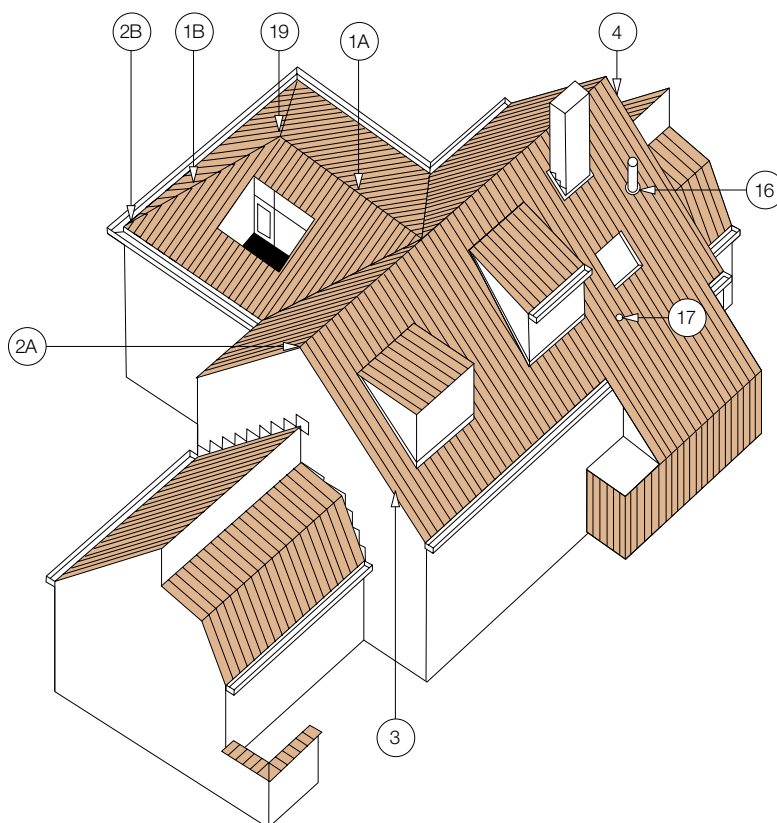





Natuurrood 600

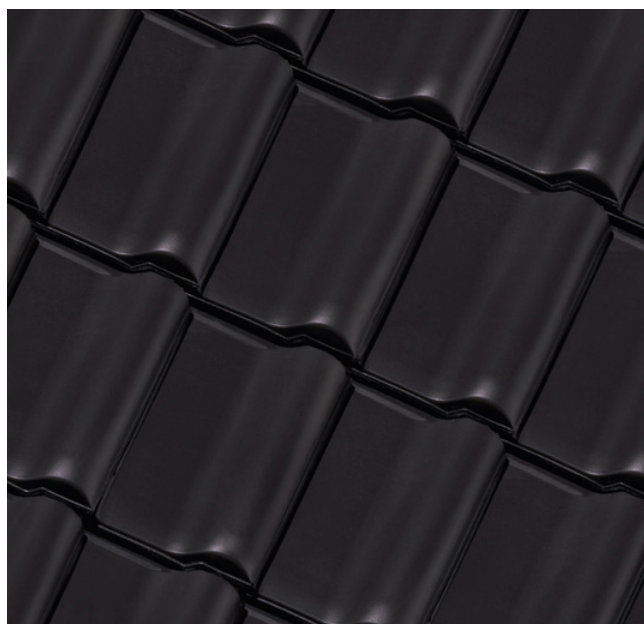

Antraciet 736

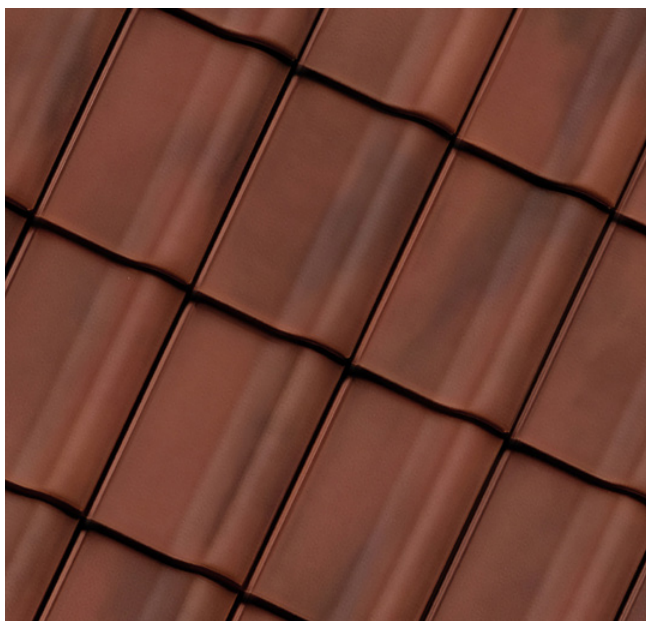

Havana bruin engobe 674

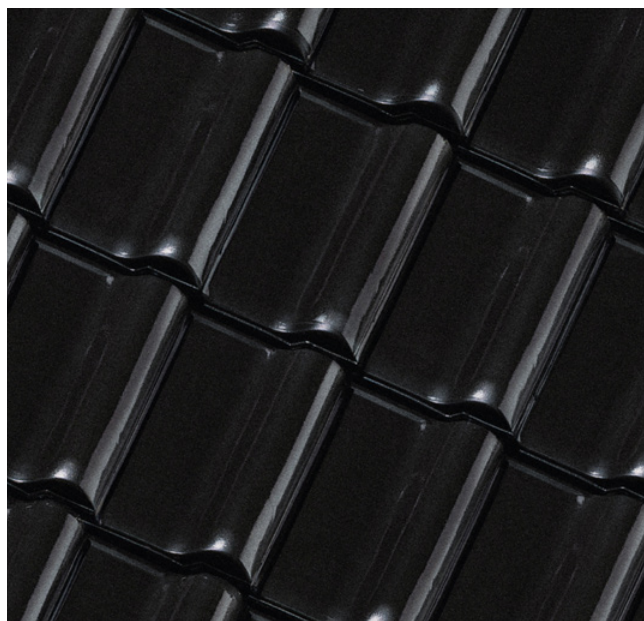

Zwart edel engobe 745




1 Harmonica Havana bruin engobe
Renovatie

2 Harmonica Zwart edel engobe




Harmonica - legplannen


1 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van de vorst 1300 en 1001

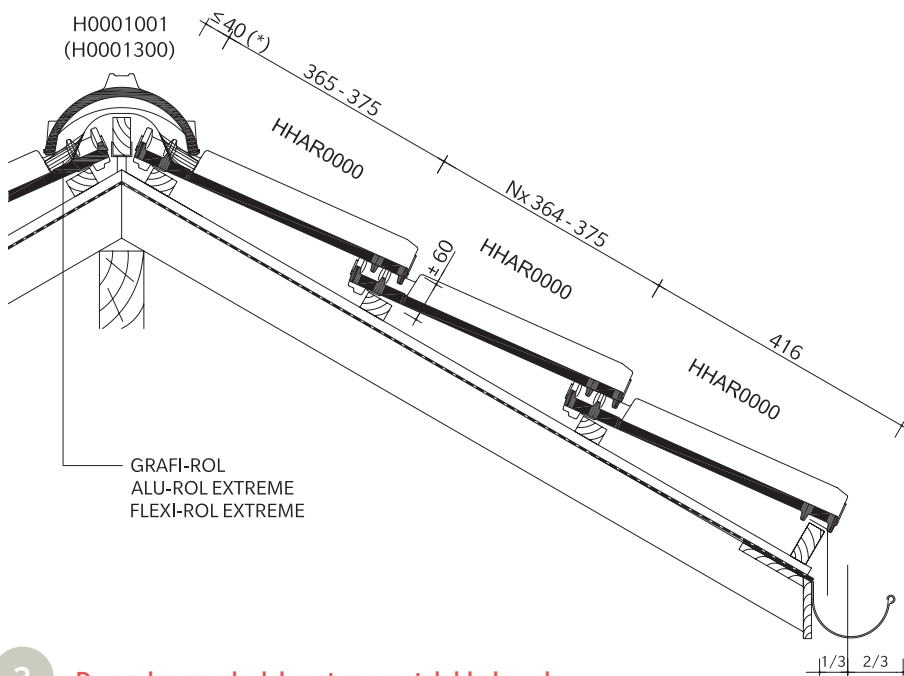

2 Dwarsdoorsnede dak met pan met dubbele wel

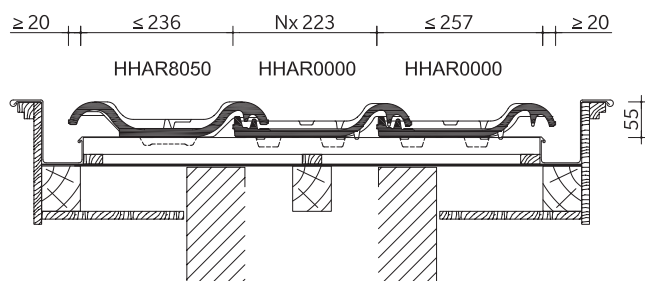


3 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van gevelpannen

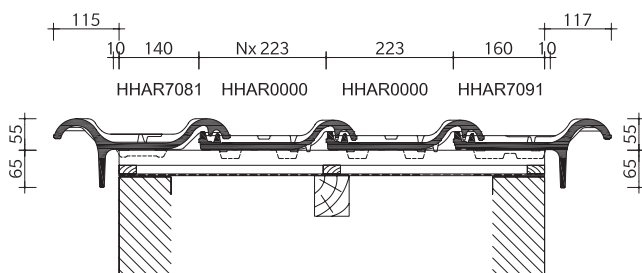

(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.


4

Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst 1300

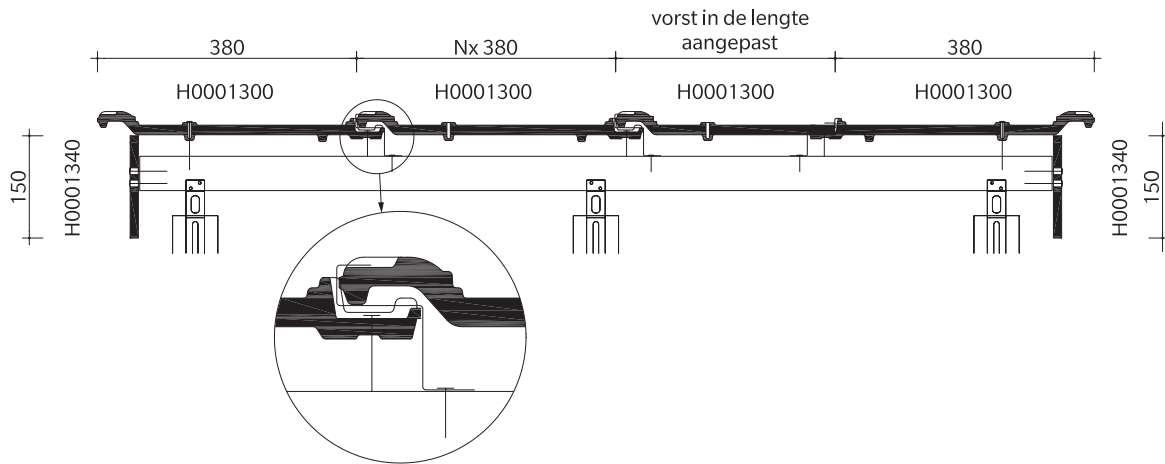


5


Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van vorst 1001

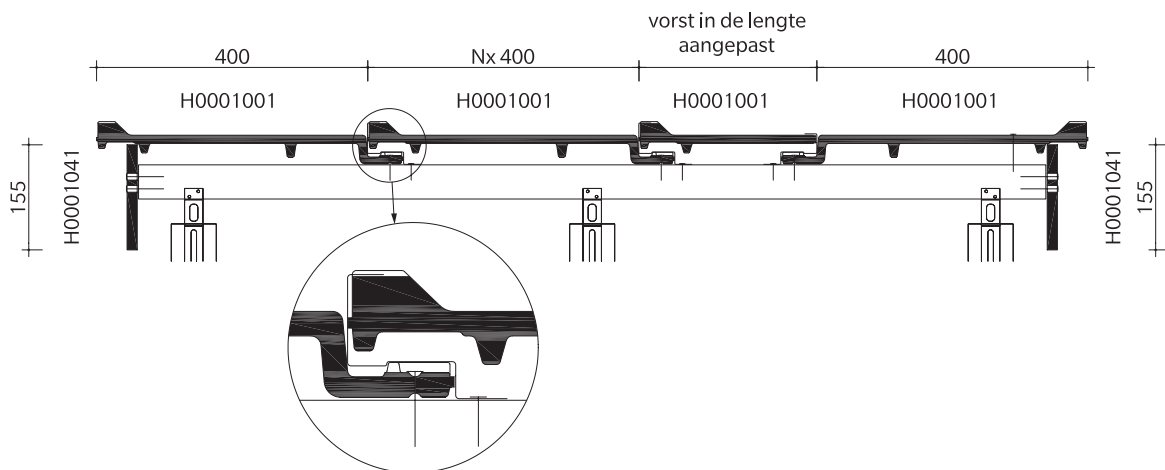


Harmonica - vorsten, noordbomen en gevelpannen

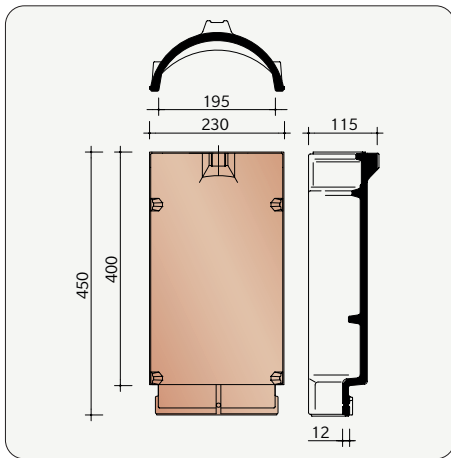


H0001001 2,5 stuks/lm
Halfronde vorst - Noordboom PV

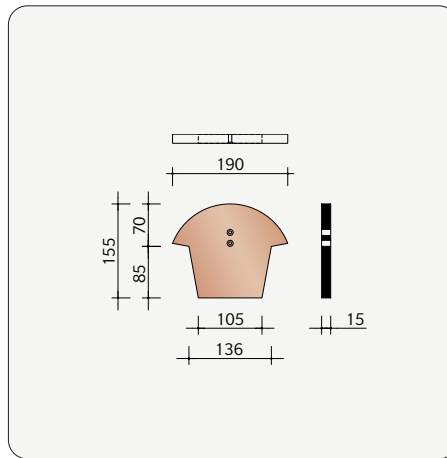


H0001041
Kopplaat voor halfronde vorst PV

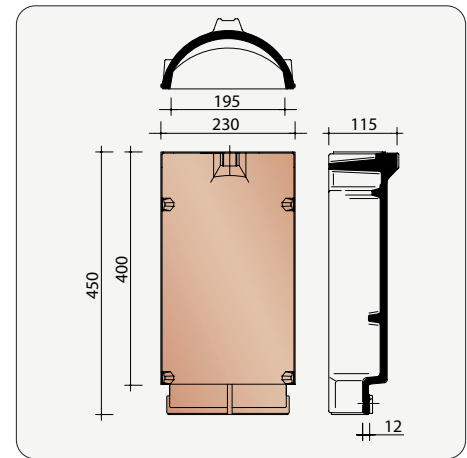


H0001071
Halfronde beginnoordboom PV

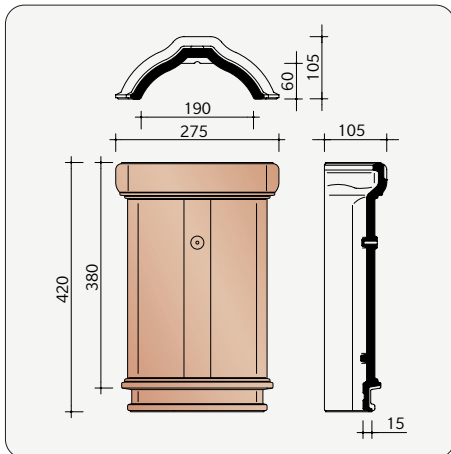


H0001300 2,6 stuks/lm
Platte vorst - Noordboom PH

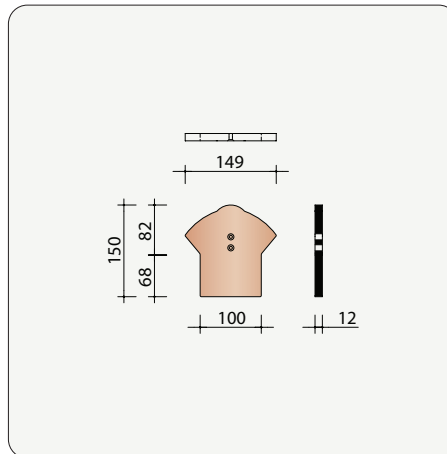


H0001340
Kopplaat voor platte vorst PH

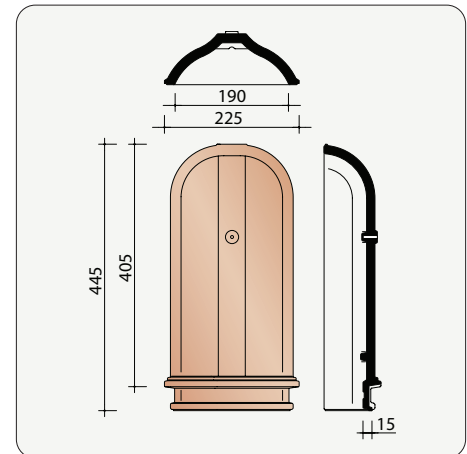

H0001360
Beginnoordboom voor platte vorst PH

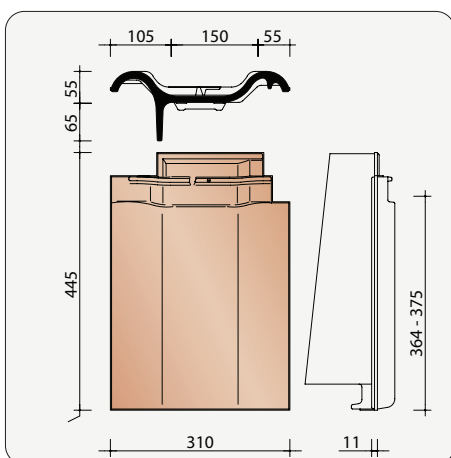


HHAR7081 2,7 stuks/lm
Linker gevelpan Duits model

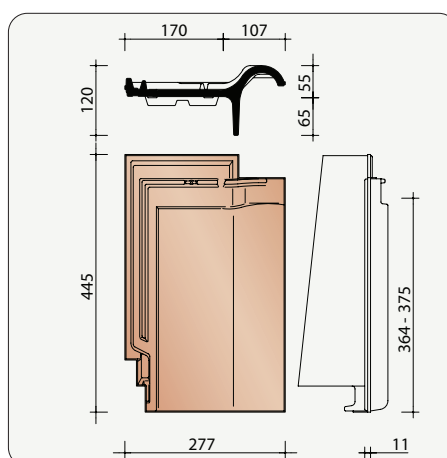


HHAR7091 2,7 stuks/lm
Rechter gevelpan Duits model


Harmonica - overige hulpstukken

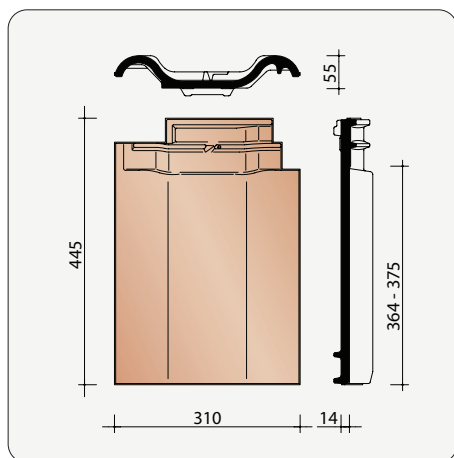


HHAR8050 2,7 stuks/lm
Pan met dubbele wel

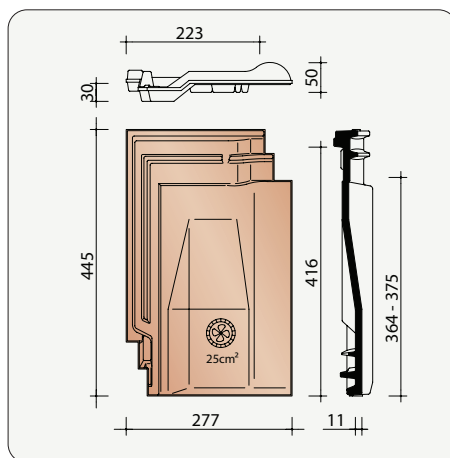


HHAR8610
Ventilatiepan - 25 cm²

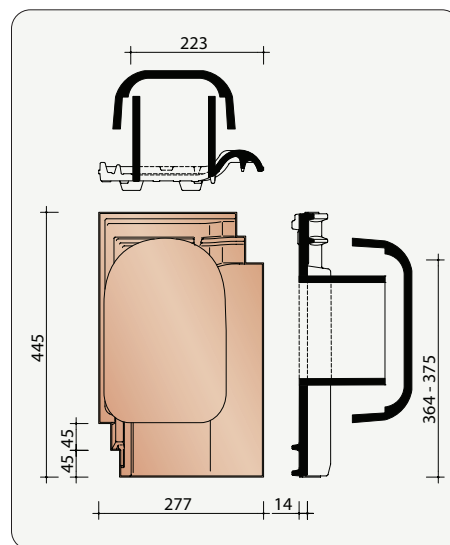


HHAR8728
Kit kokerpan Ø 125 mm + kapje
+ onderdakadapter

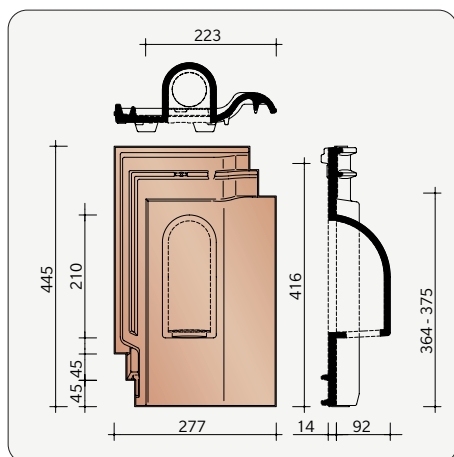

HHAR8958
Kabeldoorvoerpan (Solar) + onderdakadapter

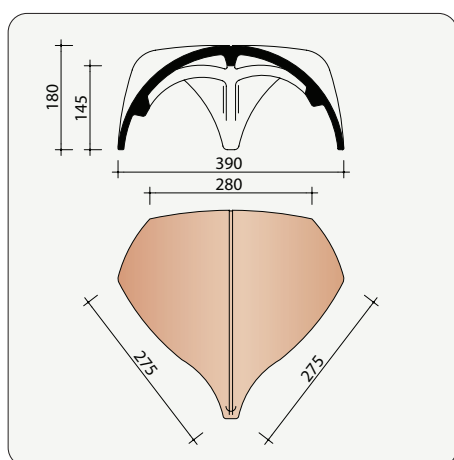

H0005230
Vorstenhoed W2 PV/PH/PI
voor 1 vorst en 2 noordbomen

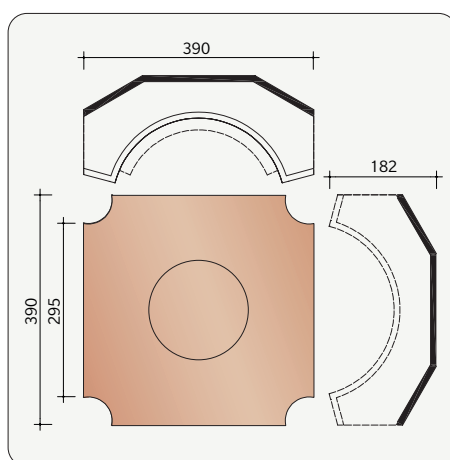


H0005240
Vorstenhoed W2 PV/PH/PI voor 4 noordbomen



Volg ons op Instagram en deel enkele foto's van uw afgewerkte (ver)bouwproject met **#wienerbergerbelgium**.

Trots op uw project?

Wij plaatsen het graag voor u in de kijker.
Deel uw project via ***wienerberger.be/deel-project***.

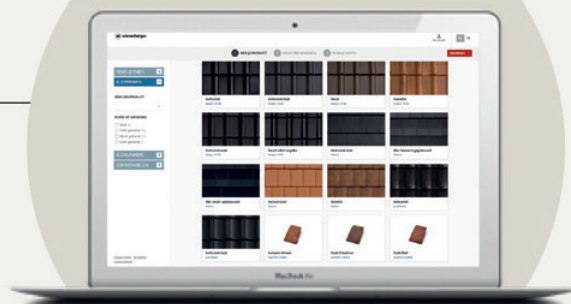

Ontdek inspirerende projecten bij u in de buurt op ***huizenpotten.be***

Showroom Kortrijk:

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - **T 056 24 95 88**

Showroom Londerzeel:

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - **T 052 31 10 10**

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - **T 056 24 96 38**

E *info@wienerberger.be* - *wienerberger.be*

08/2026 DG

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie **wienerberger.be**