

Renaissance Evo

Grootformaat dakpan met het elegante uitzicht van kleinformaat



SCAN VOOR DE LAATSTE INFO

Terreal



30 jaar garantie
op vorstbestendigheid,
incl. vervangingskosten
bij gebruik van ventilerende
ondervorsten van wienerberger

4 ophangneuzen
voor een stabiele
plaatsing op het dak

Variabele kopsluiting
van 9 mm

Mooie, gladde
afwerking



Dubbele
zijsluiting

Zowel recht als
kruisgewijze plaatsing

Look van de
traditionele stormpan
in groot formaat

Demonteerbaar
en herbruikbaar

Door haar breedte,
ideaal voor
noordboomdaken



Renaissance Evo Rood rustiek

De **Renaissance Evo** dakpan van Terreal combineert de aantrekkingskracht van een kleinformatpan met de voordelen van een groot formaat.

30 jaar
vorstgarantie

Bij gebruik van wienerberger ventilerende ondervorsten
Inclusief vervangingskosten

Spijkerharde garanties

De kleidakpannen van Terreal voldoen aan de Europese productnorm EN 1304. Dit geeft de bouwprofessional en de consument garanties over het uitzicht, de maat- en vormvastheid, de buigweerstand, de ondoorlatendheid en de vorstbestendigheid. De ontwikkeling, productie en commercialisering van de Terreal kleidakpannen gebeurt conform een strikt kwaliteitssysteem.

Gezien al die kwaliteitsborgen kan wienerberger een vorstbestendigheid van 30 jaar garanderen op alle keramische pannen en hulpstukken. Die uitzonderlijk lange productwaarborg omvat zowel de gratis levering als de plaatsingskosten.


De waarborg van 30 jaar geldt op voorwaarde dat alle wienerberger plaatsingsvoorschriften correct worden nageleefd.

De dakdekker moet zeker volgende vereisten in acht nemen:


- *Het onderdak moet correct geplaatst zijn.
De pannen moeten geplaatst zijn op een dubbele lattenstructuur van panlatten en (tengel)latten.*
- *De latten die instaan voor de luchtdoorstroming moeten minimaal 15 mm dik zijn.*
- *Er moet voldoende luchtinlaat zijn. Dat kan door een continue inlaatopening van 15 mm, door toepassing van een ventilerende onderlat of door plaatsing van voldoende ventilatiepannen.*
- *Er moet voldoende luchtuitlaat zijn. **Dit door het plaatsen van ventilerende ondervorsten van wienerberger.** In het geval van ingemortelde vorsten moeten voldoende ventilatiepannen geplaatst worden. Bij gevelbekleding dient men een continue uitlaatopening te voorzien van 15 mm.*

De andere voorwaarden vindt u terug op wienerberger.be/garantie


Renaissance Evo - technische fiche

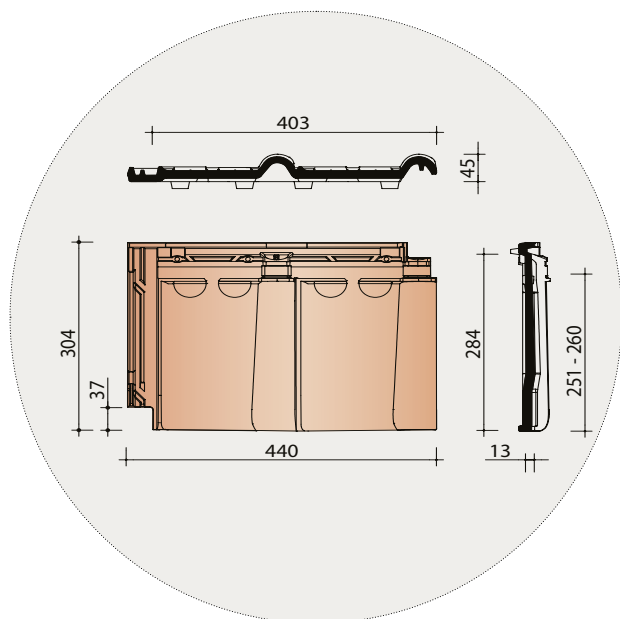


Definitie:	Dubbele keramische pan met zachte golving, dubbele zijsluiting en dubbele kopsluiting en regelbare latafstand
Minimale dakhelling met onderdak:	
Fleece, Fleece Plus of Fleece Plus FR:	21°
Fleece Premium	15°, mits inachtnaam van de aanwijzingen in de brochure 'Gevel en onderdakfolies'
Nuttige lengte (latafstand):	± 251 - 260 mm [EN 1024]
Nuttige breedte:	± 403 mm [EN 1024]
Aantal stuks/m ² :	± 9,6 - 9,9
Gewicht per stuk:	± 3,8 kg
Gewicht per m ² :	± 36,5 - 37,6 kg
Breuklast:	> 1200 N [EN 538]
Ondoorlatendheid:	≤ 0,5 cm ³ /cm ² .d [EN 539-1]
Vorstbestendigheid:	Vorstbestand [EN 539-2]
Plaatsing:	Recht of kruisgewijs

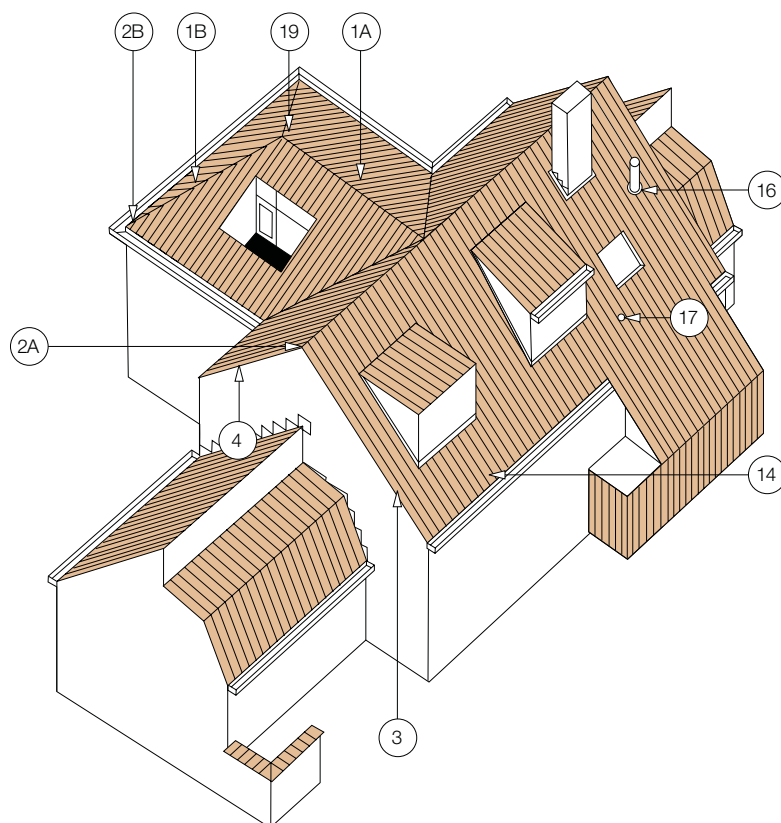


Nr	Omschrijving	Ref. Code
1A	Vorst	1001
1B	Noordboom	1001
2A	Eindplaat	1041
2B	Beginnoordboom	1061
3	Linker gevelpan	7080
4	Rechter gevelpan	7090
14	Halve pan	8010
16	Kit kokerpan Ø 150 + kapje + aansluitingsmodule	8729
17	Ventilatiepan	8640
19	Vorstenhoed	5330
		5610

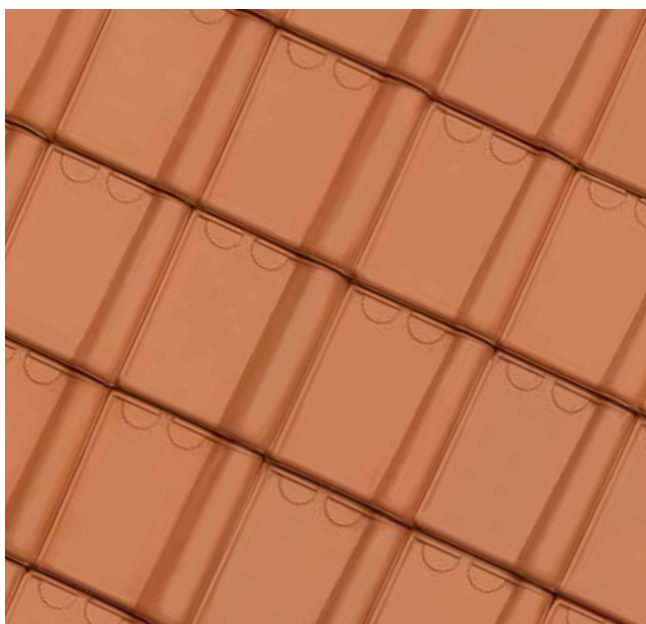

Natuurrood 600

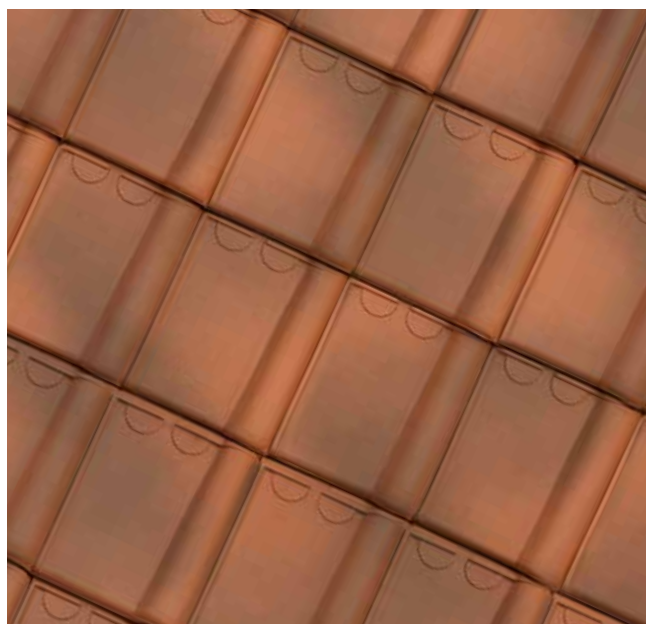

Rood rustiek 870

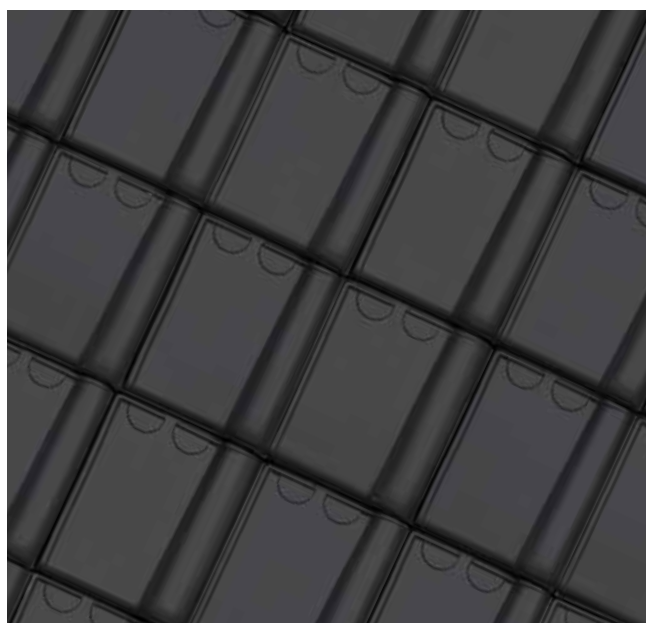

Antraciet mat 703




- 1 Renaissance Evo
Natuurrood
- 2 Renaissance Evo
Antraciet mat




Renaissance Evo - legplannen


1 Lengtedoorsnede dak ter hoogte van de vorst

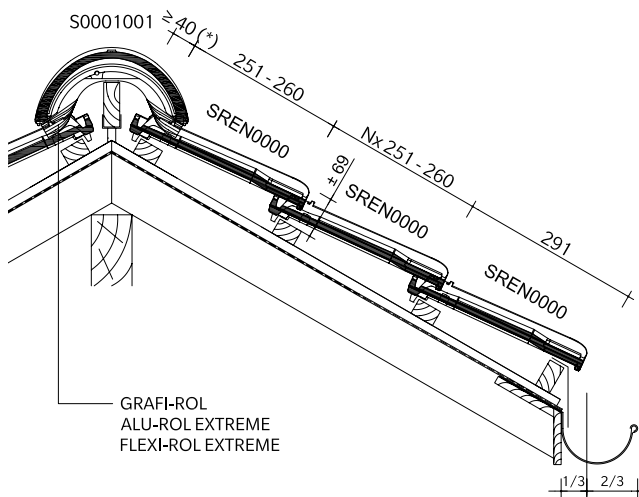


2 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van de vorst

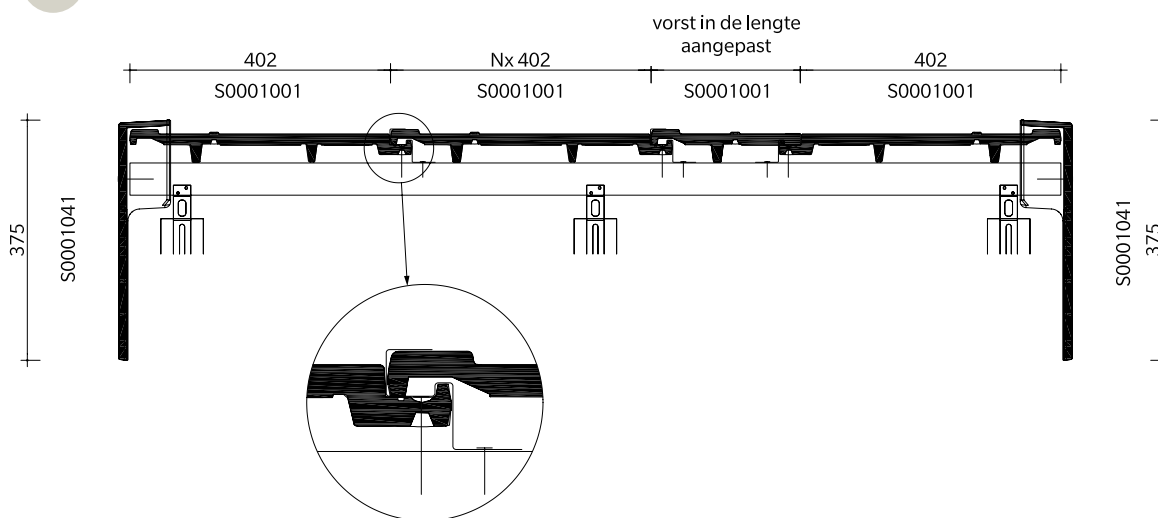

3 Dwarsdoorsnede dak ter hoogte van de gevelpannen

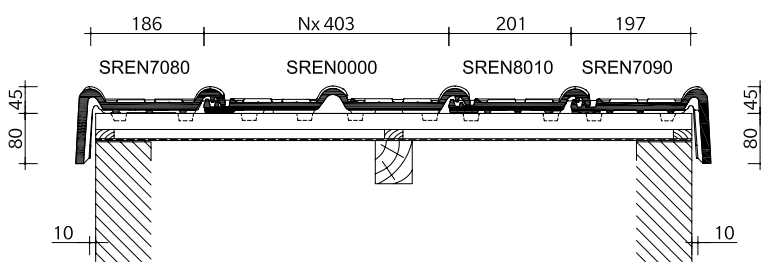


(*) De afstand is in functie van de dakhelling en de sectie van tengellatten en panlatten en dient ter plaatse bepaald te worden.

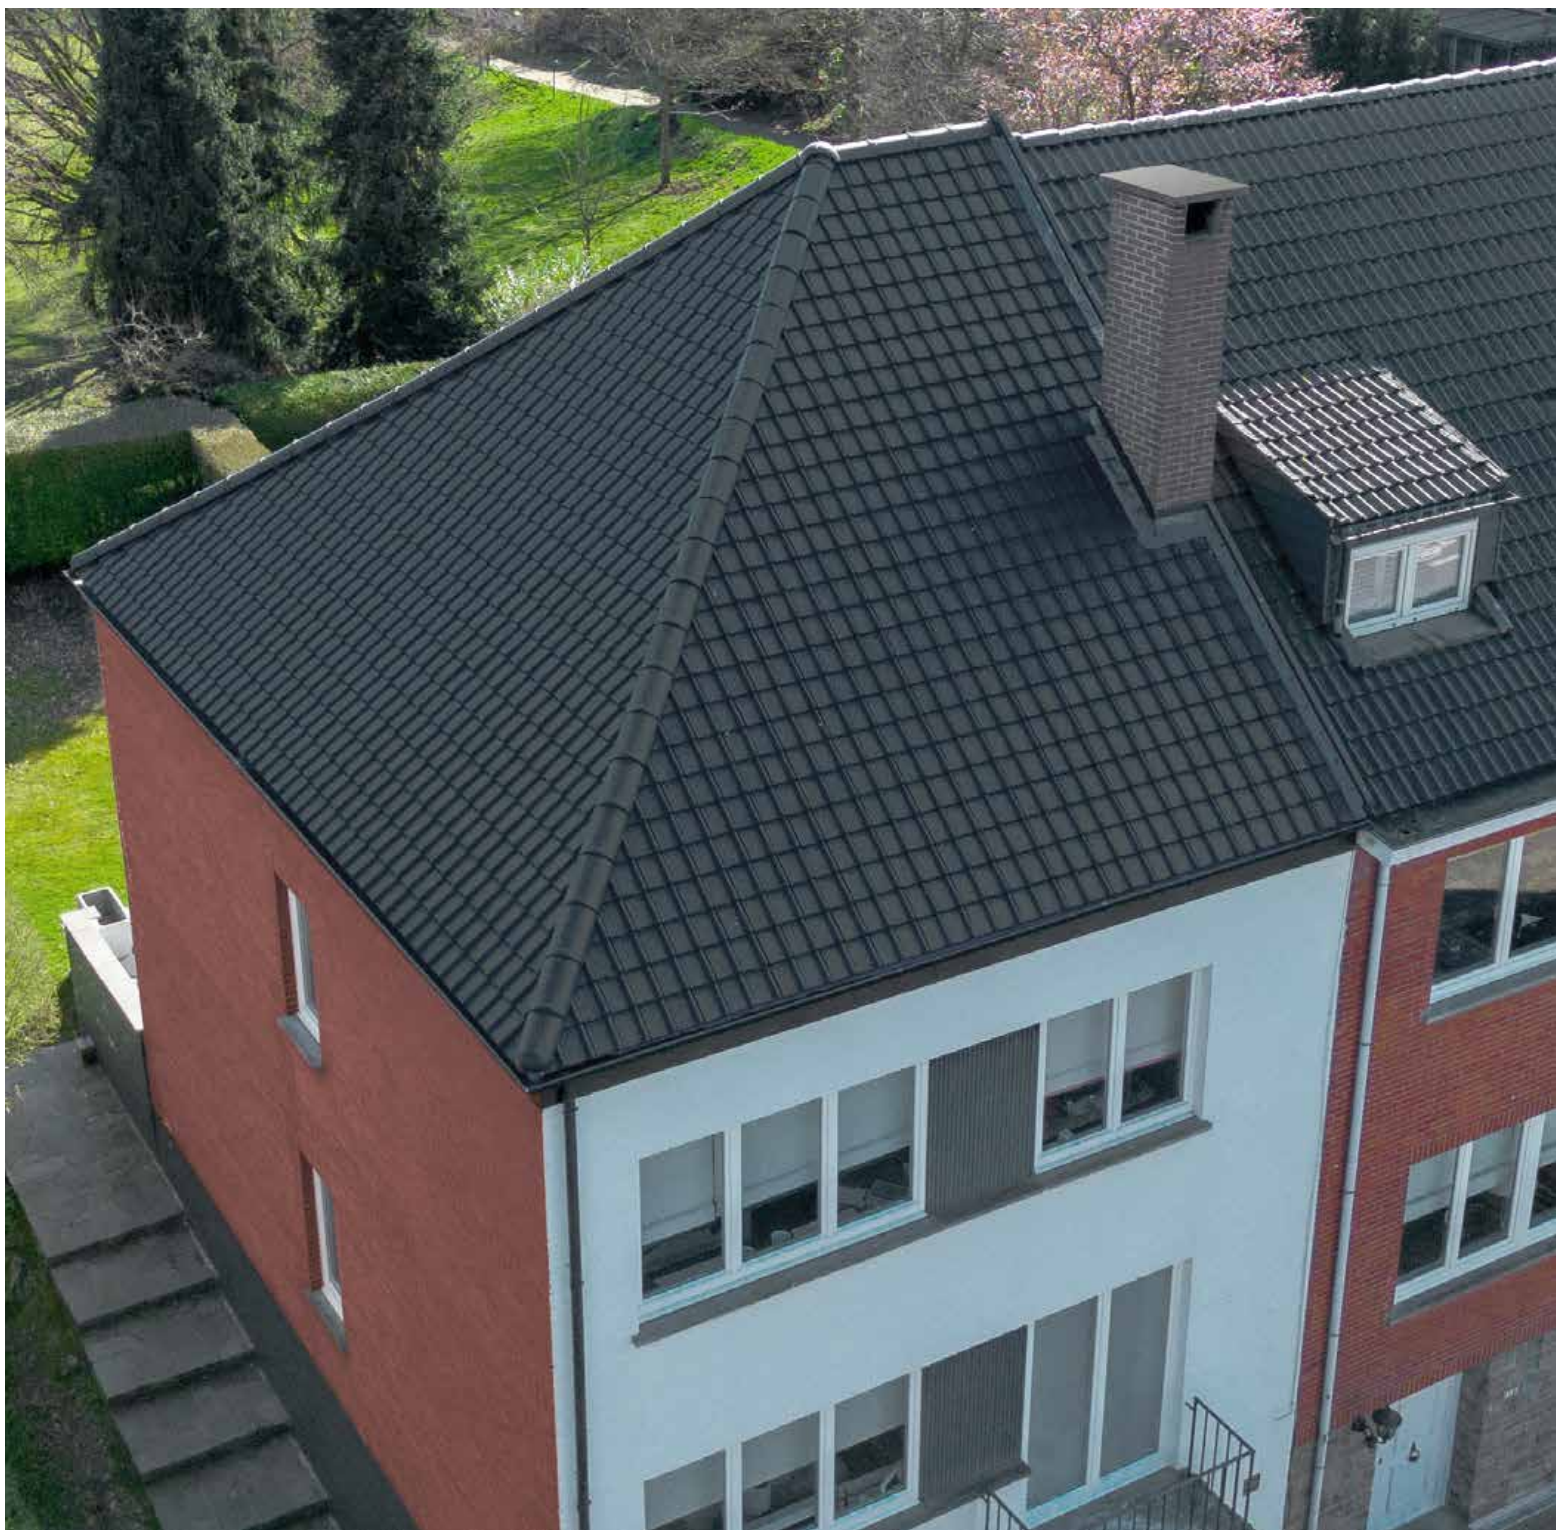


Renaissance Evo
Antraciet mat


Renaissance Evo - vorsten, noordbomen en gevelpannen

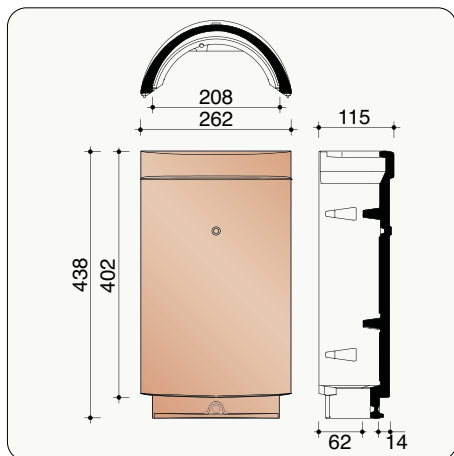


S0001001 2,5 stuks/lm
Halfronde geventileerde vorst/noordboom

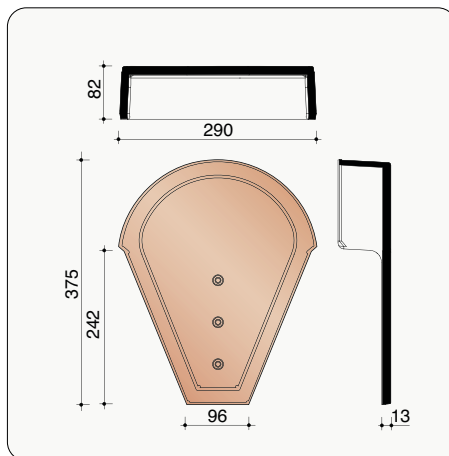


S0001041
Eindplaat voor halfronde geventileerde vorst

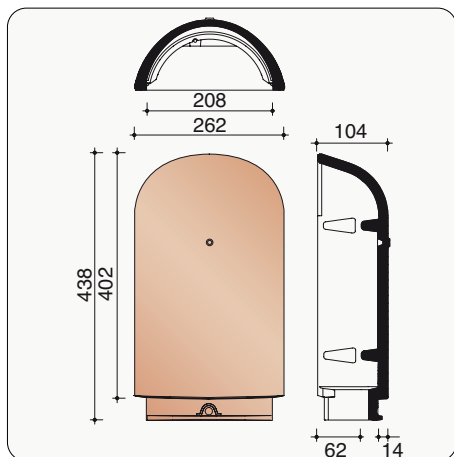

S0001061
Beginnoordboom

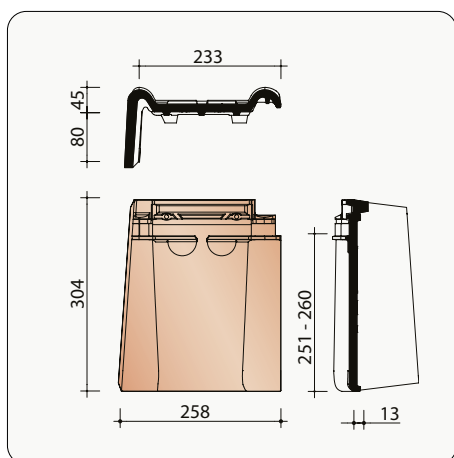


SREN7080 3,9 stuks/lm
Linker gevelpan

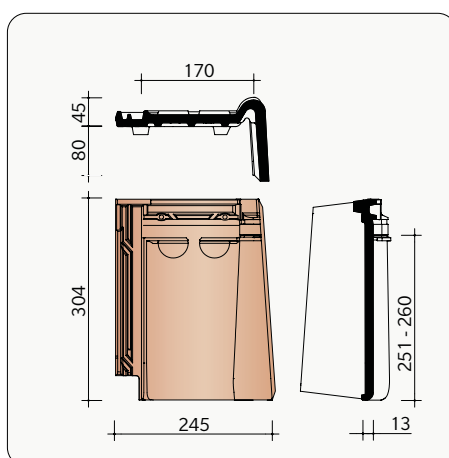


SREN7090 3,9 stuks/lm
Rechter gevelpan

Het aantal stuks/lm bij modelafhankelijke hulpstukken werd steeds berekend, rekening houdend met de maximale latafstand.


Renaissance Evo - overige hulpstukken

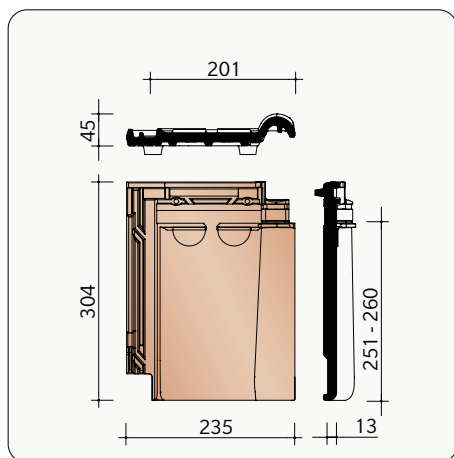


SREN8010 | 3,9 stuks/lm bij rechte plaatsing
Halve pan | 1,95 stuks/lm bij kruisgewijze plaatsing

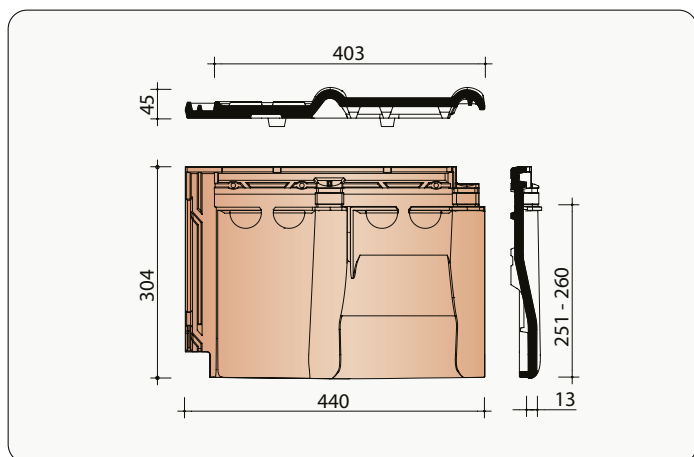


SREN8640
Ventilatiepan met rooster in kunststof - 20 cm²

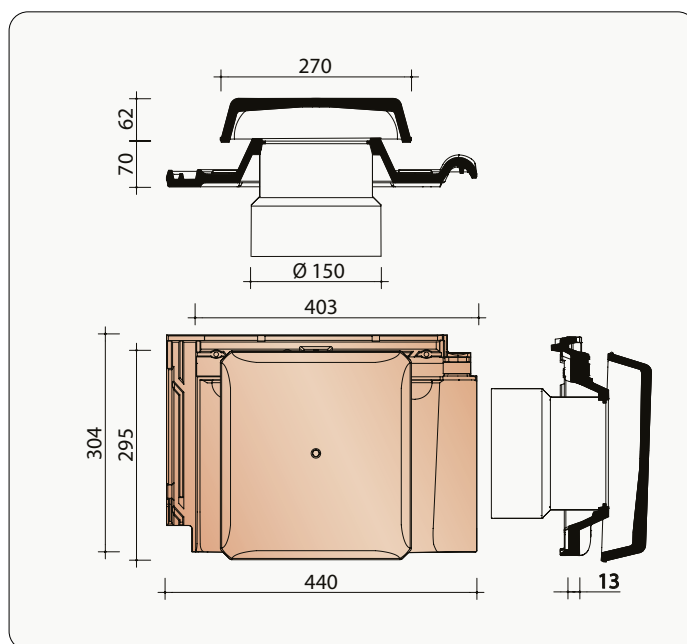

SREN8729
Kit kokerpan Ø 150 mm + kapje + aansluitingsmodule

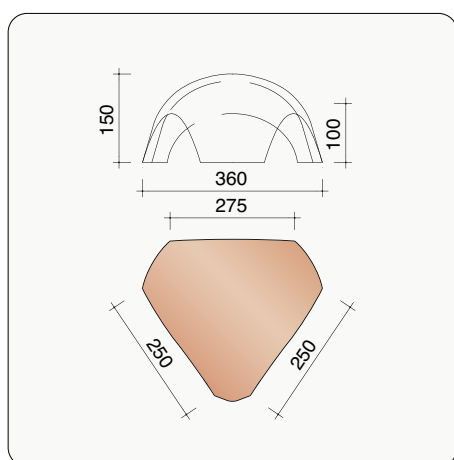

S0005330
Vorstenhoed tussen 1 vorst 1001
en 2 vorsten 1001 als noordboom

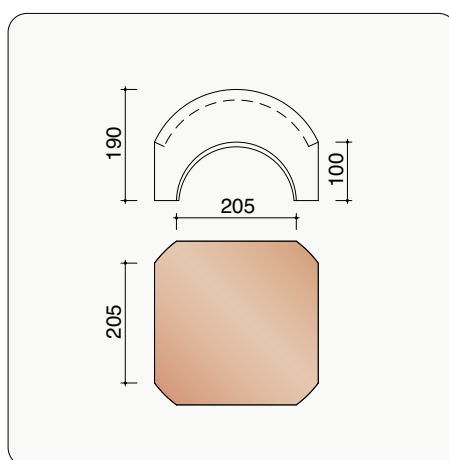

S0005610
Vorstenhoed voor halfronde vorsten 1001
(4 richtingen)


Ontdek inspirerende
projecten bij u in
de buurt op
huizenpotten.be



Volg ons op Instagram en deel enkele foto's van uw afgewerkte (ver)bouwproject met **#wienerbergerbelgium**.

Trots op uw project?

Wij plaatsen het graag voor u in de kijker.
Deel uw project via wienerberger.be/deel-project.

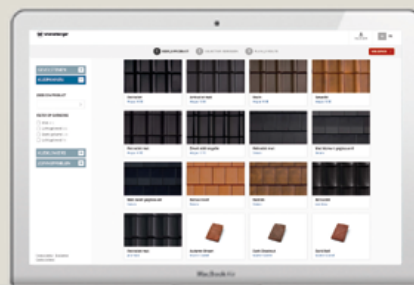

Showroom Kortrijk:

Kapel ter Bede 88 - 8500 Kortrijk - T 056 24 95 88

Showroom Londerzeel:

A12 - Koning Leopoldlaan 1 - 2870 Breendonk - T 052 31 10 10

Wienerberger nv

Kapel ter Bede 121 - 8500 Kortrijk - T 056 24 96 38

E info@wienerberger.be - wienerberger.be

04/2026 DG

Dit document is niet contractueel. De kleuren in deze folder geven de natuurlijke tinten van onze keramische materialen zo goed weer als druktechnisch mogelijk is. Wienerberger nv houdt zich het recht voor het assortiment en de technische gegevens te wijzigen. Keramische materialen kunnen per productie enige lichte kleurvariatie vertonen ten opzichte van vorige producties. De in de showrooms meegegeven stalen dateren steeds uit vorige producties en zijn aldus enkel richtinggevend op kleurgebied. Ze hebben geen contractuele waarde. Dakhellingen lager dan de door ons opgegeven dakhelling, vereisen speciale maatregelen. Voor meer informatie over onze producten en hun eigenschappen, zie wienerberger.be